

P-30 STRIP LED SPOT MIR



COVER SPOT LED MIR

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso.
 Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile.
 Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included.
 P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



2 SPOT MIR

2700K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	2x6W	20°	950 lm	105879. __	□	■	■	■
800	2x6W	40°	970 lm	105880. __	□	■	■	■

3000K


L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	2x6W	20°	950 lm	105881. __	□	■	■	■
800	2x6W	40°	970 lm	105882. __	□	■	■	■

4000K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	2x6W	20°	1054 lm	105883. __	□	■	■	■
800	2x6W	40°	1078 lm	105884. __	□	■	■	■

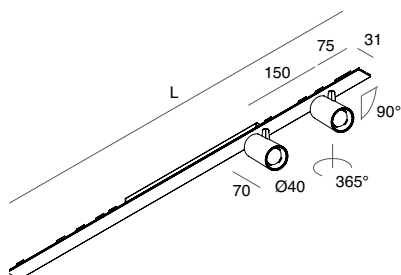

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	4x6W	20°	1900 lm	105885. __	□	■	■	■
800	4x6W	40°	1940 lm	105886. __	□	■	■	■

3000K


L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	4x6W	20°	1900 lm	105887. __	□	■	■	■
800	4x6W	40°	1940 lm	105888. __	□	■	■	■

4000K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	4x6W	20°	2108 lm	105889. __	□	■	■	■
800	4x6W	40°	2156 lm	105890. __	□	■	■	■

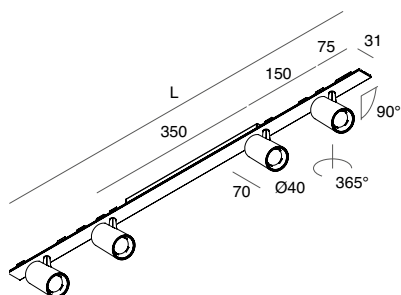

P-30

STRIP LED

SPOT GALA




COVER SPOT LED GALA

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciata a polvere e lente in policarbonato.
 Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
 Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED.
 Not suitable for wall-mounting profile.
 Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate.
 Electronic driver and junction kit included.
 End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



1 SPOT GALA

2700K

L (mm)

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	01	02	20	21
800	9W	14°	821 lm	1058B6. __	01	02	20	21
800	9W	34°	864 lm	1058B7. __	01	02	20	21

3000K


L (mm)

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	01	02	20	21
800	9W	14°	856 lm	1058B8. __	01	02	20	21
800	9W	34°	901 lm	1058B9. __	01	02	20	21

4000K

L (mm)

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	01	02	20	21
800	9W	14°	901 lm	1058C0. __	01	02	20	21
800	9W	34°	991 lm	1058C1. __	01	02	20	21



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	01	02	20	21
800	2X9W	14°	1642 lm	1058C2. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1728 lm	1058C3. __	01	02	20	21

3000K

L (mm)

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	01	02	20	21
800	2X9W	14°	1712 lm	105845. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1802 lm	105846. __	01	02	20	21


4000K

L (mm)

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	01	02	20	21
800	2X9W	14°	1883 lm	105847. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1982 lm	105848. __	01	02	20	21

P-30 STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* 103315.99	6500

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)



103316. __ 01 02 20 21



TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE


Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING

To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.



1058D8. __ 01 02 20 21




PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.



L (mm)


103363. __	01	02	20	21	800
103324. __	01	02	20	21	1600
103325. __	01	02	20	21	2400



MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

103326.99

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.




KIT DI GIUNZIONE

da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

103317.99

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.



STRIP LED


Pag. 520

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc). Max 1 strip LED can be placed for each side.

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermo opale o profilo cieco di chiusura
inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffuser or lower blind cover to be ordered
separately.


103328. __ 01 02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.


103329. __ 01 02



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION


103330.99



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore
da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffuser or lower blind cover to be ordered
separately.


103332. __ 01 02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.


103333. __ 01 02



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

103334.99




STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

103359.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING

IP
40


GIUNTO a L

kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION

junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


103327.____ 01 02 20 21



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.


103329.____ 01 02 20 21



SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

103330.99

IP
40


GIUNTO a T

kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION

for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


103331.____ 01 02 20 21



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

103333.____ 01 02 20 21




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

103334.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori
a L 1600 mm.

L (mm)

103318.99	1200
------------------	------

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600 mm.




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	---------------------------------

103365. __	01	02	20	21	1200	2x1,5
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness
from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.

Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	---------------------------------

103366. __	01	02	20	21	1200	2x1,5
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-------

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavo / Cable
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

105853. __	01	02	20	21	3x1,5
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------


105854. __	01	02	20	21	Senza cavo - Without cable
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------------

Vedi schema per composizioni con
giunto snodato a pag. 181

See scheme for compositions with
adjustable junction page 181

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio
in opera del profilo per parete e
riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

103323. __	01	02	20	21
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------


WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting
profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX



IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.

					A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058C9 ._._	01	02	20	21	100W	35	60 430



IP 20



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.

					A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D2 ._._	01	02	20	21	320W	135	60 325




IP 20



0-10V

1-10V




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER
150W
Ceiling box.

					A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D5 ._._	01	02	20	21	150W	135	60 325



IP 20




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.

					A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D0 ._._	01	02	20	21	100W	35	60 430



IP 20



BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.

					A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D3 ._._	01	02	20	21	320W	135	60 325




IP 20



0-10V

1-10V




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE
DRIVER 150W
Ceiling box.

					A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D6 ._._	01	02	20	21	150W	135	60 325


P-30 STRIP LED DRIVER BOX



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
 Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D1_					100W	35	60 430


BOX FOR SUSPENDED P-30 WITH INTEGRATED DRIVER 100W
 Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
 Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D4_					320W	135	60 325

BOX FOR SUSPENDED P-30 WITH INTEGRATED DRIVER 320W
 Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W
 Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D7_					150W	135	60 325

BOX FOR SUSPENDED P-30 WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W
 Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.

	-Driver 100W ON-OFF	-Driver 320W ON-OFF	-Driver 150W DALI/PUSH/0-10V/1-10V
P-30 plafone Box inizio linea P-30 ceiling mounted Start-of-line box	1058C9_ 	1058D2_ 	1058D5_
P-30 plafone Box centrale P-30 ceiling mounted Mid-line box	1058D0_ 	1058D3_ 	1058D6_
P-30 sospensione P-30 suspension mounted	1058D1_ 	1058D4_ 	1058D7_