



PROFILED MICRO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
 Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
 Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
 Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
 Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
 Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
 Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

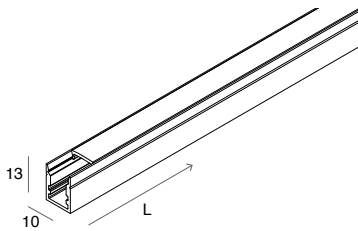

	L (mm)	Diffuser
105411.96	2000	Opale / Opal

PROFILED MICRO

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
 Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
 To be used for sections of profile cut on site.


105413.99	Acciaio / Steel
------------------	-----------------



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
 Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
 To be used for sections of profile cut on site.


105412.99	Grigio chiaro / Light grey
------------------	----------------------------



SCHERMO OPALE 6 m
 opzionale
 Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
 optional
 Recommended for continuous line installations

	L (mm)	Diffuser
1018A2.99	6000	Opale / Opal



SMD 2216 (182 LED/m)
 Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
 Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

STRIP LED 4mm

11,5W/m

	L (mm)	Color	lm/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1100	20	90
100914.99	5000	3000K	1014	20	90
100915.99	5000	4000K	1154	20	90
100928.99	5000	2700K	1016	65	90
100929.99	5000	3000K	1038	65	90
100930.99	5000	4000K	1124	65	90