


TRABANT



SCHOOL

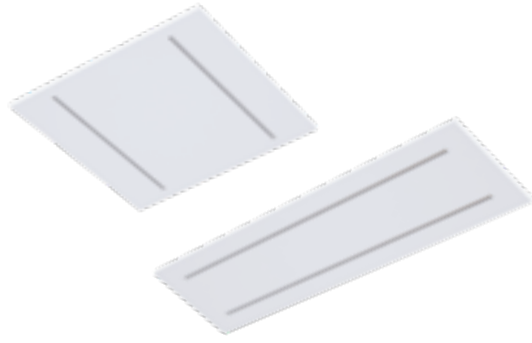


Pannello LED in lamiera in acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato. UGR<19, luminanza <3000cd/m² per angoli >65°
 Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel made of powder coated steel body and methacrylate lenses. UGR<19, luminance <3000cd/m² for angles >65°.
 No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver.




* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version



**SCHOOL
600x600**



			4000K <input type="checkbox"/>
20W	2665 lm	104115.01	
30W	4000 lm	104101.01	
DALI-PUSH			
			4000K <input type="checkbox"/>
20W	2665 lm	104133.01	
30W	4000 lm	104134.01	

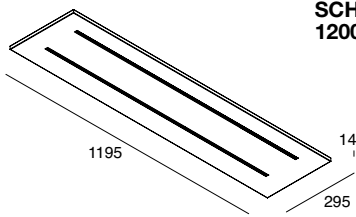

**SCHOOL
1200x300**



			4000K <input type="checkbox"/>
30W	4100 lm	104111.01	
50W	6832 lm	104104.01	
DALI-PUSH			
			4000K <input type="checkbox"/>
30W	4100 lm	104131.01	
50W	6832 lm	104132.01	

SCHOOL

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10÷20 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10÷20 mm.


104107.99

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.





	VERSION
102028.99	600x600
102029.99	1200x300



KIT ANTICADUTA
ANTI FALL-OUT KIT



	L (mm)
104119.99	3000

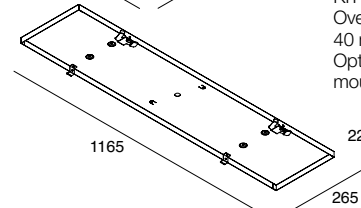

KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm.
Accessorio opzionale per installazione a sospensione.

KIT FOR CEILING MOUNTING
Overall height, including lighting fixture, 40 mm.
Optional accessory for suspended mounting.

	VERSION
104108.01	600x600
104109.01	1200x300

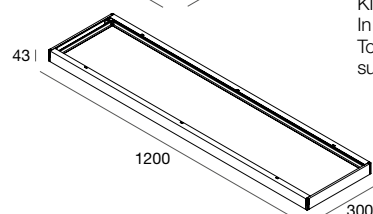


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
In estruso di alluminio.
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
In extruded aluminium.
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.

	VERSION
102086.01	600x600
102087.01	1200x300

SCHOOL


ACCESSORI ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (4pz)
per versioni 600x600 e 1200x300.
Accessorio compatibile con il
kit per installazione a plafone
104108.99/104109.99.

SUSPENSION CABLES (4pcs)
For 600x600 and 1200x300 versions
Suitable for the kit for ceiling mounting
104108.99/104109.99.


	L (mm)
104110.99	1200



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION

	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
108919.01	1200	3x1,5
108921.01	1200	5x1,5

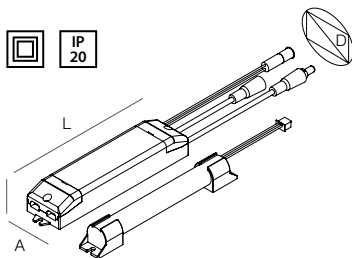

KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il
collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza - Emergency flux

	1h	3h
SCHOOL 20W	20%	8%
SCHOOL 30W	13%	5%
SCHOOL 50W	8%	3%



LED PANEL