




NEW SIX



Profilo LED esagonale a luce diretta, per installazione a sospensione con opportuni accessori, plafone e parete. Disponibile versione con schermo opale e versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Hexagonal LED profile with direct light, designed for suspended installation with appropriate accessories, as well as ceiling and wall mounting. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.

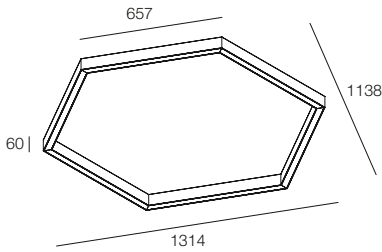

	2700K	3000K	4000K				
70W	5582 lm 113701 ...	5708 lm 113702 ...	6308 lm 113703 ...	01	02	20	21

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K				
70W	5582 lm 113707 ...	5708 lm 113708 ...	6308 lm 113709 ...	01	02	20	21

SIX OPALE

Alimentazione e schermo opale in PC inclusi. Accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX OPAL

Power supply and opal PC diffuser included. Suspension accessories to be ordered separately

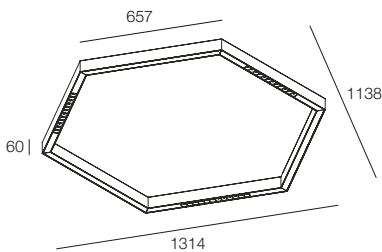

	2700K	3000K	4000K				
26W	2562 lm 113704 ...	2697 lm 113705 ...	2840 lm 113706 ...	01	02	20	21

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K				
26W	2562 lm 113710 ...	2697 lm 113711 ...	2840 lm 113712 ...	01	02	20	21

SIX MICRO OTTICHE

Alimentazione e riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi. Accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX MICRO-OPTIC


Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Suspension accessories to be ordered separately

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION


KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON
 REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
 Regolabili, in acciaio con terminale in ottone
 cromato

	L (mm)
113713.99	3000

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP
 ADJUSTMENT (6 pcs)
 Adjustable steel cables with chrome-plated
 brass terminals



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
 Cavo con guaina trasparente

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
109006._	01	02	20	21	3000	3x1,5
109008._	01	02	20	21	3000	5x1,5

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
 Cable with transparent sheath

