


# SLIM



Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.  
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.  
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation.


Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.  
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.



## SLIM TONDO SLIM ROUND

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
9W	125	25	950 lm	<b>11820.01</b>	970 lm <b>11819.01</b>
13W	160	26	1402 lm	<b>11818.01</b>	1496 lm <b>11817.01</b>
20W	230	28	2199 lm	<b>11816.01</b>	2360 lm <b>11815.01</b>

	9W	13W	20W
H	100	100	100
Ø	110	145	210-215




## SLIM QUADRATO SLIM SQUARE

	L (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
9W	110	24	882 lm	<b>11826.01</b>	959 lm <b>11825.01</b>
13W	160	26	1442 lm	<b>11824.01</b>	1524 lm <b>11823.01</b>
20W	230	28	2222 lm	<b>11822.01</b>	2363 lm <b>11821.01</b>

	9W	13W	20W
H	100	100	100
L	95	145	210-215
W	95	145	210-215

## SLIM


ACCESSORI  
ACCESSORIES

ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W  
per installazione in foro da incasso  
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W  
For recessed installation hole  
240-250 mm, clips included.



**11814.01**




ALIMENTATORE ELETTRONICO  
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz  
Per il collegamento in serie di max  
2 Slim 9W, 1 Slim 13W o 1 Slim 20W.

ELECTRONIC DIMMABLE  
DRIVER 220-240V 50/60Hz  
For connection in series of max  
2 Slim 9W, 1 Slim 13W or 1 Slim 20W.

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

**101333.99** 18W 52 55 23 120

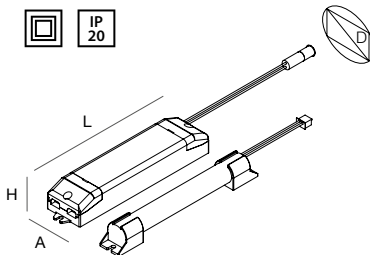

KIT DI EMERGENZA  
da installare sul controsoffitto  
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT  
to place on the false ceiling  
next to the fixture.

TIME CHARGE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

**18004.99** 1h 12h 38 44 25 164

**18005.99** 3h 12h 38 44 25 164

Flusso in emergenza  
Emergency flux

**SLIM 9W** 53% 21%

**SLIM 13W** 35% 14%

**SLIM 20W** 22% 9%

