

STRIP LED 230V

PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI≥90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.

(*) Per installazione in interno, è necessario l'utilizzo dell'apposito converter, da ordinare separatamente.

Flexible PCB with IP65 protection for indoor (*) or outdoor installation, available in 5m or 50m lengths. Equipped with a transparent silicone tube and adhesive backing on the rear side. LED sources with CRI≥90. Includes IP65 terminal caps (1 with a hole, 1 sealed), 1m of H03VV-F 2x0.75 mm² cable, and a protection fuse. Installation can be done using clips or a dedicated aluminum profile PROFILED 230, to be ordered separately. TRIAC operation guaranteed with a minimum dimming level not below 30%.

(*) For indoor installation, the use of a dedicated converter is required, to be ordered separately.




NEW

STRIP LED 230V 9,4 W/m

SMD 2835 (84 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - cuttable every 165mm (14 LED)



			lm/m	L	IP	CRI
100986.99	3000K	9,4W/m	1176	5m	65	90
100987.99	4000K	9,4W/m	1236	5m	65	90
100988.99	3000K	9,4W/m	1176	50m	65	90
100989.99	4000K	9,4W/m	1236	50m	65	90


NEW

STRIP LED 230V 18 W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 200mm (28 LED)


SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - cuttable every 200mm (28 LED)

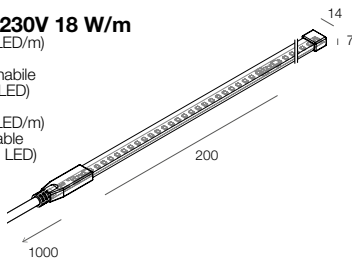

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100990.99	3000K	18W/m	2082	5m	65	90
100991.99	4000K	18W/m	2178	5m	65	90
100992.99	3000K	18W/m	2082	50m	65	90
100993.99	4000K	18W/m	2178	50m	65	90

STRIP LED 230V ACCESSORI


ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura), fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera. Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

100965.99


IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

100966.99

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone




KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di StripLED 230V
Da utilizzare in alternativa al Profiled 230

100964.99

INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m StripLED 230V
To be used as an alternative to the Profiled 230

NEW



CONVERTER AC/DC 230V
Dimmerabile TRIAC. Utilizzo obbligatorio per installazione in interno. Riduce lo sfarfallio/effetto stroboscopico delle sorgenti, entro i parametri SVM≤0,4 e Pst LM≤1, come da direttiva Ecodesign 2009/125/CE.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101347.99	150W	78	82	25	200

CONVERTER AC/DC 230V
Dimmable TRIAC. Mandatory use for indoor installation. Reduces flicker/stroboscopic effect of the light sources, within the parameters SVM≤0,4 and Pst LM≤1, in compliance with the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

STRIP LED 24V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile.
Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina.

Versions 24V or 48V are available, mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue.
Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version.
Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. LED strips to be re-powered the every 5m.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components. Power supply cable L.150mm included, on both ends of the coil.



STRIP LED 19,2W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile
every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve 10
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers



NEW

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	20	90
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	20	90
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	20	90
100980.99	2700K	19,2W/m	1816	5000	65	90
100981.99	3000K	19,2W/m	1900	5000	65	90
100982.99	4000K	19,2W/m	2038	5000	65	90
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	20	80
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	20	80
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	65	80
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	65	80

STRIP LED 22W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile
every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve 10
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers



			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	20	80
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	20	80
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	65	80
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	65	80

STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile
every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers



NEW

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	20	90
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	20	90
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	20	90
100983.99	2700K	8,8W/m	750	5000	65	90
100984.99	3000K	8,8W/m	764	5000	65	90
100985.99	4000K	8,8W/m	812	5000	65	90

STRIP LED 8,4W/m


SMD 2835 (180 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (9 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile
every 50 mm (9 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




NEW

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100996.99	2700K	8,4W/m	1350	5000	20	90
100997.99	3000K	8,4W/m	1350	5000	20	90
100998.99	4000K	8,4W/m	1468	5000	20	90
100999.99	2700K	8,4W/m	1260	5000	65	90
1009A0.99	3000K	8,4W/m	1326	5000	65	90
1009A1.99	4000K	8,4W/m	1478	5000	65	90

STRIP LED 14,4W/m


SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable
every 50 mm (7 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	20	90
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	20	90
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	20	90
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	20	80
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	20	80
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	65	80
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	65	80

STRIP LED 16,5W/m


SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable
every 50 mm (7 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	20	80
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	20	80
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	65	80
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	65	80

STRIP LED 11,5W/m


SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 55,5 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable
every 55,5 mm (7 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	20	90
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	20	90
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	20	90

STRIP LED 20,5W/m


SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	20	80
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	20	80

STRIP LED 4mm 11,5W/m


SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09
e Profiled MICROBihadesivo - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	20	90
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	20	90
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	20	90
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	65	90
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	65	90
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	65	90

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m**STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m**

SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACROBihadesivo - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	20	90
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	20	90
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	20	90
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	65	90
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	65	90
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	65	90


STRIP LED 24V

STRIP LED RGB 14,4W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	20	-
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	65	-

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 167 mm (10 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	20	-
	White 3000K	7,2W/m	670			

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m

SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico,
vedere la sezione
GESTIONE LUCE



			lm/m	L (mm)	IP	CRI
102109.99	3000K/5700K	19,2 W/m	1906	5000	20	90

Bihadesivo - cuttable every
50 mm (12 LED). See section
LIGHT MANAGEMENT for the
tunable white control components

STRIP LED 48V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Strip LED da rialimentare ogni 10m. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED.

Flexible PCB and double-sided back adhesive. LED strips to be repowered the every 10m. 48V driver to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.




STRIP LED 17W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	20	90
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	20	90
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	20	90

CONNETTORI PER STRIP LED

CONNECTORS FOR LED STRIP

A perforazione di isolante. Idonei per sole strip LED **IP20**.
Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.




PROFILI COMPATIBILI / COMPATIBLE PROFILES

Profiled H9	L-16 EVO / WALL	Recta strip LED
Profiled H16	Side	P-30 strip LED
Profiled H12	A-70	P-25 / P-40
Profiled tondo	V-30 / V-90 / V-180	Profilo Up-Light

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP


19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V



CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)



100967.99



CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90° (10 pz)

STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)


100968.99



CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable .

100969.99




CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

100970.99



CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB 14,4W/m 24V



CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)


100974.99



CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

100975.99




CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

100976.99



CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB+WHITE 14,4W/m 24V



CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)



100977.99



CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

100978.99



CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

100979.99