



V-30 / V-90 / V-180

Profili per Strip LED Novalux, realizzati in cartongesso per installazione a parete, tagliabili in opera. Sistemi luminosi Cartoon Light ideati per creare un effetto di luce radente, dove la sorgente LED rimane sempre nascosta alla vista. V-30, V-90 e V-180, rispettivamente con inclinazione di 30°, 90° e a emissione diretta-indiretta, si integrano perfettamente nella parete insieme alla luce, che fa parte di essa senza interruzione della materia. Soluzioni luminose ideali per i settori residenziale, commerciale e ricettivo.

Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.

V-30

V-90

V-180

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**


LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **IDONEO PER STRIP LED SINGOLA O DOPPIA PISTA 25W/m**


SUITABLE FOR LED STRIPS SINGLE OR DOUBLE LANE 25W/m

- **ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE INSERIBILI NEL PROFILO**


DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE INSERTED IN THE PROFILE

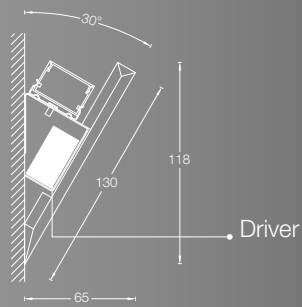

V-30

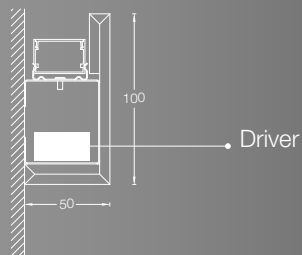

V-90

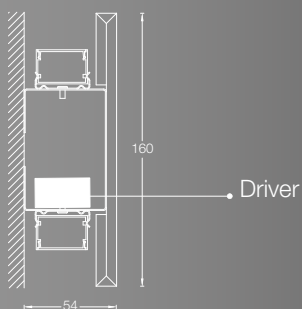

V-180





V-30

V-90


V-180



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.
Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata, schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate di chiusura ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

On-site cuttable LED Strip profile for wall installation.
Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum.
Brackets for wall installation made of galvanized sheet steel, opal PMMA protection screen.
LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately.

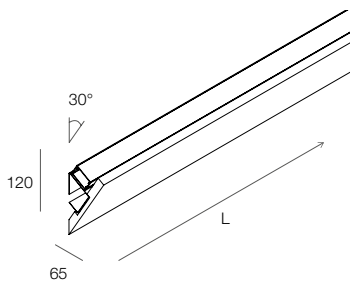


V-30
Violetta con inclinazione di 30°.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 400 mm. Include 3 staffe per il montaggio.

V-30
Light cove with an angle of 30°.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 400 mm. Included 3 mounting brackets.

L (mm)

1018C1.99 2000

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.

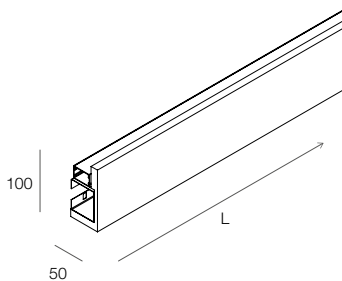


V-90
Violetta rettangolare monoemissione.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm. Include 3 staffe per il montaggio.

V-90
Rectangular light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm. Included 3 mounting brackets.

L (mm)

1018C0.99 2000

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.

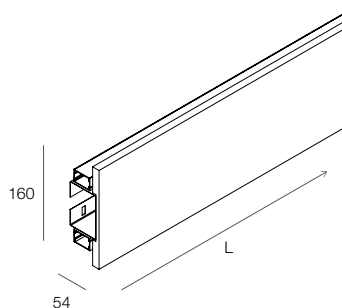

V-180
Violetta ad emissione diretta/indiretta.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm. Include 3 staffe per il montaggio.

V-180
Double emission light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm. Included 3 mounting brackets.


L (mm)

1018C2.99 2000

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.
Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.

V-30 / V-90 / V-180

ACCESSORI ACCESSORIES




STRIP LED

Pag. 520

Idoneo per strip LED singola o doppia pista 25W/m
Suitable for single LED strip or double lanes 25W/m

V-30 / V-90 / V-180


ACCESSORI ACCESSORIES

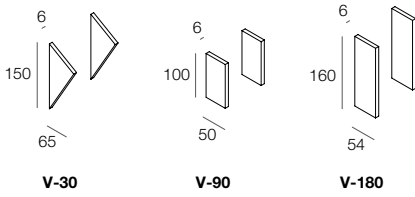

TESTATE DI CHIUSURA (2pz)

END CAPS (2pcs)

	Version
1018C4.99	V-30
1018C5.99	V-90
1018C3.99	V-180

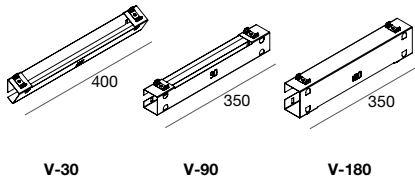


STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

BRACKET FOR WALL MOUNTING
To be used for sections of profile cut on site

	Version
1018D3.99	V-30
1018D4.99	V-90
1018D5.99	V-180

ALIMENTATORI E INTERFACCIE DI DIMMERAZIONE 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE

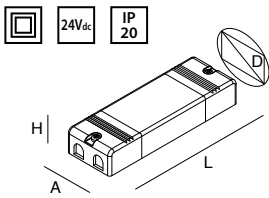


ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320
101328.99*	150W	45	55	31	268

* Non inseribile nel V-30 / Can not be housed in V-30

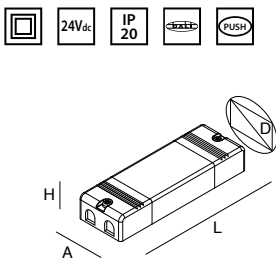


ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101318.99	80W	32	40	22	346


NEW

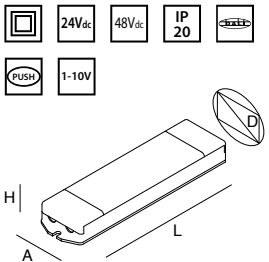

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101304.99	22	28	20	132

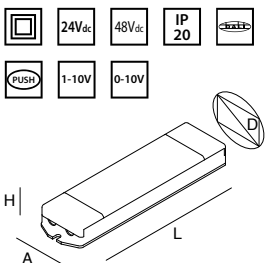

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105914.99	38	44	25	164

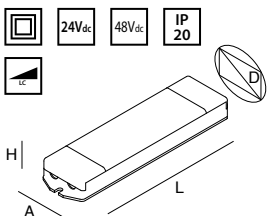

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105923.99	36	41	20	140