



A R K



## ARK

ARK è un semicerchio luminoso capace di creare gioco e movimento. Questi archi di luce Novalux possono essere montati a sospensione, a plafone, oppure incassati in controsoffitto. Caratterizzano gli spazi con una divertente componente geometrica, trasformando la luce nell'armoniosa forma di un abbraccio.



ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.

# ARK




Profilo LED a "C" per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosone con alimentazione integrata, oppure rosone per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente. Testate terminali incluse. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direct light emission. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately. For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately. End caps included. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.

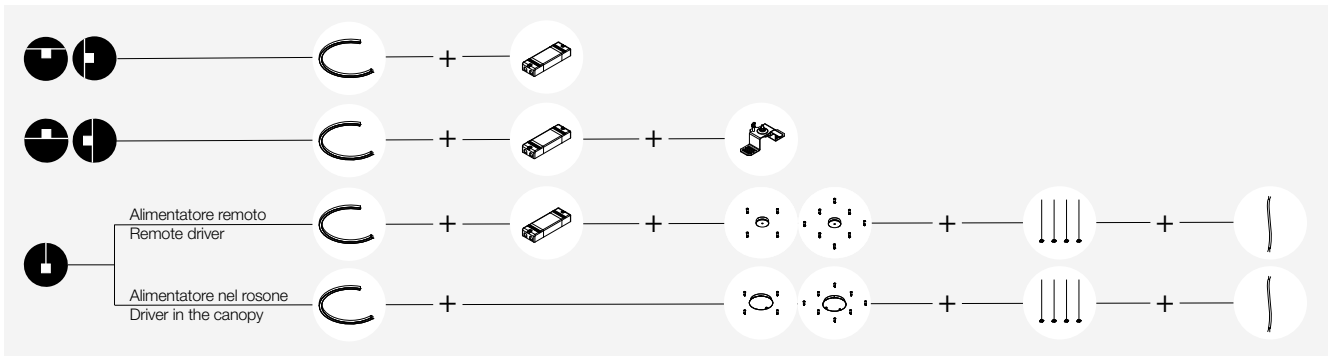

ARK 962

2700K										
Ø (mm)										
962	42W	109801...	01	3095 lm	02	20	21	1951 lm	22	2468 lm
3000K										
Ø (mm)										
962	42W	109802...	01	3239 lm	02	20	21	2121 lm	22	2583 lm
4000K										
Ø (mm)										
962	42W	109803...	01	3497 lm	02	20	21	2205 lm	22	2789 lm




ARK 1440

2700K										
Ø (mm)										
1440	62W	109804...	01	4159 lm	02	20	21	2622 lm	22	3317 lm
3000K										
Ø (mm)										
1440	62W	109805...	01	4643 lm	02	20	21	3040 lm	22	3703 lm
4000K										
Ø (mm)										
1440	62W	109806...	01	5246 lm	02	20	21	3308 lm	22	4184 lm



CEILING  
SUSPENSION






KIT DI GIUNZIONE MECCANICA  
In acciaio verniciato.  
Solo per installazione a plafone.

MECHANICAL JUNCTION KIT  
In painted steel.  
Only for ceiling installation.


□ ■  
109809.\_ 01 02

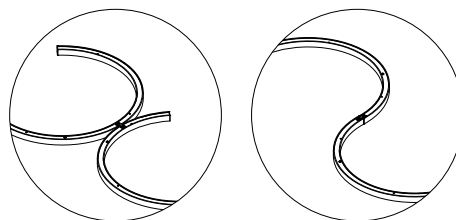

ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


□ ■ ■ ■ ■  
105157.\_ 01 02 20 21 22



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.


CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.

□ ■ ■ ■ ■  
105158.\_ 01 02 20 21 22



KIT SOSPENSIONE  
SUSPENSION KIT


L (mm)  
105159.99 3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE  
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE  
Transparent, white or black.

▨ □ ■ L (mm)  
109001.\_ 00 01 02 3000




ALIMENTATORE ELETTRONICO  
220-240V 50/60Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER  
220-240V 50/60Hz  
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)  
105147.99 105 100 31 235

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)  
105148.99 105 100 31 235




ROSONE PER CAVI PARALLELI  
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Kit di sospensione e cavo di alimentazione  
da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105151._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105152._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES  
- FOR SINGLE INSTALLATION  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.  
Suspension kit and power cable to be ordered  
separately.




ROSONE PER CAVI PARALLELI  
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da  
ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105155._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105156._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES  
- FOR DOUBLE INSTALLATION  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.  
Suspension kit and power cable to be ordered  
separately.



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE  
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE  
Transparent, white or black.



	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)
109001._	00	01	02	3000



KIT INCASSO  
N°6 staffe per versione 962  
N°9 staffe per versione 1440

	VERSION (mm)
109807.99	962
109808.99	1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING  
N°6 brackets for 962 version  
N°9 brackets for 1440 version



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
220-240V 50/60Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

ELECTRONIC DRIVER  
220-240V 50/60Hz  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235