



CAOS
CAOS B



CAOS CAOS B

Questo sensazionale prodotto di illuminazione è stato progettato per offrire versatilità e funzionalità con un design elegante e curato nei dettagli. La possibilità di combinare le ottiche permette di adattarsi ad ogni esigenza, mentre le opzioni di forme e finiture dei pannelli acustici soddisfano i requisiti professionali più esigenti.

This outstanding lighting product is designed to offer versatility and functionality with an elegant and meticulously crafted design. The ability to combine different optics allows it to adapt to any need, while the variety of shapes and finishes of the acoustic panels meets the most demanding professional requirements.

CAOS



+

MODULO ELETRIFICATO
DRIVER MODULE




COMPOSIZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMPOSITIONS



113204.99

cover cieca + opale (636 + 636 mm)
cover cieca + micro ottiche (636 + 636 mm)
cover cieca + spot (636 + 636 mm)



113205.99

opale (1272 mm)
micro ottiche (1272 mm)



113245.99

opale + spot (636 + 636 mm)
opale + micro ottiche (636 + 636 mm)
spot + spot (636 + 636 mm)
spot + micro ottiche (636 + 636 mm)

+

MODULO LED + DIFFUSORE OPALE
LED MODULE + OPAL DIFFUSER

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE

MODULO SPOT
SPOT MODULE



636 mm

1272 mm



636 mm

1272 mm



636 mm





ACOUSTIC

CAOS



Apparecchio LED ad emissione diretta, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Versione verticale installabile a sospensione; versione orizzontale installabile a plafone o a sospensione. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Direct emission LED fixture equipped with a sound-absorbing panel in recycled PET felt with a decorative stitched border. Vertical version suitable for suspension installation; horizontal version suitable for ceiling-mounted or suspension installation. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Custom colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile, designed to accommodate electrified modules (ON/OFF or DALI/PUSH) and lighting modules: LED modules with opal diffuser, LED modules with micro optics, and LED spot modules.

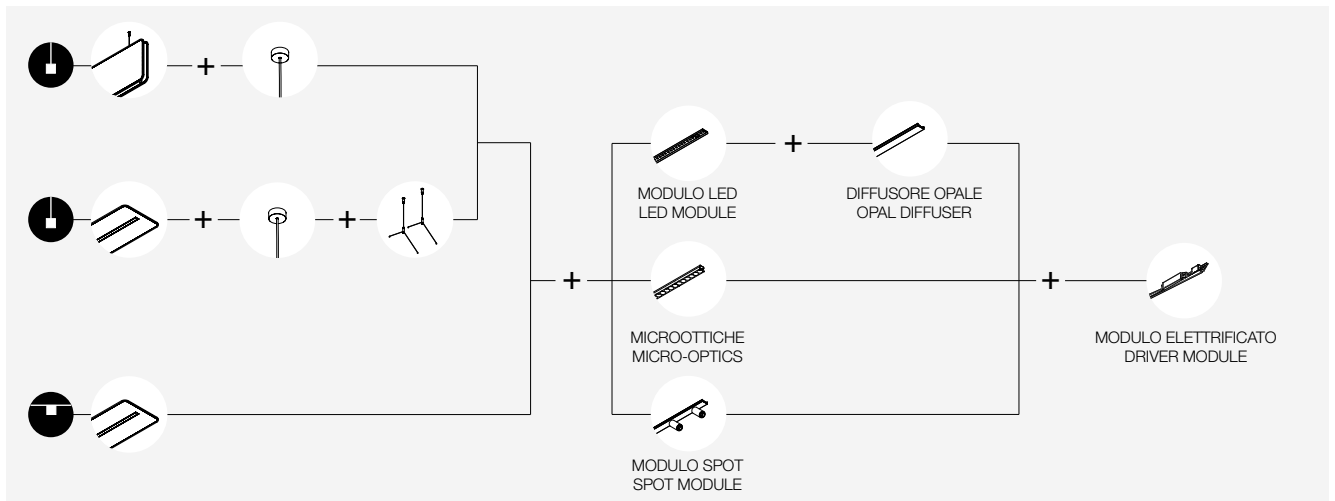


CAOS VERTICALE

Cavi di sospensione inclusi. Modulo LED, Modulo elettrificato e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS VERTICAL

Suspension cables included. LED module, Driver module and power supply kit to be ordered separately.

■ ■ ■ ■
114201._ 30 31 32 33



CAOS ORIZZONTALE


Modulo LED, Modulo elettrificato, kit di alimentazione e cavi di sospensione da ordinare a parte. Installabile a plafone senza accessori aggiuntivi.

CAOS HORIZONTAL

LED module, Driver module, power supply kit and suspension cables to be ordered separately. Ceiling-mountable without additional accessories.

■ ■ ■ ■
114202._ 30 31 32 33






**MODULO LED
PER DIFFUSORE OPALE**
Connettore rapido per modulo
elettrificato incluso. Diffusore opale
da ordinare a parte.

L (mm)				
636	12W	2700K		113214.99
636	12W	3000K		113215.99
636	12W	4000K		113216.99
1272	24W	2700K		113217.99
1272	24W	3000K		113218.99
1272	24W	4000K		113219.99


**LED MODULE
FOR OPAL DIFFUSER**
Quick connector to the driver module
included. Opal diffuser to be ordered
separately.



DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K	
636	930 lm	951 lm	1051 lm	113229.99
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	113230.99



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in
PMMA e connettore rapido per modulo
elettrificato inclusi.

L (mm)					
636	17W	40°	2700K	1708 lm	113211.02
636	17W	40°	3000K	1798 lm	113212.02
636	17W	40°	4000K	1893 lm	113213.02
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	113242.02
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	113243.02
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	113244.02


MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA
lenses and quick connector for the
driver module included.



MODULO SPOT LED KLIMT
Cover con 2 proiettori in lega di
alluminio pressofuso verniciato a polvere
con lenti in policarbonato. Connettore
rapido per modulo elettrificato incluso.

L (mm)					
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	113223.02
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	113224.02
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	113225.02
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	113226.02
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	113227.02
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	113228.02


KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast
aluminum, powder-coated, with
polycarbonate lenses. Quick connector
for the driver module included.



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a
polvere, provvista di cablaggio passante.

L (mm)		
636		113233.02

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium,
provided with through wiring.



MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica, connettore
rapido per Moduli LED e cablaggio
passante inclusi.

L (mm)	1 driver	2 drivers
636	113204.99	-
1272	113205.99	113245.99


DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector
for LED Modules and through wiring
included.

DALI-PUSH		
L (mm)	1 driver	2 drivers
636	113248.99	-
1272	113249.99	113251.99

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver
1272	113254.99


Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.


	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
109005._ _	01	02	3000	3x1,5
109007._ _	01	02	3000	5x1,5



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
109006._ _	01	02	3000	3x1,5
109008._ _	01	02	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Solo per versione orizzontale.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
Only for horizontal version.

		L (mm)
114205.99		3000

