





FRAME PANEL

FRAME PANEL

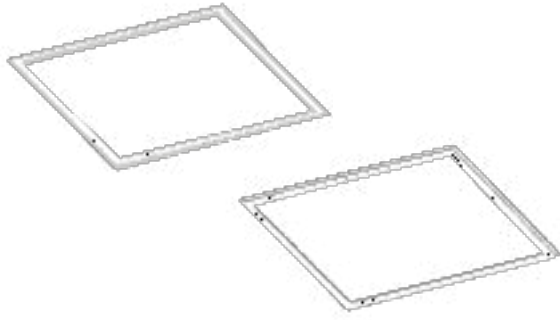

Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour. Suitable for installation on exposed grid ceiling. Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately. Electronic power supply included.



FRAME PANEL


Diffusore opale complanare al piano del soffitto. Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

FRAME PANEL

Levelled recessed opal diffuser. The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
35W	3145 lm	104701.01	3447 lm 104702.01
DALI-PUSH			

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
35W	3145 lm	104709.01	3447 lm 104710.01



FRAME PANEL TL

Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto. Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

FRAME PANEL TL


Protruding opal screen with respect to the ceiling level. The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
35W	4334 lm	104703.01	4686 lm 104704.01
DALI-PUSH			

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
35W	4334 lm	104711.01	4686 lm 104712.01

FRAME PANEL


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
 Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
 Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	L (mm)
102028.99	600x600



KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
 Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
 Polarized connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164
Flusso in emergenza - Emergency flux			1h	3h		
FRAME PANEL	35W	12%	5%			
FRAME PANEL TL	35W	12%	5%			