



HALOS MINI

# HALOS MINI



## EMISSIONE INTERNA

### INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.


Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI 962  
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 962  
INTERNAL EMISSION

2700K										
Ø (mm)										
962	62W	107332_	01	3600 lm	02	20	21	3059 lm	22	3239 lm
3000K										
Ø (mm)										
962	62W	107333_	01	3883 lm	02	20	21	3300 lm	22	3494 lm
4000K										
Ø (mm)										
962	62W	107334_	01	3936 lm	02	20	21	3345 lm	22	3541 lm



HALOS MINI 1140  
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 1140  
INTERNAL EMISSION

2700K										
Ø (mm)										
1440	93W	107335_	01	5400 lm	02	20	21	4590 lm	22	4859 lm
3000K										
Ø (mm)										
1440	93W	107336_	01	5825 lm	02	20	21	4950 lm	22	5242 lm
4000K										
Ø (mm)										
1440	93W	107337_	01	5905 lm	02	20	21	5019 lm	22	5314 lm

# HALOS MINI

## EMISSIONE DIRETTA

## DIRECT EMISSION





### PLAFONE / PARETE

Profilo LED circolare per installazione plafone o parete, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e schermo diffusore in PMMA opale. Prevedere alimentatore elettronico remoto 220-240V 50/60Hz, disponibile anche DALI/PUSH, da ordinare a parte.

### CEILING / WALL


Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



**HALOS MINI 942**  
EMISSIONE DIRETTA  
PLAFONE/PARETE

**HALOS MINI 942**  
DIRECT EMISSION  
CEILING/WALL

		2700K				3000K				4000K	
Ø (mm)		□	■	■	■	□	■	■	■	□	■
942	62W	<b>107351...</b>	<b>01</b>	3883 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3261 lm	<b>22</b>	3494 lm	
942	62W	<b>107352...</b>	<b>01</b>	4176 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3507 lm	<b>22</b>	3758 lm	
942	62W	<b>107353...</b>	<b>01</b>	4259 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3577 lm	<b>22</b>	3833 lm	



**HALOS MINI 1420**  
EMISSIONE DIRETTA  
PLAFONE/PARETE

**HALOS MINI 1420**  
EMISSIONE DIRETTA  
PLAFONE/PARETE

		2700K				3000K				4000K	
Ø (mm)		□	■	■	■	□	■	■	■	□	■
1420	93W	<b>107354...</b>	<b>01</b>	5825 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	4892 lm	<b>22</b>	5242 lm	
1420	93W	<b>107355...</b>	<b>01</b>	6264 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	5261 lm	<b>22</b>	5637 lm	
1420	93W	<b>107356...</b>	<b>01</b>	6389 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	5366 lm	<b>22</b>	5749 lm	


## HALOS MINI

### PLAFONE/PARETE

### CEILING/WALL

### ACCESSORI

### ACCESSORIES



**ALIMENTATORE ELETTRONICO**  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 942mm e 1420mm.

**ELECTRONIC DRIVER**  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions  
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105147.99</b>	105	100	31	235

<b>DALI-PUSH</b>				
	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105148.99</b>	105	100	31	235

# HALOS MINI

## EMISSIONE DIRETTA

### DIRECT EMISSION




#### SOSPENSIONE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm<sup>2</sup> per bianco e nero o 2x0,75 mm<sup>2</sup> trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

#### SUSPENSION

Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm<sup>2</sup> for black and white or 2x0.75 mm<sup>2</sup> transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS MINI 942  
EMISSIONE DIRETTA  
SOSPENSIONE

HALOS MINI 942  
DIRECT EMISSION  
SUSPENSION

#### 2700K


Ø (mm)										
942	62W	107357_	01	3883 lm	02	20	21	3261 lm	22	3494 lm

#### 3000K

Ø (mm)										
942	62W	107358_	01	4176 lm	02	20	21	3507 lm	22	3758 lm

#### 4000K

Ø (mm)										
942	62W	107359_	01	4259 lm	02	20	21	3577 lm	22	3833 lm



HALOS MINI 1420  
EMISSIONE DIRETTA  
SOSPENSIONE

HALOS MINI 1420  
DIRECT EMISSION  
SUSPENSION

#### 2700K


Ø (mm)										
1420	93W	107360_	01	5825 lm	02	20	21	4892 lm	22	5242 lm

#### 3000K

Ø (mm)										
1420	93W	107361_	01	6264 lm	02	20	21	5261 lm	22	5637 lm


#### 4000K

Ø (mm)										
1420	93W	107362_	01	6389 lm	02	20	21	5366 lm	22	5749 lm

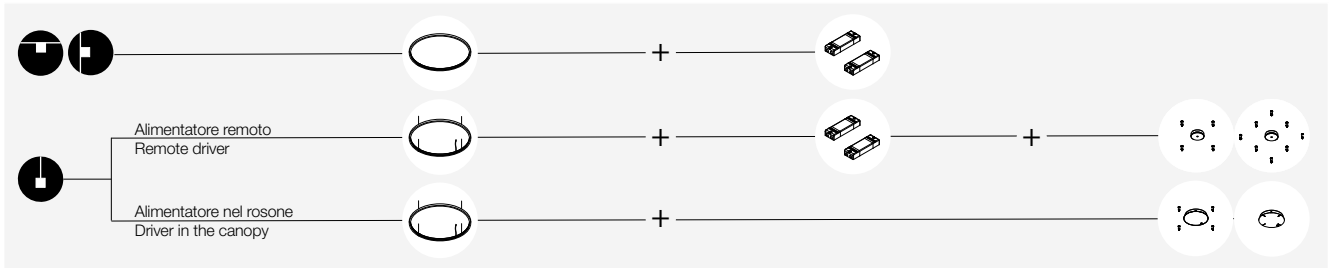

## HALOS MINI SOSPENSIONE SUSPENSION


### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI  
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 942mm e 1420mm.

□ ■ ● ● ● □  
105149... 01 02 20 21 22


DALI-PUSH  
□ ■ ● ● ● □  
105150... 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI  
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 942mm e 1420mm.

□ ■ ● ● ● □  
105153... 01 02 20 21 22


DALI-PUSH  
□ ■ ● ● ● □  
105154... 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI PARALLELI  
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 942mm e 1420mm.

□ ■ ● ● ● □  
105151... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH  
□ ■ ● ● ● □  
105152... 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI PARALLELI  
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 942mm e 1420mm.

□ ■ ● ● ● □  
105155... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH  
□ ■ ● ● ● □  
105156... 01 02 20 21 22

# HALOS MINI

SOSPENSIONE  
SUSPENSION

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Electronic driver to be ordered separately.



105157.\_ 01 02 20 21 22




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 electronic drivers to be ordered separately.



105158.\_ 01 02 20 21 22




ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions  
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

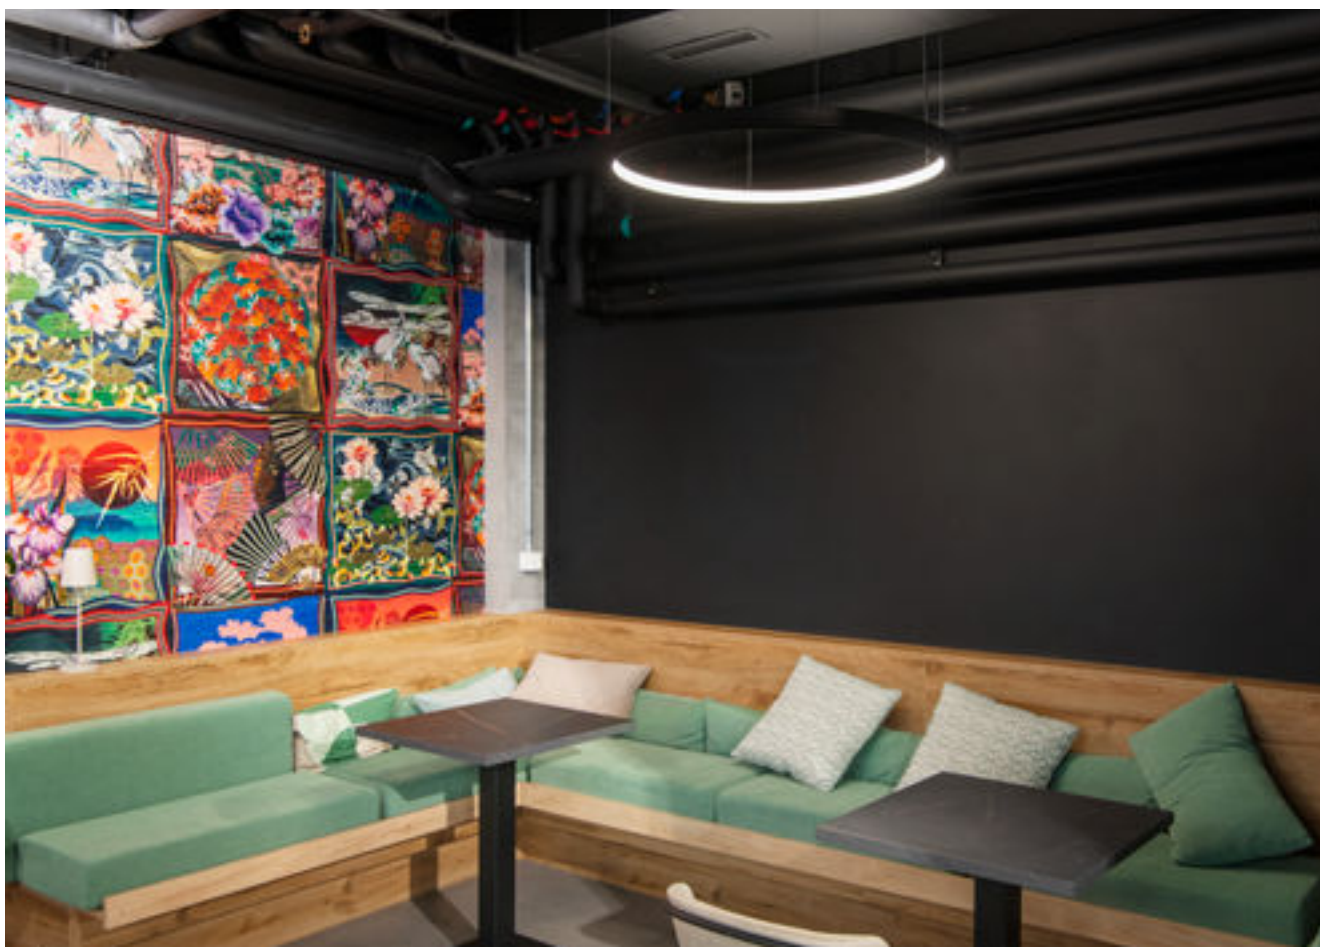


# HALOS MINI


VERTICALE  
VERTICAL



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm<sup>2</sup> per bianco e nero o 2x0,75 mm<sup>2</sup> trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 2 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm<sup>2</sup> for black and white or 2x0.75 mm<sup>2</sup> transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.






HALOS MINI VERTICALE 482

HALOS MINI VERTICAL 482

2700K										
Ø (mm)										
482	24W	107338_	01	1331 lm	02	20	21	1131 lm	22	1197 lm
3000K										
Ø (mm)										
482	24W	107339_	01	1435 lm	02	20	21	1219 lm	22	1291 lm
4000K										
Ø (mm)										
482	24W	107340_	01	1472 lm	02	20	21	1251 lm	22	1324 lm




HALOS MINI VERTICALE 962

HALOS MINI VERTICAL 962

2700K										
Ø (mm)										
962	48W	107341_	01	2799 lm	02	20	21	2378 lm	22	2518 lm
3000K										
Ø (mm)										
962	48W	107342_	01	3018 lm	02	20	21	2566 lm	22	2716 lm
4000K										
Ø (mm)										
962	48W	107343_	01	3060 lm	02	20	21	2601 lm	22	2753 lm

CEILING  
SUSPENSION




HALOS MINI VERTICALE 1440

HALOS MINI VERTICAL 1440

2700K										
Ø (mm)										
1440	72W	107344_	01	4198 lm	02	20	21	3567 lm	22	3777 lm
3000K										
Ø (mm)										
1440	72W	107345_	01	4527 lm	02	20	21	3849 lm	22	4074 lm
4000K										
Ø (mm)										
1440	72W	107346_	01	4590 lm	02	20	21	3902 lm	22	4131 lm



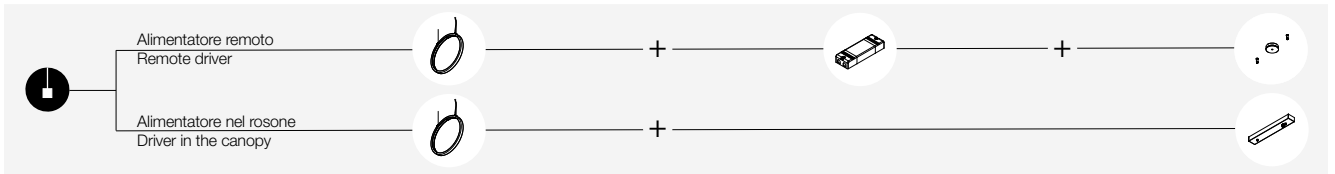

## HALOS MINI VERTICALE

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
Alimentatore elettronico  
da ordinare a parte.




107347... 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Electronic driver to be ordered separately.



\*



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER  
220-240V 50/60Hz


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>107324.99</b>	482 mm	54	44	30
<b>105103.99</b>	962 mm	91	85	31
<b>105109.99</b>	1440 mm	105	100	31

#### DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* <b>101376.99</b>	482 mm	55	45	30
<b>105104.99</b>	962 mm	91	85	31
<b>105110.99</b>	1440 mm	105	100	31

## HALOS MINI VERTICALE

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE ALIMENTATATO  
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY  
Integrated driver.



107326... 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

#### DALI-PUSH



107329... 01 02 20 21 22 482 mm

107330... 01 02 02 20 21 962 mm - 1440 mm



CEILING  
SUSPENSION



**COLLEZIONE HALOS MINI | HALOS MINI COLLECTION**



HALOS MINI  
ORIZZONTALE  
295



HALOS MINI  
VERTICALE  
300



HALOS MINI  
APPLIQUE  
380





# HALOS MINI APPLIQUE



Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna. Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale. Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission. Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen. Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.



HALOS MINI  
APPLIQUE 482

## 2700K

Ø (mm)



482 24W **107348.** 01 1331 lm 02 20 21 1131 lm 22 1197 lm

## 3000K

Ø (mm)



482 24W **107349.** 01 1435 lm 02 20 21 1219 lm 22 1291 lm

## 4000K



Ø (mm)



482 24W **107350.** 01 1472 lm 02 20 21 1251 lm 22 1324 lm

# HALOS MINI APPLIQUE

## ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE  
ELETTRONICO  
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER  
220-240V 50/60Hz

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>107324.99</b>	482 mm	54	44	30	147

## DALI-PUSH

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* <b>101376.99</b>	482 mm	55	45	30	187

WALL