



HALOS SPOT

HALOS SPOT


EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta. Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. 4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq transparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.




CEILING
SUSPENSION




HALOS SPOT 962
EMISSIONE DIRETTA + 3 SPOT

HALOS SPOT 962
DIRECT EMISSION + 3 SPOTS

2700K										
									SPOT	
20°	80W	109701_..	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22 3703 lm	1425 lm
40°	80W	109702_..	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22 3703 lm	1455 lm
3000K										
									SPOT	
20°	80W	109703_..	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22 3875 lm	1425 lm
40°	80W	109704_..	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22 3875 lm	1455 lm
4000K										
									SPOT	
20°	80W	109705_..	01	5246 lm	02	20	21	3307 lm	22 4185 lm	1581 lm
40°	80W	109706_..	01	5246 lm	02	20	21	3307 lm	22 4185 lm	1617 lm

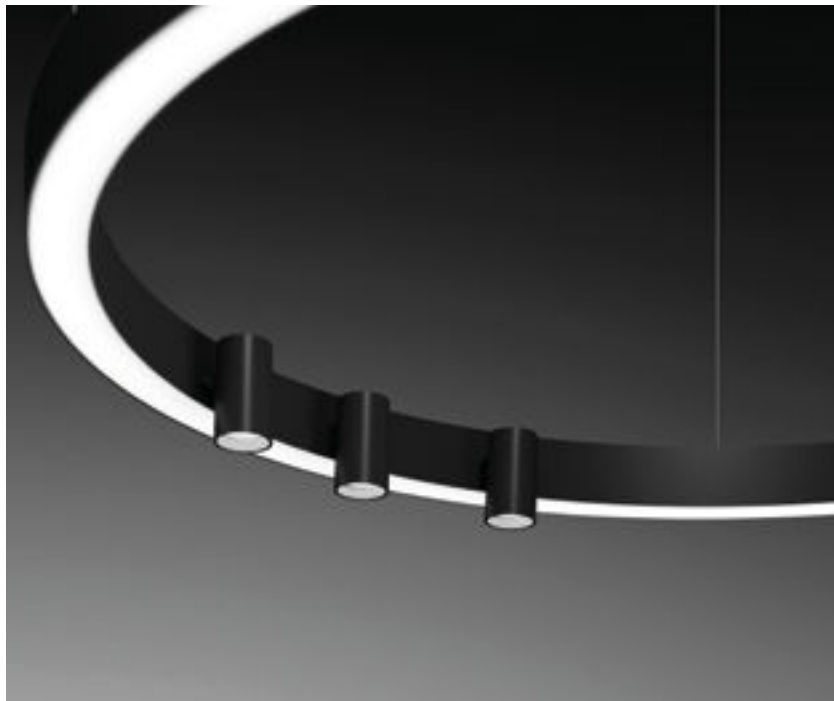

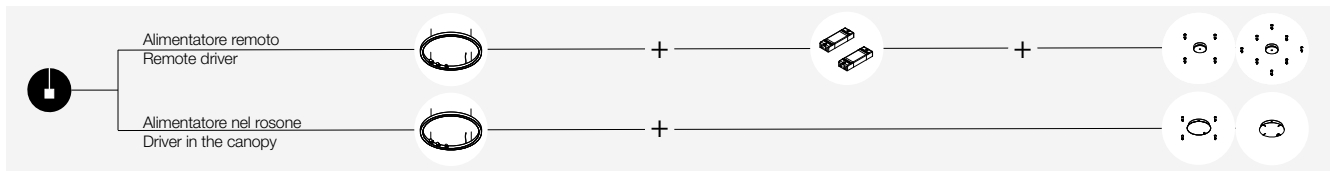

HALOS spot DIRETTA / DIRECT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING




ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



105157... 01 02 20 21 22

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.




ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



105158... 01 02 20 21 22

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione diretta.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109713.99 105 100 31 235
77 70 31 200


DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109714.99 105 100 31 235
77 70 31 200

HALOS spot DIRETTA / DIRECT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH




109715... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH



109716... 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH




109717... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH




109718... 01 02 20 21 22

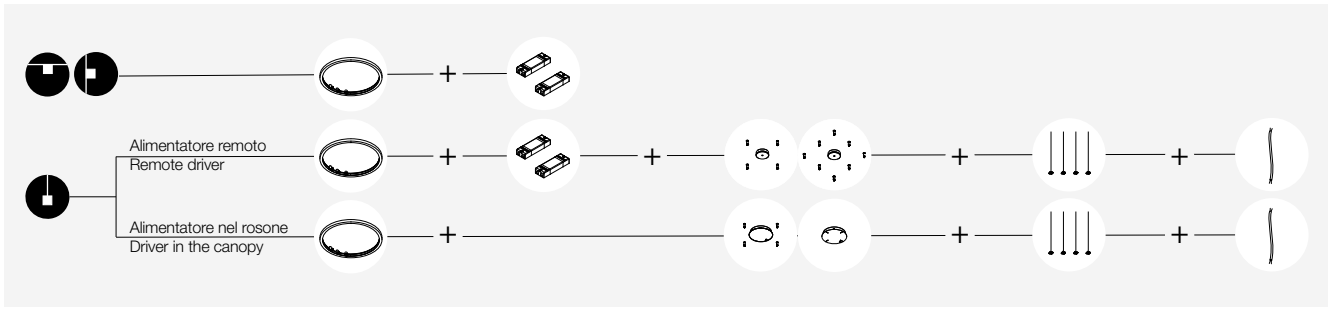

HALOS SPOT


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

□ ■
109809_ 01 02



HALOS SPOT INTERNA / INTERNAL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH

□ ■ ■ ■ ■
109715_ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

□ ■ ■ ■ ■
109716_ 01 02 20 21 22

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management




ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da
ordinare a parte

□ ■ ■ ■ ■
109717_ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

□ ■ ■ ■ ■
109718_ 01 02 20 21 22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

L (mm)
105159.99 3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

▨ □ ■ L (mm)
109002_ 00 01 02 3000

HALOS SPOT INTERNA / INTERNAL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione
e coppia di alimentatori elettronici da ordinare
a parte.



105157... 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of
electronic drivers to be ordered separately.



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



105158... 01 02 20 21 22


CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables
and 2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

KIT SOSPENSIONE

L (mm)

SUSPENSION KIT

105159.99 3000





CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.



POWER CABLE
Transparent, white or black.

109002... 00 01 02 3000



COPPIA DI ALIMENTATORI ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione interna.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109713.99 105 100 31 235
77 70 31 200

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and internal emission.

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109714.99 105 100 31 235
77 70 31 200