



HALOS  
collection



## HALOS collection

HALOS collection è una raffinata collezione di apparecchi di illuminazione a forma di anello, progettata per offrire versatilità ed eleganza. Disponibile in diverse versioni, diametri e finiture, include varianti con emissione luminosa interna, diretta e biemissione, modelli con spot orientabili integrati, configurazioni per montaggio verticale e applique. Ogni elemento può essere utilizzato singolarmente o combinato per creare scenografiche composizioni luminose.

HALOS collection is a sophisticated collection of ring-shaped lighting fixtures designed to offer versatility and elegance. Available in various versions, diameters, and finishes, it includes options with inner light emission, direct and dual emission, models with integrated adjustable spots, vertical mounting configurations, and wall sconces. Each element can be used individually or combined to create striking lighting compositions.

# HALOS collection INSTALLAZIONI INSTALLATIONS

## HALOS

Emissione diretta  
Direct emission




Emissione interna  
Internal emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

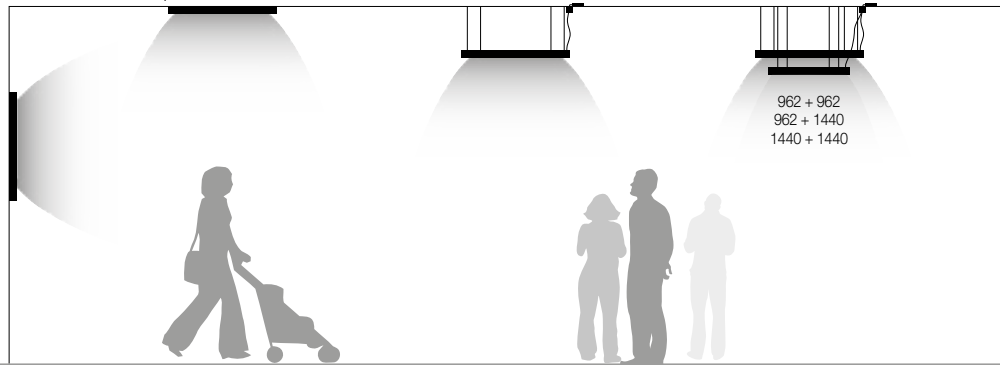


## HALOS B

Emissione  
diretta/indiretta  
Direct/indirect  
emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

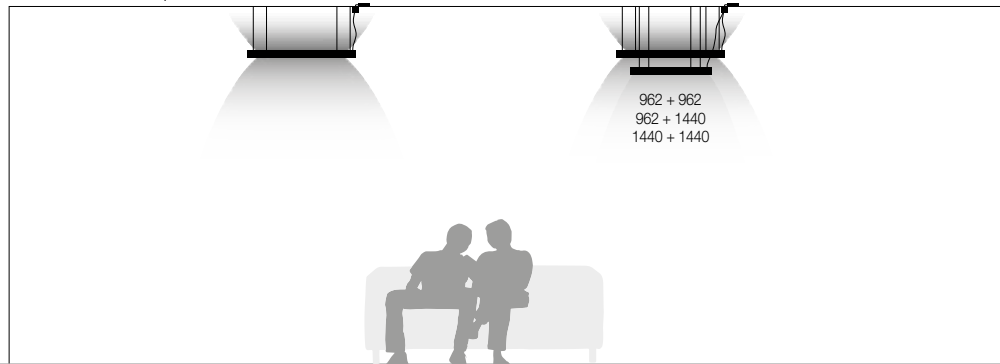

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

## HALOS SPOT


Emissione interna  
Internal emission



Emissione Diretta  
Direct emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

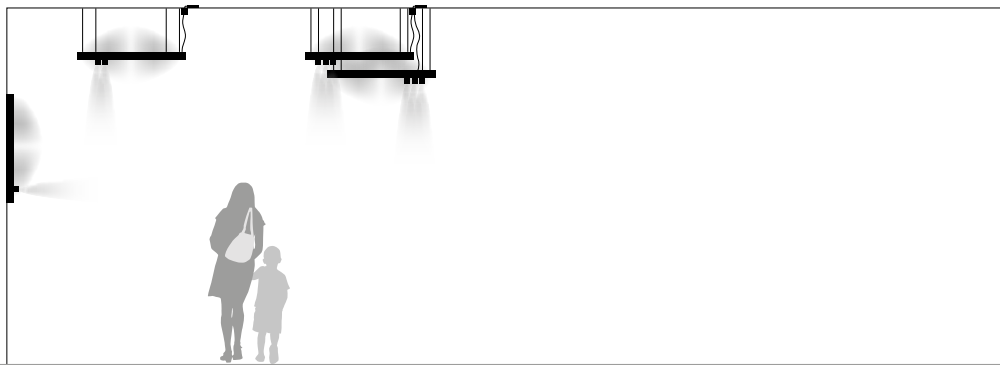


## HALOS ACOUSTIC

Emissione Diretta  
Direct emission




- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

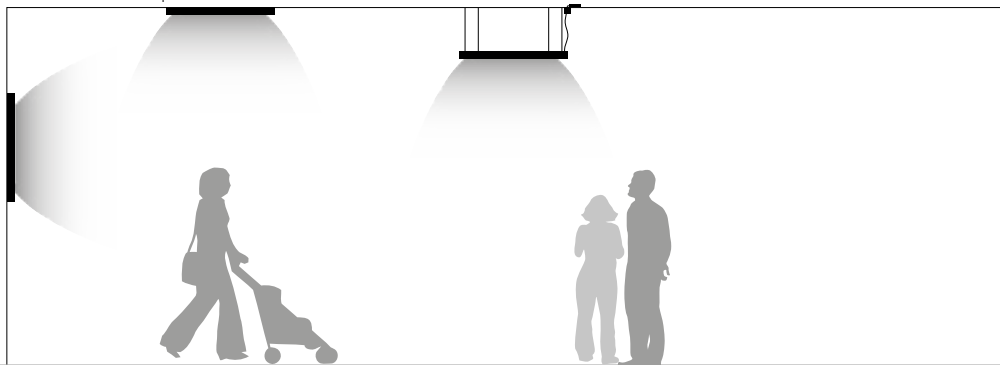


DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

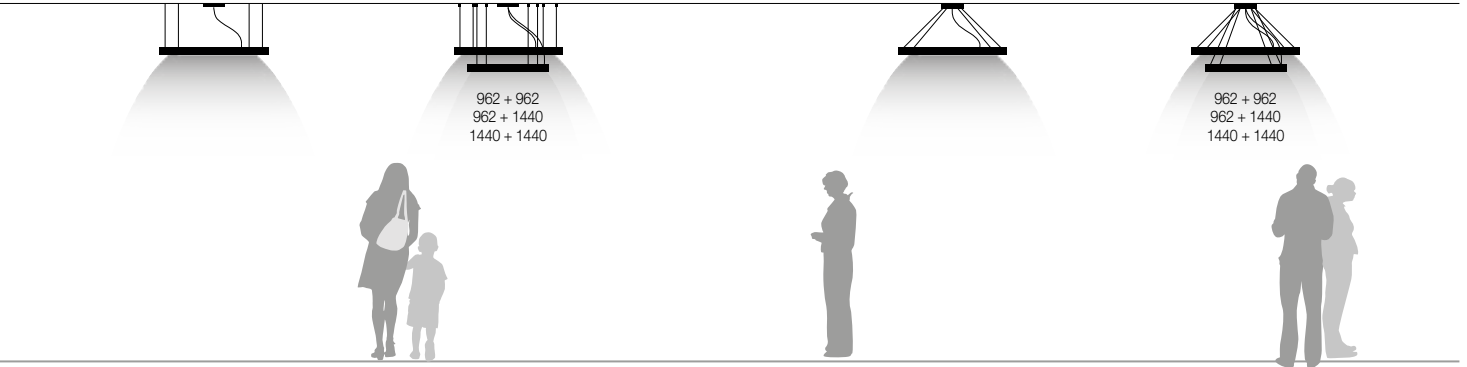

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

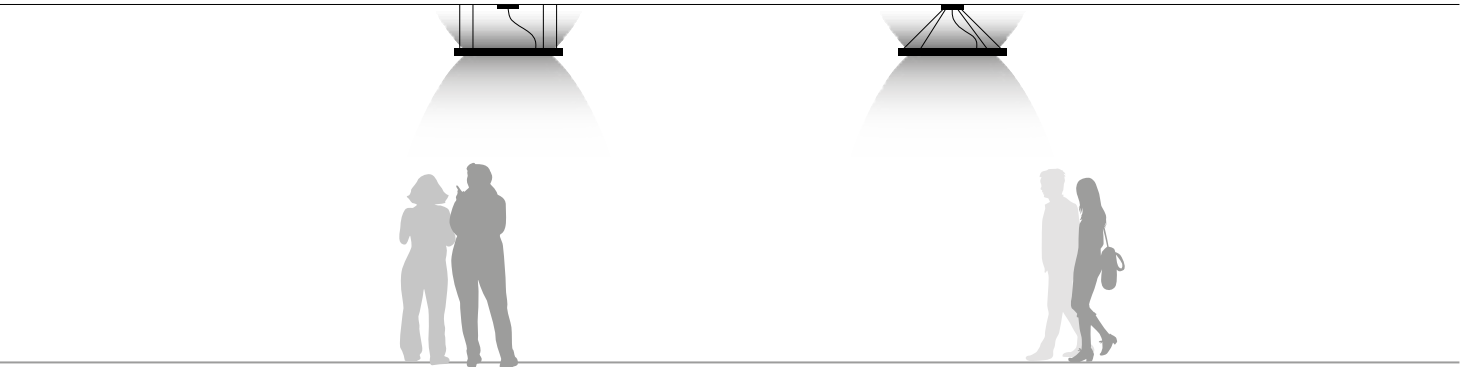

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

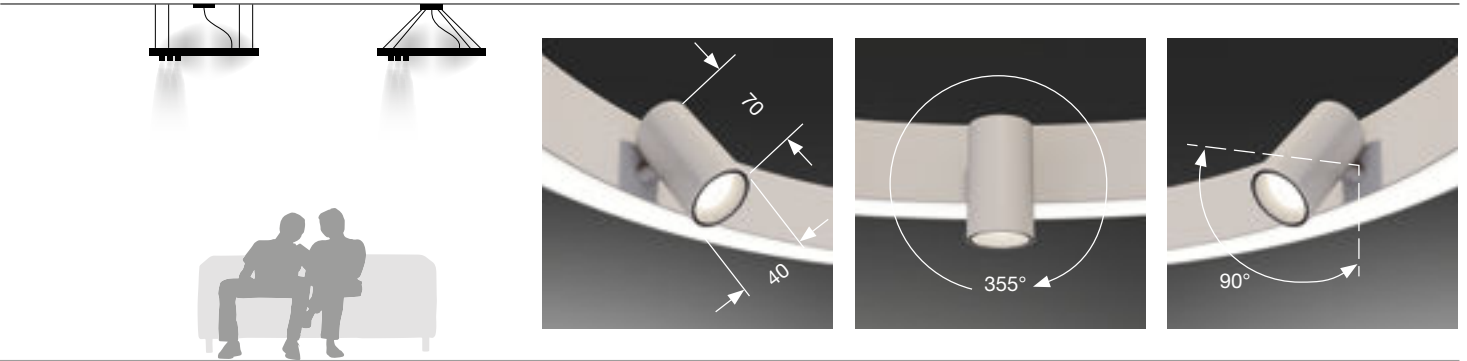

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY




## HALOS MINI

Emissione Diretta  
Direct emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

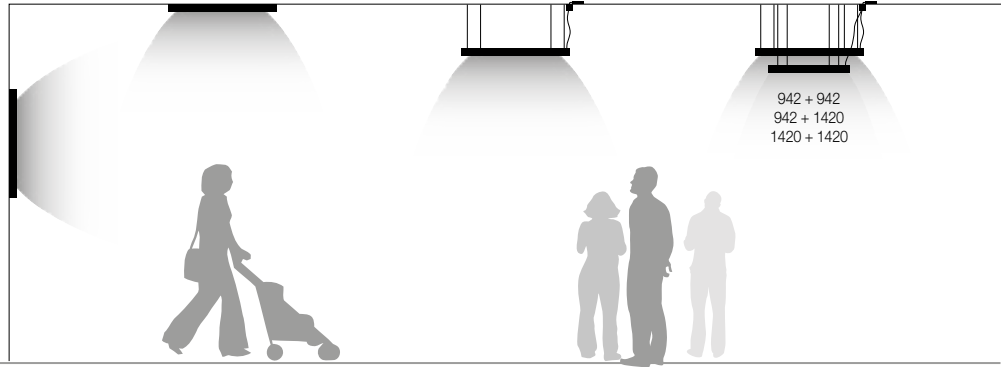


## HALOS MINI

Emissione interna  
Internal emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

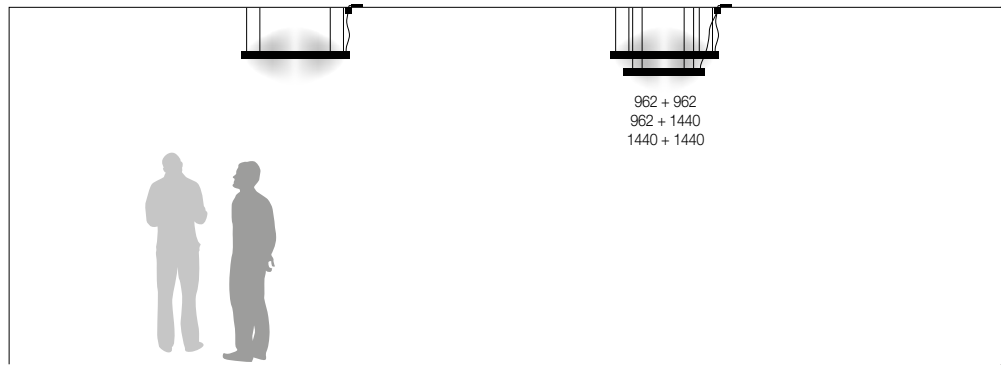


## HALOS MINI VERTICALE

Emissione interna  
Internal emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

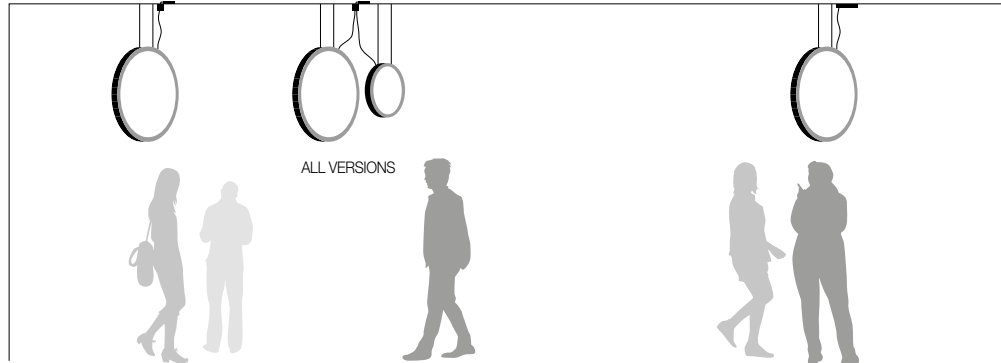

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

## HALOS MINI APPLIQUE

Emissione interna  
Internal emission




- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER



DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

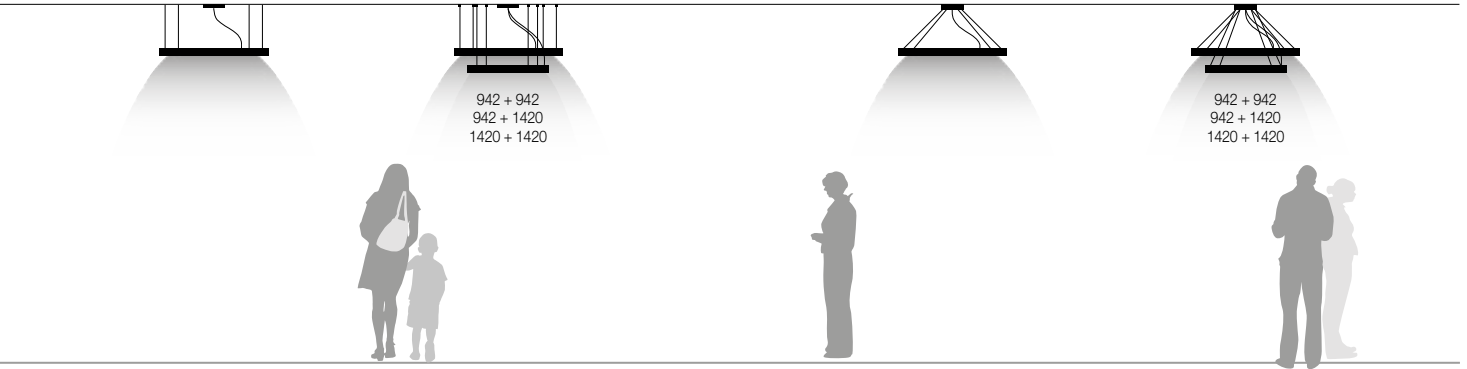

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

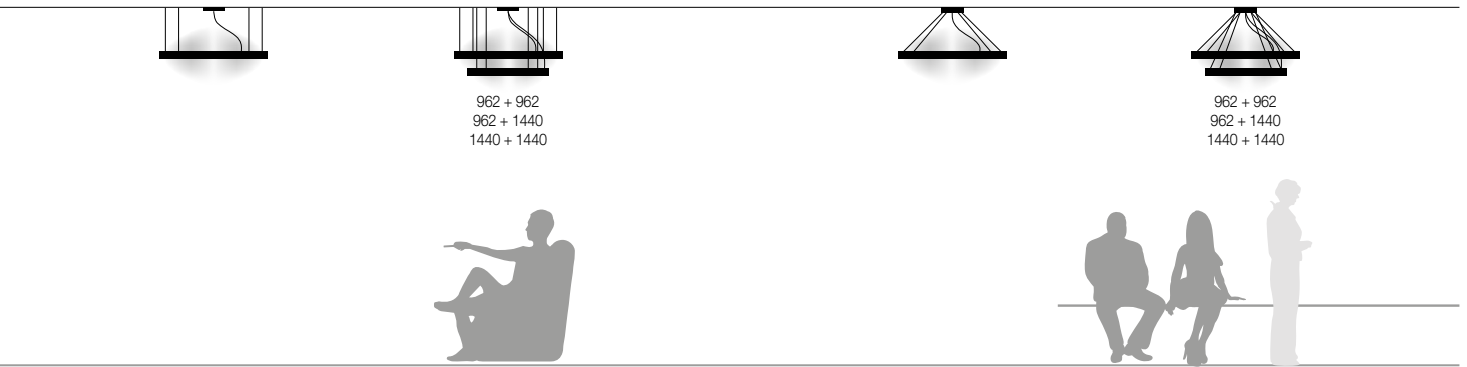


CEILING  
SUSPENSION



HALOS MINI  
MIX

Emissione interna  
Internal emission

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold



DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

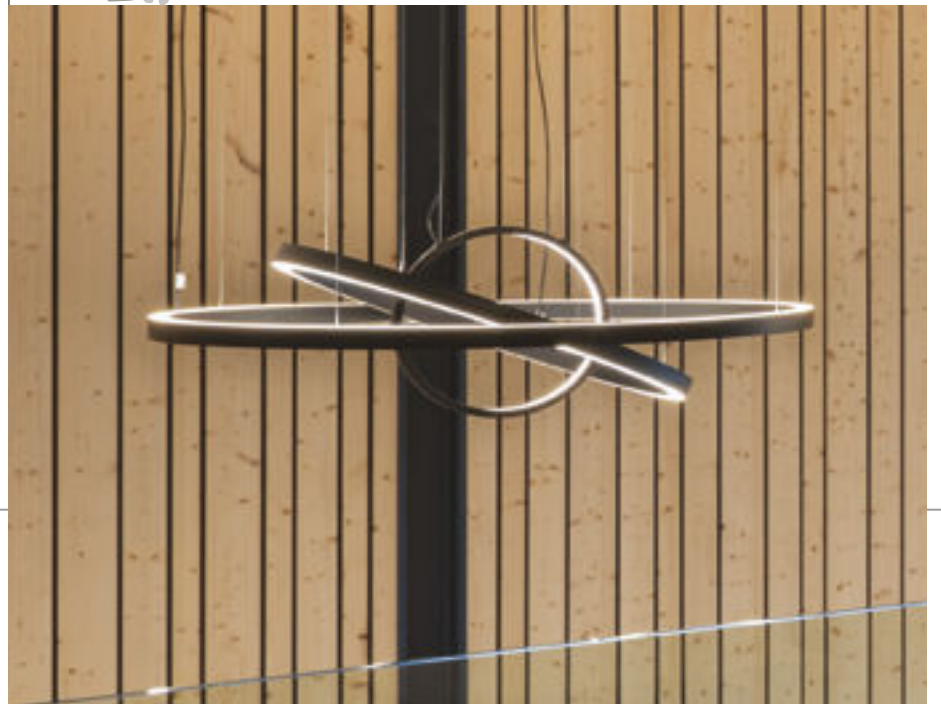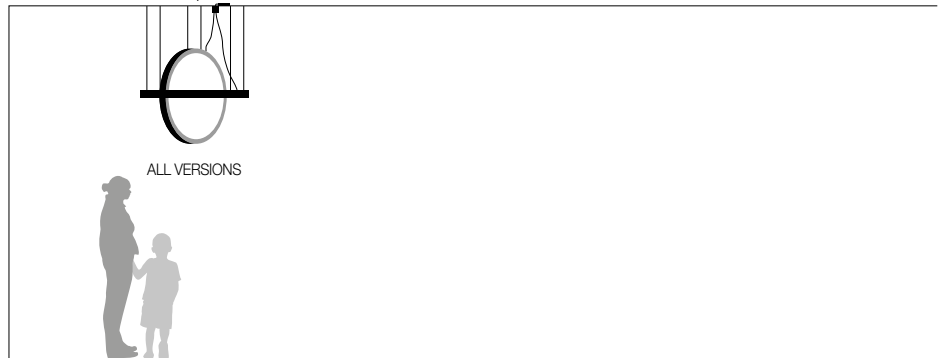



HALOS

# HALOS



## EMISSIONE DIRETTA

## DIRECT EMISSION



Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



**HALOS 962**  
EMISSIONE DIRETTA

**HALOS 962**  
DIRECT EMISSION

2700K										
Ø (mm)										
962	62W	105135_	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22	3703 lm
3000K										
Ø (mm)										
962	62W	105136_	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22	3875 lm
4000K										
Ø (mm)										
962	62W	105137_	01	5246 lm	02	20	21	3308 lm	22	4185 lm

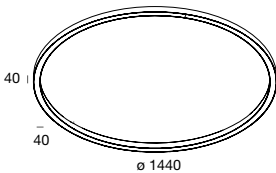

**HALOS 1440**  
EMISSIONE DIRETTA


**HALOS 1440**  
DIRECT EMISSION

2700K										
Ø (mm)										
1440	93W	105138_	01	6965 lm	02	20	21	4391 lm	22	5555 lm
3000K										
Ø (mm)										
1440	93W	105139_	01	7289 lm	02	20	21	4772 lm	22	5814 lm
4000K										
Ø (mm)										
1440	93W	105140_	01	7869 lm	02	20	21	4961 lm	22	6277 lm

## HALOS

## ACCESSORI


## ACCESSORIES



**KIT DI GIUNZIONE MECCANICA**  
In acciaio verniciato.  
Solo per installazione a  
sospensione.

**MECHANICAL JUNCTION KIT**  
In painted steel.  
For suspension installation only.

□ ■  
**109809\_ 01 02**



# HALOS


## EMISSIONE INTERNA

## INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962  
EMISSIONE INTERNA

HALOS 962  
INTERNAL EMISSION

		2700K									
Ø (mm)											
962	62W	105141_	01	3005 lm	02	20	21	1894 lm	22	2396 lm	
		3000K									
962	62W	105142_	01	3241 lm	02	20	21	2122 lm	22	2584 lm	
		4000K									
962	62W	105143_	01	3342 lm	02	20	21	2185 lm	22	2665 lm	




HALOS 1440  
EMISSIONE INTERNA

HALOS 1440  
INTERNAL EMISSION

		2700K									
Ø (mm)											
1440	93W	105144_	01	4507 lm	02	20	21	2841 lm	22	3594 lm	
		3000K									
1440	93W	105145_	01	4861 lm	02	20	21	3182 lm	22	3876 lm	
		4000K									
1440	93W	105146_	01	5013 lm	02	20	21	3282 lm	22	3997 lm	

## HALOS


### ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA  
In acciaio verniciato.  
Solo per installazione a  
sospensione.


MECHANICAL JUNCTION KIT  
In painted steel.  
For suspension installation only.

□ ■  
109809\_ 01 02





CEILING  
SUSPENSION

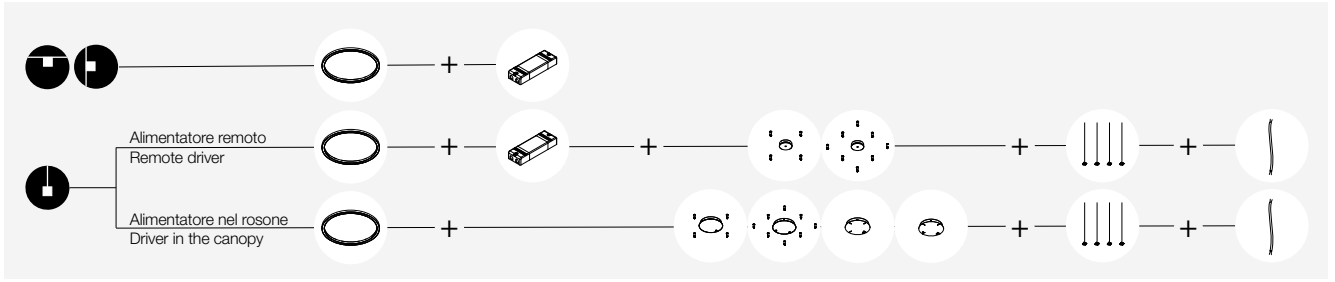

# HALOS

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed  
alimentatore elettronico da ordinare a parte.



105157... 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Suspension kit, power cable and electronic  
driver to be ordered separately.




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed  
alimentatori elettronici da ordinare a parte.



105158... 01 02 20 21 22

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 Suspension kits, 2 power cables and  
electronic drivers to be ordered separately.



KIT SOSPENSIONE  
SUSPENSION KIT

L (mm)

105159.99 3000




CAVO DI ALIMENTAZIONE  
Trasparente, bianco o nero.



L (mm)

109001... 00 01 02 3000

POWER CABLE  
Transparent, white or black.



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235

ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI  
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105149._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105150._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI  
- PER INSTALLAZIONE DOPIA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105153._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105154._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR CONVERGING CABLES  
- FOR DOUBLE INSTALLATION  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.  
Suspension kit and power cable to be ordered separately.




ROSONE PER CAVI PARALLELI  
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105151._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105152._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES  
- FOR SINGLE INSTALLATION  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.  
Suspension kit and power cable to be ordered separately.




ROSONE PER CAVI PARALLELI  
- PER INSTALLAZIONE DOPIA  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105155._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105156._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES  
- FOR DOUBLE INSTALLATION  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.  
Suspension kit and power cable to be ordered separately.



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

		L (mm)
105159.99		3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE  
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE  
Transparent, white or black.

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)
109001._	00	01	02	3000