




HERO MINI
SYSTEM

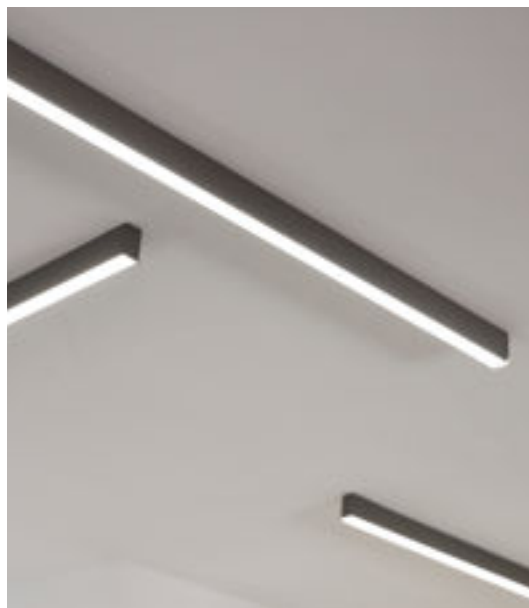

HERO MINI SYSTEM

HERO MINI SYSTEM è un sistema di illuminazione Novalux che risolve le esigenze di composizioni irregolari. È idoneo a qualsiasi tipo di spazio, semplicemente scegliendo il tipo di ottica più adatta all'ambiente: schermo opale, micro ottiche UGR<19 o spot orientabili. Gli speciali giunti sono studiati per unire i profili, creare file continue, esagoni e altre geometrie sorprendenti, aperte o chiuse.

HERO MINI SYSTEM is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create continuous lines, hexagons and other surprising geometries, open or closed.

HERO MINI SYSTEM


3 lunghezze

4 finiture


3 ottiche

∞ composizioni

HERO MINI

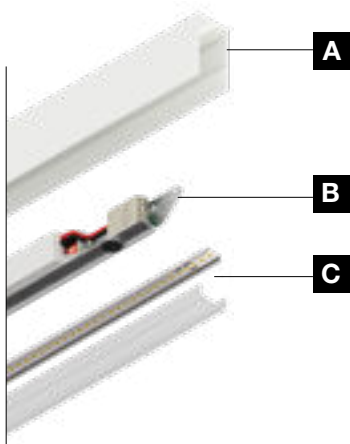

HERO MINI B

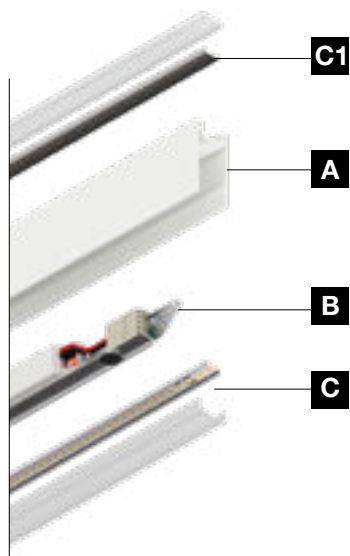

VIDEO



COMPOSITION
EXAMPLES



A

PROFILO
PROFILE



HERO MINI



HERO MINI B



Definisci la lunghezza e la finitura del profilo
Define the length and the finish of the profile

636 mm

1272 mm


1908 mm



caffè, cappuccino, bianco e nero
coffee, cappuccino, white and black

B

MODULO ELETRIFICATO DRIVER MODULE

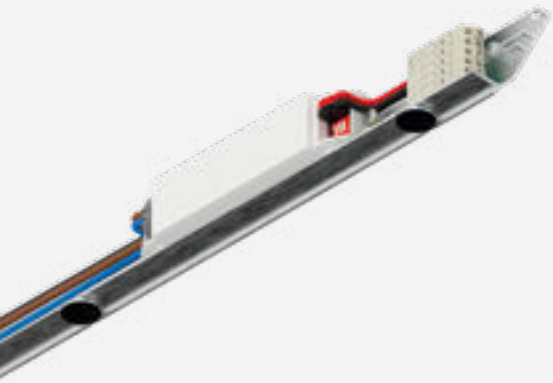


Scegli il modulo elettrificato con:

- Stessa lunghezza del profilo
- Un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED


Choose the driver module with:

- The same length as the profile
- A number of power supplies equal to the number of LED modules

HERO MINI

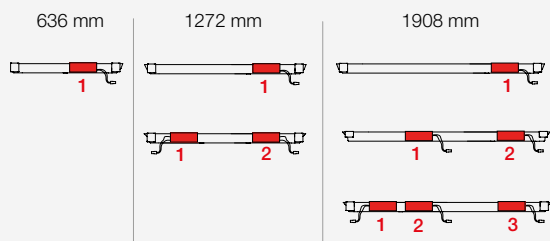

HERO MINI B

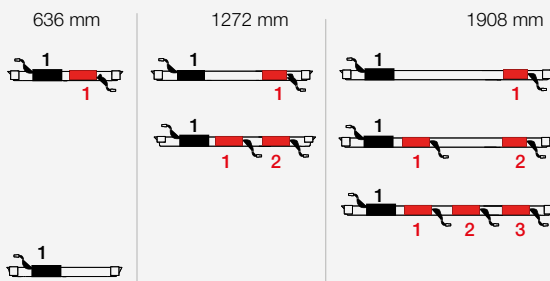

Alimentatori per moduli LED diretti
Drivers for direct LED modules

Alimentatori per moduli LED indiretti
Drivers for indirect LED modules

C

MODULI LED LED MODULES




Modulo LED +
Diffusore opale
LED module +
Opal diffuser



Modulo LED
micro ottiche
Micro-optics
LED module



Modulo spot
Spot module

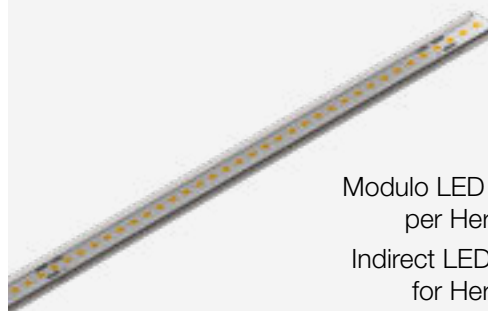
**C1**

Modulo LED indiretto
per Hero Mini B
Indirect LED module
for Hero Mini B



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE HERO MINI
L. 1272mm spot + opale


COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI
L. 1272mm spot + opal

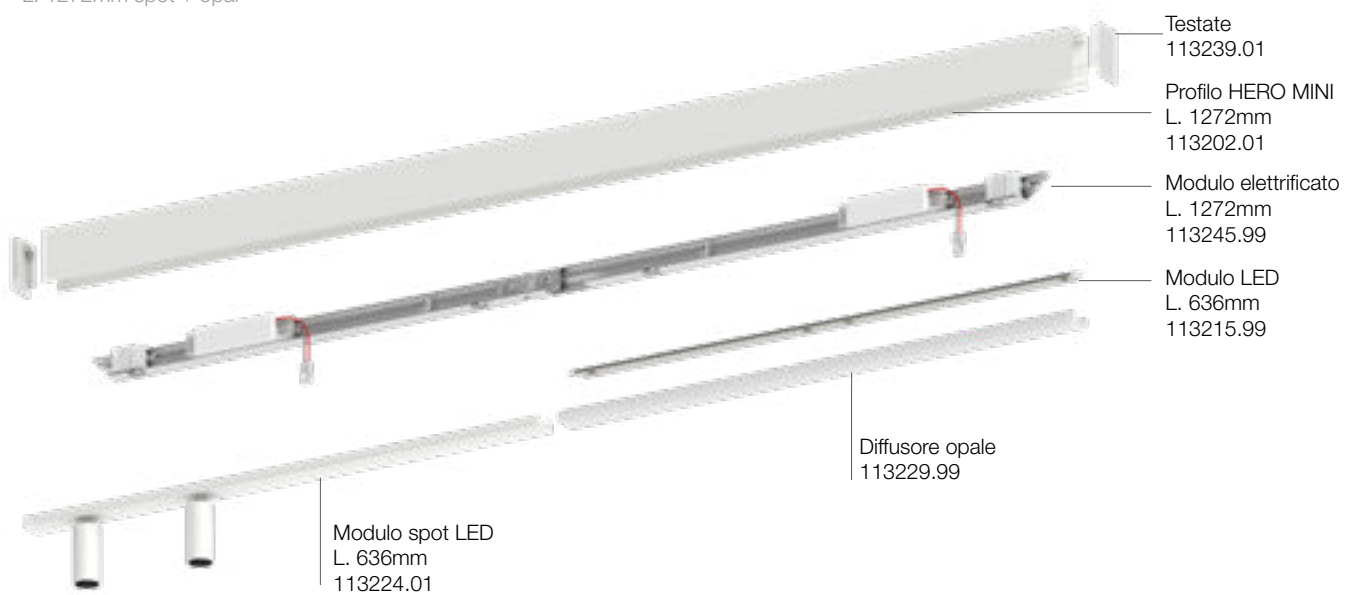



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro ottiche




COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro-optics

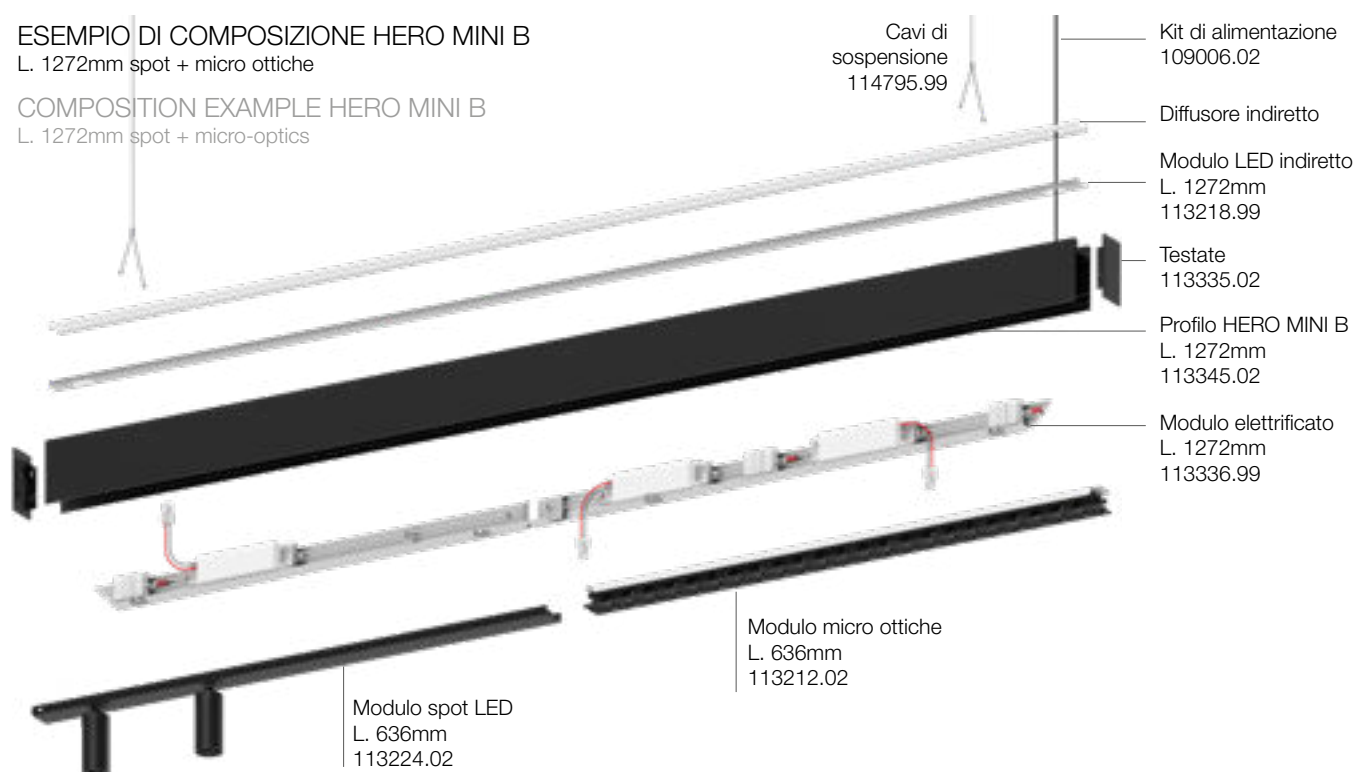

Giunti / Joints

HERO MINI si distingue per l'elevata versatilità progettuale e amplia le possibilità creative grazie a una gamma di giunti dedicati che consente di creare configurazioni luminose su misura. I connettori lineari, a 90° e a 120°, permettono di realizzare composizioni geometriche o articolate, adattandosi con precisione alle esigenze architettoniche di ogni ambiente.

HERO MINI stands out for its outstanding design versatility and expands creative possibilities thanks to a range of dedicated joints that allow for custom lighting configurations. The linear, 90° and 120° connectors make it possible to create geometric or more articulated compositions, adapting precisely to the architectural requirements of any environment.

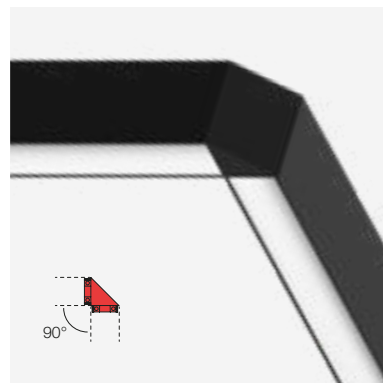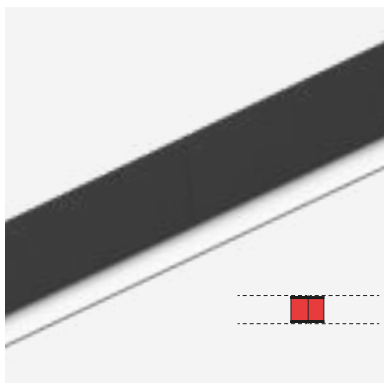


KIT DI GIUNZIONE LINEARE
LINEAR JOINT KIT
113241.99

KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 90°
90° CORNER JOINT KIT
Hero mini 113236._._
Hero mini B 113332._._


KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 120° 2 VIE
120° CORNER JOINT KIT_2-WAY

Hero mini 113237._._
Hero mini B 113333._._

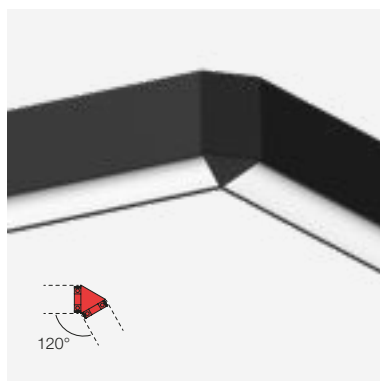

KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 120° 3 VIE
120° CORNER JOINT KIT_3-WAY

Hero mini 113238._._
Hero mini B 113334._._

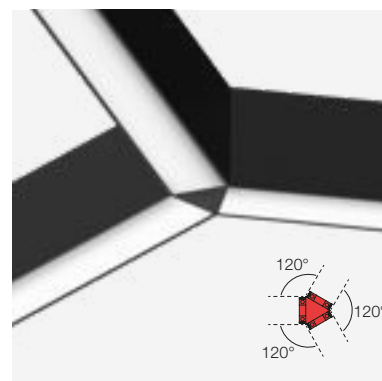




HERO MINI B

CONFIGURATOR >



Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

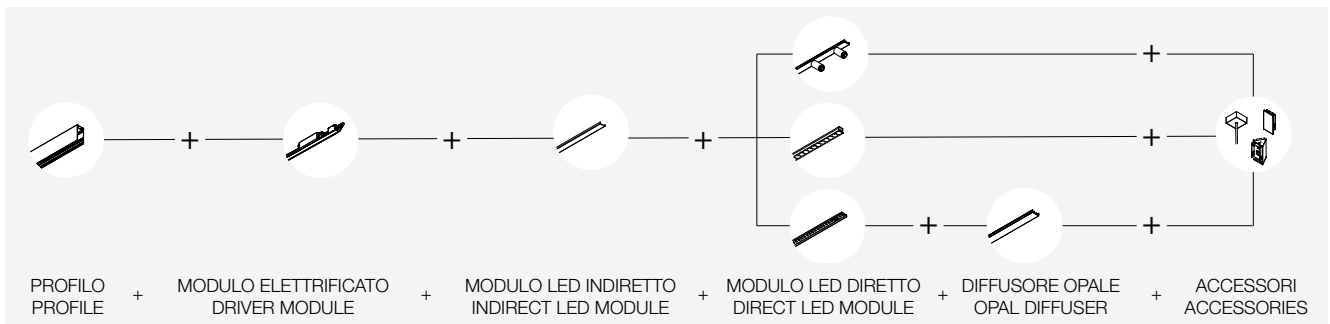


L (mm)		□	■	■	■
636	113344...	01	02	20	21
1272	113345...	01	02	20	21
1908	113346...	01	02	20	21

PROFILO DI ALLUMINIO

Completo di schermo diffusore opale per emissione indiretta. Modulo elettrificato, modulo LED emissione diretta e modulo LED emissione indiretta, kit di giunzione, testate terminali e accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE

Complete with opal diffuser screen for indirect emission. Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



MODULO ELETTTRIFICATO

Alimentazione elettronica per doppia accensione, connettori rapidi per moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE

Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included.

L (mm)	1 driver up 1 driver down	1 driver up 2 drivers down	1 driver up 3 drivers down	1 driver up
636	113304.99	-	-	113342.99
1272	113305.99	113336.99	-	113342.99
1908	113306.99	113337.99	113338.99	113342.99



DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	1 driver up 2 drivers down	1 driver up 3 drivers down	1 driver up
636	113307.99	-	-	113343.99
1272	113308.99	113339.99	-	113343.99
1908	113309.99	113340.99	113341.99	113343.99

EMERGENCY 1h / 12h - Flusso in emergenza emissione diretta 17% / Direct emission emergency flux 17%

L (mm)	1 driver up 1 driver down
1908	113310.99

◆ Scegliere il modulo elettrificato con la stessa lunghezza del profilo ed un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.

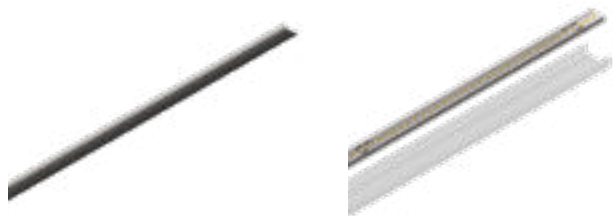

MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA

Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.


LED MODULE INDIRECT EMISSION

Quick connector for driver module included.

L (mm)

636	6W	2700K	663 lm	113314.99
636	6W	3000K	698 lm	113315.99
636	6W	4000K	735 lm	113316.99
1272	18W	2700K	1989 lm	113317.99
1272	18W	3000K	2094 lm	113318.99
1272	18W	4000K	2205 lm	113319.99
1908	30W	2700K	3315 lm	113320.99
1908	30W	3000K	3490 lm	113321.99
1908	30W	4000K	3675 lm	113322.99

MODULI LED EMISSIONE DIRETTA LED MODULES DIRECT EMISSION



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE


Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER

Quick connector for driver module included.

L (mm)

636	12W	2700K	113214.99
636	12W	3000K	113215.99
636	12W	4000K	113216.99
1272	24W	2700K	113217.99
1272	24W	3000K	113218.99
1272	24W	4000K	113219.99
1908	35W	2700K	113220.99
1908	35W	3000K	113221.99
1908	35W	4000K	113222.99



DIFFUSORE OPALE

Schermo ad incastro a filo, per luce diretta del modulo LED.


OPAL DIFFUSER

Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm) 2700K 3000K 4000K

636	930 lm	951 lm	1051 lm	113229.99
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	113230.99
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	113231.99
*5850	-	-	-	113232.99

*Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULO LED MICRO OTTICHE


Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE

Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for driver module included.

L (mm)

636	17W	40°	2700K	1708 lm	113211.02
636	17W	40°	3000K	1798 lm	113212.02
636	17W	40°	4000K	1893 lm	113213.02
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	113242.02
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	113243.02
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	113244.02



MODULO SPOT LED KLIMT


2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in polycarbonato, cover cieca e connettore rapido al modulo elettrificato inclusi.

KLIMT LED SPOT MODULE

2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.

L (mm)


				□	■	■	■		
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	113223.00	01	02	20	21
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	113224.00	01	02	20	21
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	113225.00	01	02	20	21
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	113226.00	01	02	20	21
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	113227.00	01	02	20	21
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	113228.00	01	02	20	21



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)
113329. __	01	02	20	21		636
113330. __	01	02	20	21		1272
113331. __	01	02	20	21		1908



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
113335. __	01	02	20	21	



CAVI DI SOSPENSIONE (2pz)
Da prevedere 2 cavi per ciascun profilo.

SUSPENSION CABLES (2pcs)
2 cables required for each profile.

		L (mm)
114794.99		1200
114795.99		3000




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
109006. __	01	02	20	21	3000	3x1,5
109008. __	01	02	20	21	3000	5x1,5






KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.

113241.99


LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
113332. __	01	02	20	21


JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
113333. __	01	02	20	21

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio con regolazione
dall' alto, L.5000 mm, incluso.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
113334. __	01	02	20	21

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.