




NINA

NINA



Piantana LED UGR<19, CRI>90 e CCT a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57. Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spengimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo e selettore della temperatura di colore delle sorgenti 3000K e 4000K. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità. Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz. Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19, CRI>90 and CCT with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch and color temperature selector 3000K and 4000K. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection. Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz. Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.

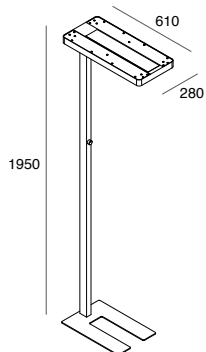

	<input type="checkbox"/>	3000K	4000K
106602.01	80W	5755 lm	6425 lm