




**COLLEZIONE OPTIX | OPTIX COLLECTION**



OPTIX IN  
418



OPTIX PL  
358




OPTIX TR  
512




NEW

# OPTIX PL

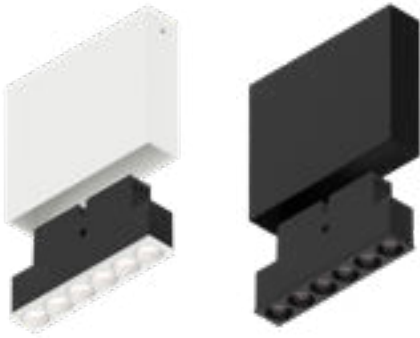

Apparecchio con microottiche per installazione a plafone. Modulo LED con microottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposito box plafone in alluminio verniciato. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off da ordinare a parte, inseribile nel box plafone.

Fixture with micro-optics for ceiling-mounted installation. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated powder-coated aluminium ceiling box. Electronic power supply 220-240V 50/60Hz on-off, to be ordered separately, and installable inside the ceiling box.




BOX PLAFONE

CEILING BOX



113807. \_\_ 01 02



MODULO LED MICRO OTTICHE  
200mA. Provisto di connettore rapido.

MICRO-OPTICS LED MODULE  
200mA. Equipped with a quick connector.

3000K

(white - black)



8W 40° 687 - 622 lm **113801. \_\_ 01 02**

4000K


(white - black)



8W 40° 733 - 681 lm **113802. \_\_ 01 02**

## OPTIX PL

### ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
STABILIZZATO  
220-240V 50/60Hz  
Provisto di connettore rapido.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER  
220-240V 50/60Hz  
Equipped with a quick connector.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
<b>101377.99</b>	8W	21	25	17	84

CEILING  
SUSPENSION