




P - 3 0

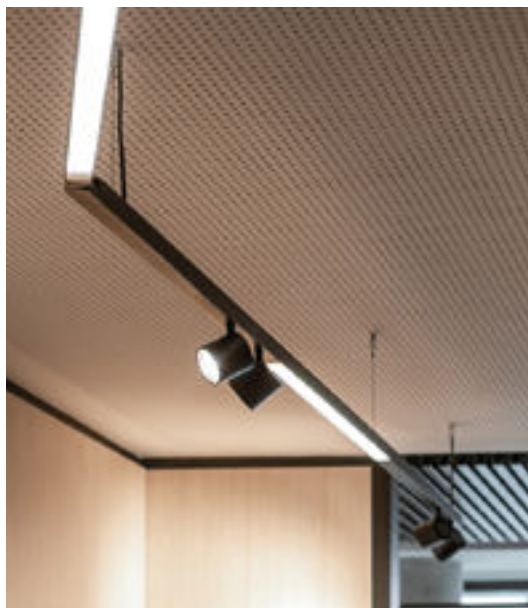

## P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm, nasce un profilo di illuminazione LED Novalux estremamente versatile e compatto, in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nella versione P-30 PCB, sia i LED PCB CRI>90, che gli alimentatori, sono integrati nel profilo in tutte le varianti, per la massima praticità di montaggio. Nella versione P-30 STRIP LED, i profili sono tagliabili in opera, per combinare linee di luce e proiettori LED orientabili con la massima flessibilità compositiva e di installazione. Disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

# 3x3 cm: COMPATTO, VERSATILE, SEMPLICEMENTE P-30

## 3x3 cm: COMPACT, VERSATILE, SIMPLY P-30



**PROFILO SPOT MIR**  
SPOT MIR PROFILE



**PROFILO SPOT GALA**  
SPOT GALA PROFILE




**PROFILO PCB**  
PCB PROFILE

### P-30 PCB

La soluzione professionale:  
profilo completo di LED PCB lineare o  
spot orientabili e alimentatore integrato.

The professional solution: profile complete  
with linear LED PCB or adjustable spots  
and integrated driver.

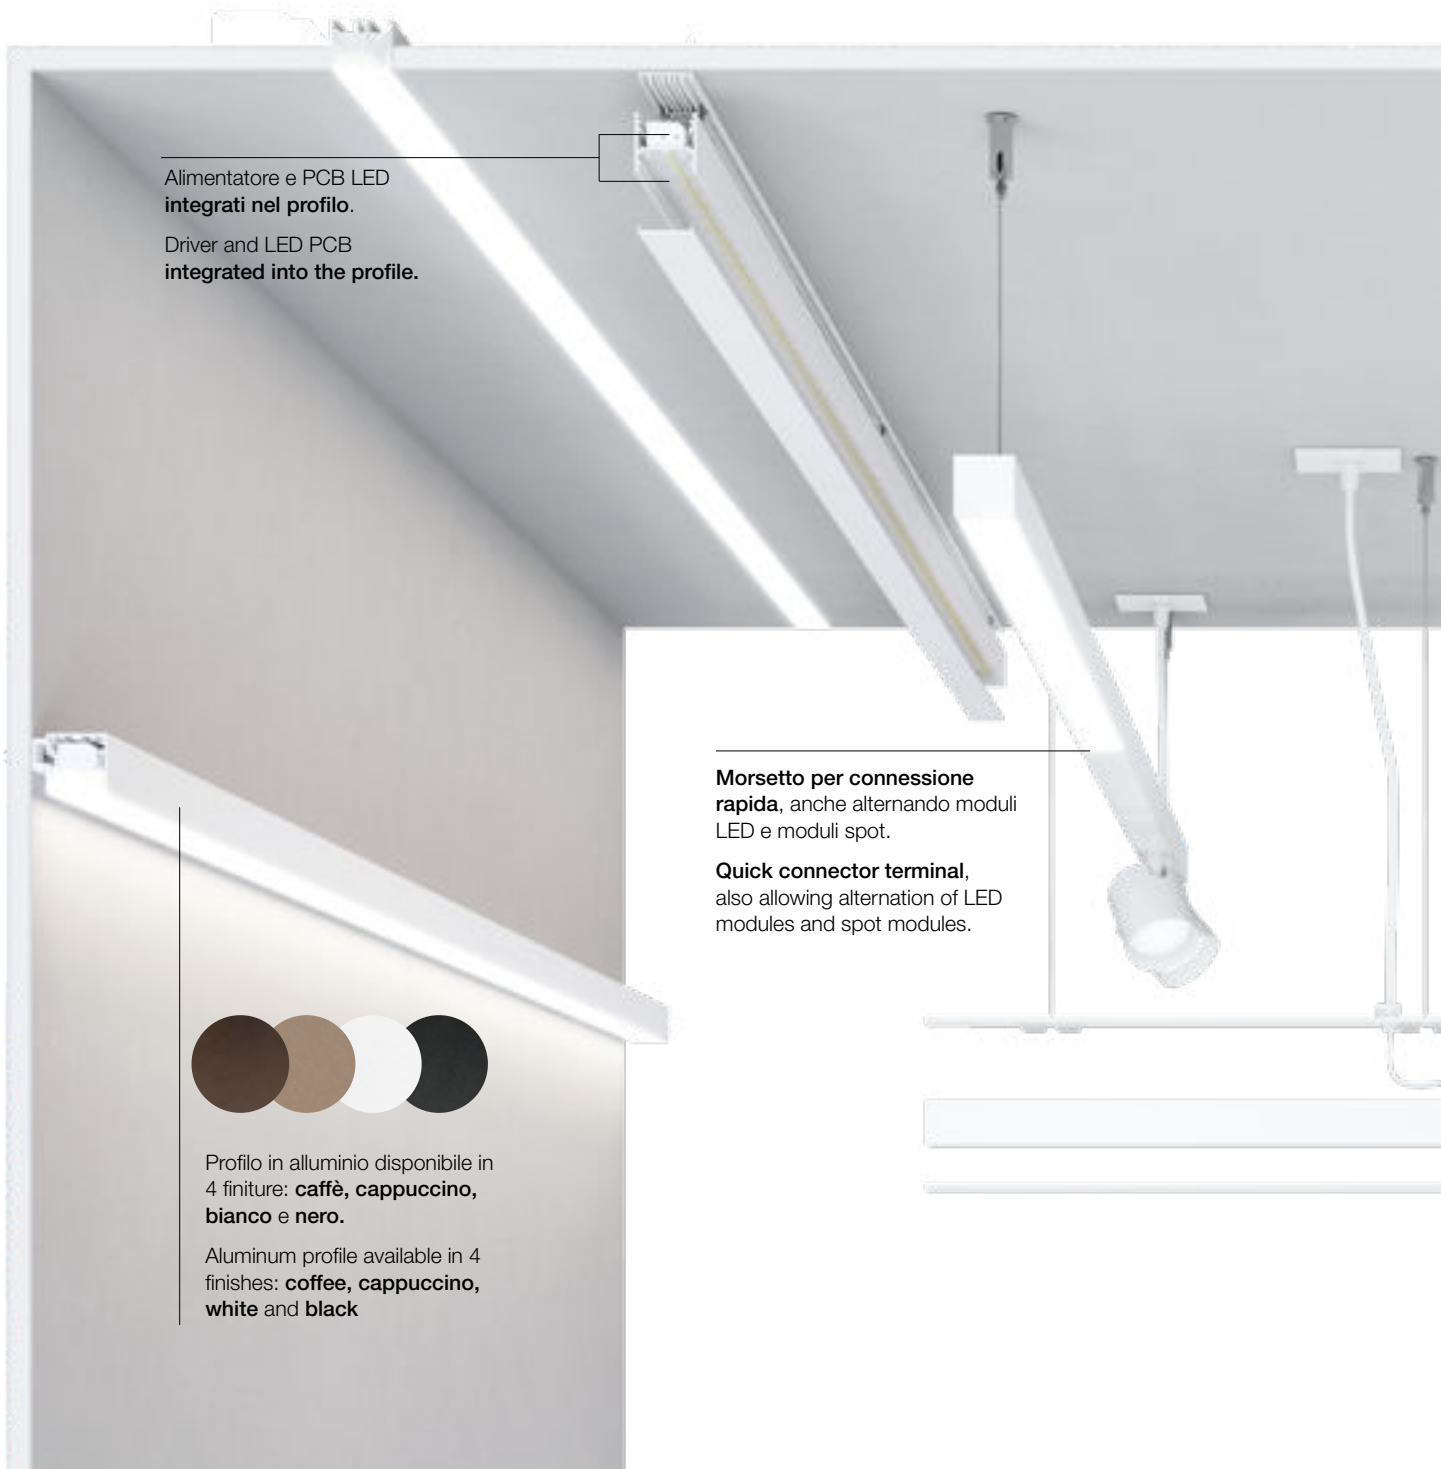

Alimentatore e PCB LED  
**integrati nel profilo.**  
Driver and LED PCB  
**integrated into the profile.**

**Morsetto per connessione  
rapida**, anche alternando moduli  
LED e moduli spot.

**Quick connector terminal**,  
also allowing alternation of LED  
modules and spot modules.



Profilo in alluminio disponibile in  
4 finiture: **caffè, cappuccino,  
bianco e nero.**

Aluminum profile available in 4  
finishes: **coffee, cappuccino,  
white and black**



## P-30 STRIP LED

La soluzione flessibile e versatile:  
profilo vuoto tagliabile su misura, da  
completare con strip LED o cover spot.

The flexible and versatile solution:  
empty profile, cut to size and completed  
with LED strips or spot covers.



**PROFILO PER STRIP LED  
O COVER CON SPOT**  
PROFILE FOR LED STRIP  
OR COVER WITH SPOT



**COVER SPOT GALA**  
SPOT GALA COVER



**COVER SPOT MIR**  
SPOT MIR COVER



Alimentatori per strip LED  
da remotizzare.  
Remote-mountable  
drivers for LED strips.

Profilo vuoto per strip LED  
o per cover con spot,  
**tagliabile su misura** in opera.

Empty profile for LED strips  
or spot covers, **cut to size**  
directly on site

Schermo opale fino a 6,5m, tagliabile,  
per file continue senza interruzioni.

Opal diffuser up to 6,5m, cuttable,  
for continuous runs without interruptions.

Vano superiore per  
passaggio cavi, nei  
moduli spot o ciechi.

Upper compartment  
for cable passage,  
available in spot or  
blank modules.

**Ampia gamma di strip LED**  
per soddisfare ogni  
esigenza progettuale.

**Wide range of LED strips**  
to meet every design requirement.

Cover spot per profilo vuoto  
con **alimentatore integrato**.

Spot cover for empty profile  
with **integrated driver**.

# P-30 PCB

## PARETE WALL



PROFILO LED PARETE  
con alimentatore integrato

WALL MOUNTED  
LED PROFILE  
with integrated driver


+

Schermo diffusore  
Flush diffuser

+

Testate terminali  
End caps

## INCASSO RECESSED



PROFILO LED INCASSO  
con alimentatore remoto


RECESSED MOUNTED  
LED PROFILE  
with remote driver

+

Schermo diffusore  
Flush diffuser

+

Testate terminali per incasso  
End caps for recessed




PROFILO SPOT  
LED INCASSO  
con alimentatore integrato

RECESSED MOUNTED  
SPOT LED  
with integrated driver

+

Testate terminali per incasso  
End caps for recessed

## PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION



PROFILO LED PLAFONE /  
SOSPENSIONE  
con alimentatore remoto


CEILING / SUSPENSION  
LED PROFILE  
with remote driver

+

Schermo diffusore  
Flush diffuser

+

Testate terminali  
End caps



PROFILO SPOT LED  
PLAFONE / SOSPENSIONE  
con alimentatore integrato

CEILING / SUSPENSION  
MOUNTED SPOT LED PROFILE  
with integrated driver

+

Testate terminali  
End caps

+

Cavi di sospensione e kit di  
alimentazione  
Cables and power supply  
for suspension

# P-30 STRIPLED

## PARETE WALL



Profilo di chiusura  
Cover profile

Oppure / or




Schermo diffusore  
Flush diffuser

+



Strip LED



PROFILO PER STRIP  
LED PARETE  
alimentatore remoto  
non incluso

WALL MOUNTED PROFILE  
FOR STRIP LED  
remote driver not included



Strip LED

+



Schermo diffusore  
Flush diffuser

Oppure / or




Profilo di chiusura  
Cover profile

+

Testate terminali  
End caps

## INCASSO RECESSED



PROFILO PER STRIP  
LED INCASSO  
alimentatore remoto,  
non incluso

RECESSED MOUNTED  
PROFILE FOR STRIP LED  
remote driver, not included



Strip LED

+




Schermo diffusore  
Flush diffuser

Oppure / or



Profilo di chiusura  
Cover profile

Oppure / or




COVER SPOT LED  
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER  
with integrated driver

+

Testate terminali  
End caps

## PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION



PROFILO PER STRIP LED  
PLAFONE/SOSPENSIONE  
alimentatore remoto, non  
incluso

CEILING/SUSPENSION  
MOUNTED PROFILE FOR  
STRIP LED  
remote driver, not included



Strip LED

+




Schermo diffusore  
Flush diffuser

Oppure / or



Profilo di chiusura  
Cover profile

Oppure / or



COVER SPOT LED  
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER  
with integrated driver

+


Testate terminali  
End caps

+


Cavi di sospensione e kit di  
alimentazione  
Cables and power supply  
for suspension

P-30 PLAFONE / SOSPENSIONE  
CEILING / SUSPENSION

PCB

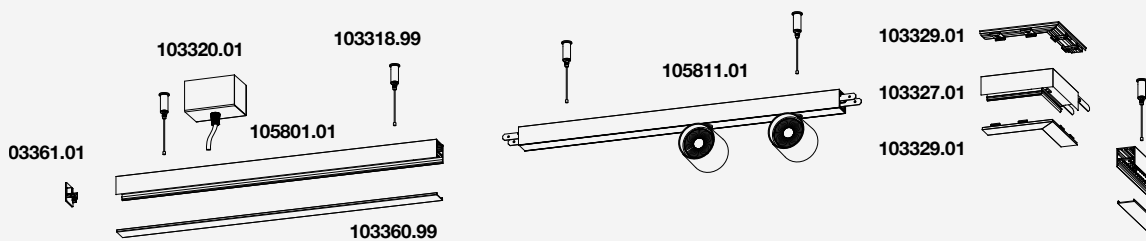


STRIP LED

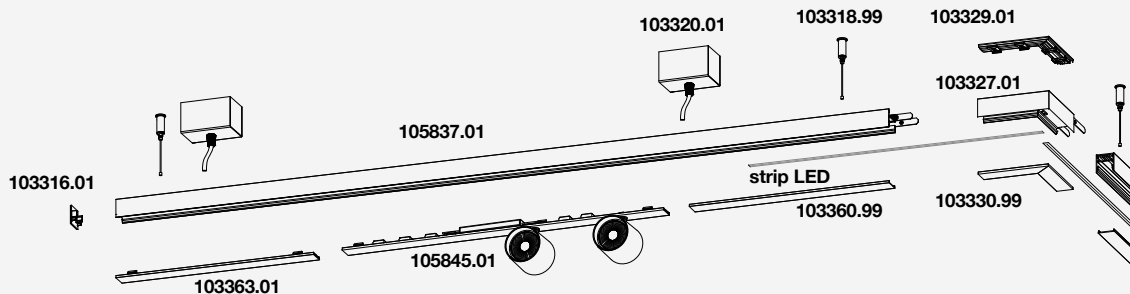


P-30 INCASSO  
RECESSED

PCB

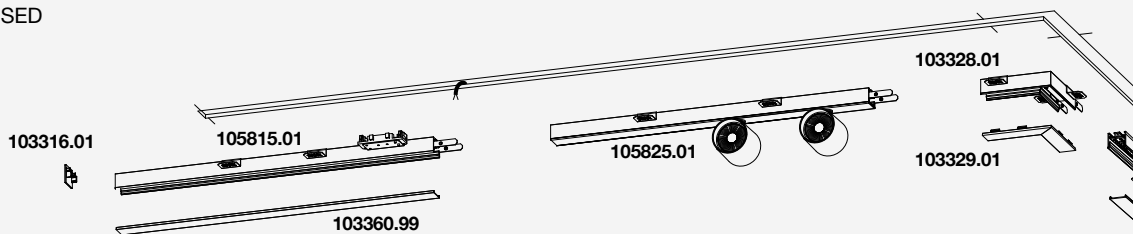


STRIP LED

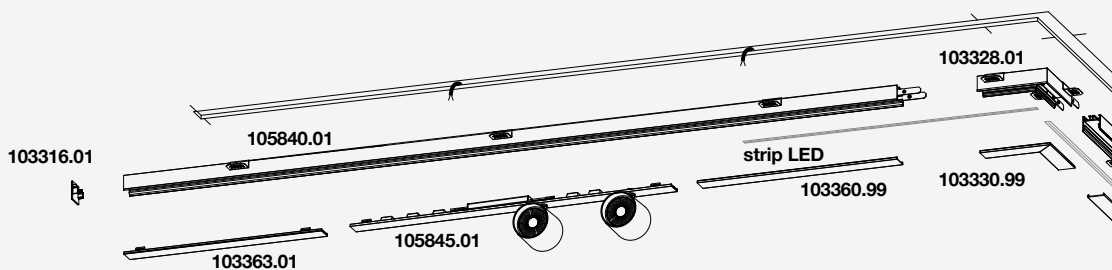


P-30 PARETE  
WALL

PCB

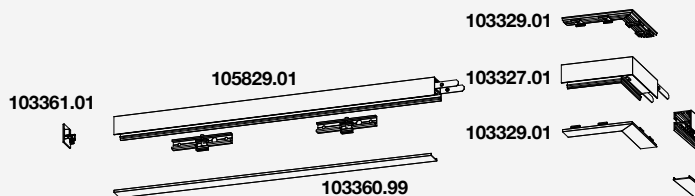

STRIP LED

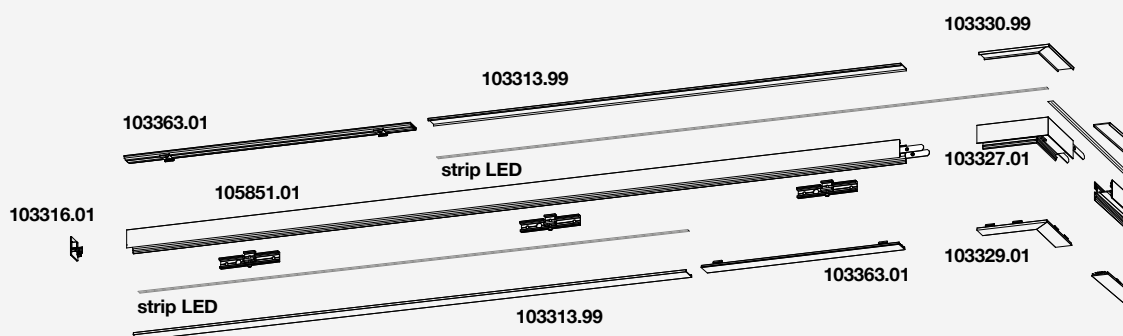




**PROFILO INCASSO**

per cartongesso sp. 12,5 mm  
Staffe di installazione incluse

**RECESSED MOUNTED PROFILE**

for 12,5 mm plasterboard  
Installation brackets included

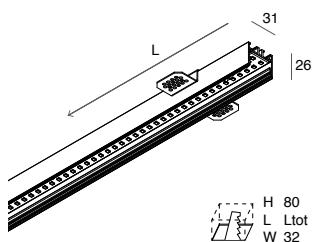**2700K**

L (mm)		□	■
800	8W	<b>105894. __ 01</b>	812 lm
1600	16W	<b>105895. __ 01</b>	1625 lm
2400	24W	<b>105896. __ 01</b>	2438 lm

**3000K**

L (mm)		□	■
800	8W	<b>105815. __ 01</b>	864 lm
1600	16W	<b>105816. __ 01</b>	1729 lm
2400	24W	<b>105817. __ 01</b>	2594 lm

**4000K**


L (mm)		□	■
800	8W	<b>105818. __ 01</b>	917 lm
1600	16W	<b>105819. __ 01</b>	1835 lm
2400	24W	<b>105820. __ 01</b>	2753 lm

**PROFILO PARETE**

Installabile a luce diretta o indiretta.  
Cover superiore e staffe per installazione a parete incluse.

**WALL MOUNTED PROFILE**

For direct or indirect light emission.  
Cover top and brackets included.  
Wall installation brackets included

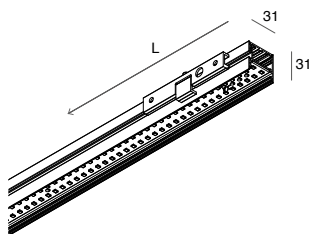**2700K**

L (mm)		□	■	■	■	
800	8W	<b>105897. __ 01</b>	941 lm	02	20 21	740 lm
1600	16W	<b>105898. __ 01</b>	1882 lm	02	20 21	1480 lm
2400	24W	<b>105899. __ 01</b>	2824 lm	02	20 21	2221 lm

**3000K**

L (mm)		□	■	■	■	
800	8W	<b>105829. __ 01</b>	1002 lm	02	20 21	788 lm
1600	16W	<b>105830. __ 01</b>	2003 lm	02	20 21	1575 lm
2400	24W	<b>105831. __ 01</b>	3005 lm	02	20 21	2363 lm

**4000K**

L (mm)		□	■	■	■	
800	8W	<b>105832. __ 01</b>	1060 lm	02	20 21	834 lm
1600	16W	<b>105833. __ 01</b>	2120 lm	02	20 21	1668 lm
2400	24W	<b>105834. __ 01</b>	3180 lm	02	20 21	2503 lm

# P-30 PCB SPOT LED MIR



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




## PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore  
e cover inferiore con spot.

## CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover  
with spotlights included.



## 2 SPOT MIR

2700K

L (mm)



800	2x6W	20°	950 lm	<b>105855</b> ._._	01	02	20	21
800	2x6W	40°	970 lm	<b>105856</b> ._._	01	02	20	21

3000K

L (mm)



800	2x6W	20°	950 lm	<b>105857</b> ._._	01	02	20	21
800	2x6W	40°	970 lm	<b>105858</b> ._._	01	02	20	21

4000K

L (mm)



800	2x6W	20°	1054 lm	<b>105859</b> ._._	01	02	20	21
800	2x6W	40°	1078 lm	<b>105860</b> ._._	01	02	20	21

## 4 SPOT MIR

2700K

L (mm)



800	4x6W	20°	1900 lm	<b>105861</b> ._._	01	02	20	21
800	4x6W	40°	1940 lm	<b>105862</b> ._._	01	02	20	21

3000K

L (mm)




800	4x6W	20°	1900 lm	<b>105863</b> ._._	01	02	20	21
800	4x6W	40°	1940 lm	<b>105864</b> ._._	01	02	20	21

4000K

L (mm)



800	4x6W	20°	2108 lm	<b>105865</b> ._._	01	02	20	21
800	4x6W	40°	2156 lm	<b>105866</b> ._._	01	02	20	21

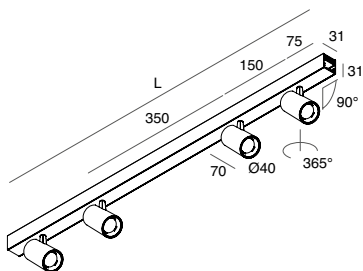


**PROFILO INCASSO**

per cartongesso sp. 12,5 mm.  
Staffe di installazione incluse.

**RECESSED MOUNTING PROFILE**

for 12,5mm plasterboard.  
Installation brackets included.

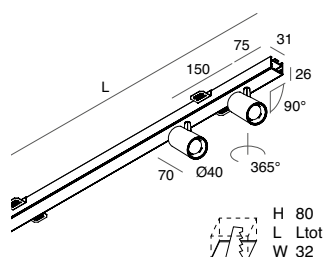**2 SPOT MIR 2700K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	2x6W	20°	950 lm	<b>105867.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
800	2x6W	40°	970 lm	<b>105868.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>

**3000K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	2x6W	20°	950 lm	<b>105869.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
800	2x6W	40°	970 lm	<b>105870.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>

**4000K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	2x6W	20°	1054 lm	<b>105871.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
800	2x6W	40°	1078 lm	<b>105872.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>

**4 SPOT MIR 2700K**


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	4x6W	20°	1900 lm	<b>105873.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
800	4x6W	40°	1940 lm	<b>105874.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>

**3000K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	4x6W	20°	1900 lm	<b>105875.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
800	4x6W	40°	1940 lm	<b>105876.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>

**4000K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	4x6W	20°	2108 lm	<b>105877.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
800	4x6W	40°	2156 lm	<b>105878.____</b>	<b>01</b>	<b>02</b>

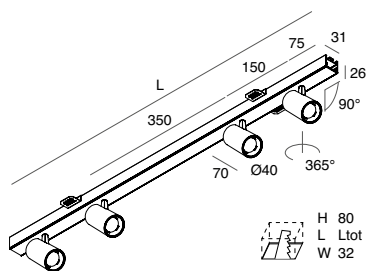

# P-30

## PCB

### SPOT LED GALA



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




#### PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

#### CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.

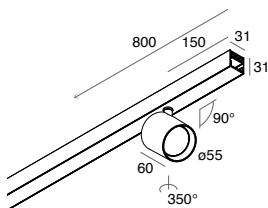

#### 1 SPOT GALA

2700K

L (mm)

						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

800	9W	14°	821 lm	<b>1058A0.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	----	-----	--------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

800	9W	34°	864 lm	<b>1058A1.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	----	-----	--------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3000K

L (mm)

						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

800	9W	14°	856 lm	<b>1058A2.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	----	-----	--------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

800	9W	34°	901 lm	<b>1058A3.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	----	-----	--------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

4000K

L (mm)

						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

800	9W	14°	941 lm	<b>1058A4.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	----	-----	--------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

800	9W	34°	991 lm	<b>1058A5.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	----	-----	--------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### 2 SPOT GALA

2700K

L (mm)

						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

800	2x9W	14°	1643 lm	<b>1058A6.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	------	-----	---------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

800	2x9W	34°	1729 lm	<b>1058A7.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	------	-----	---------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3000K

L (mm)

						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

800	2x9W	14°	1712 lm	<b>105811.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	------	-----	---------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

800	2x9W	34°	1802 lm	<b>105812.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	------	-----	---------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------


4000K

L (mm)

						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------


800	2x9W	14°	1883 lm	<b>105813.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	------	-----	---------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

800	2x9W	34°	1982 lm	<b>105814.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-----	------	-----	---------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------



**PROFILO INCASSO**  
per cartongesso sp. 12,5 mm.  
Staffe di installazione incluse.

**RECESSED MOUNTING PROFILE**  
for 12,5mm plasterboard.  
Installation brackets included.



**1 SPOT GALA 2700K**

L (mm)

800 9W 14° 821 lm **1058A8.\_\_\_\_ 01 02**

800 9W 34° 864 lm **1058A9.\_\_\_\_ 01 02**

**3000K**

L (mm)

800 9W 14° 856 lm **1058B0.\_\_\_\_ 01 02**

800 9W 34° 901 lm **1058B1.\_\_\_\_ 01 02**

**4000K**

L (mm)

800 9W 14° 941 lm **1058B2.\_\_\_\_ 01 02**

800 9W 34° 991 lm **1058B3.\_\_\_\_ 01 02**

**2 SPOT GALA 2700K**

L (mm)

800 2x9W 14° 1643 lm **1058B4.\_\_\_\_ 01 02**

800 2x9W 34° 1729 lm **1058B5.\_\_\_\_ 01 02**

**3000K**

L (mm)

800 2x9W 14° 1712 lm **105825.\_\_\_\_ 01 02**


800 2x9W 34° 1802 lm **105826.\_\_\_\_ 01 02**


**4000K**

L (mm)

800 2x9W 14° 1883 lm **105827.\_\_\_\_ 01 02**

800 2x9W 34° 1982 lm **105828.\_\_\_\_ 01 02**

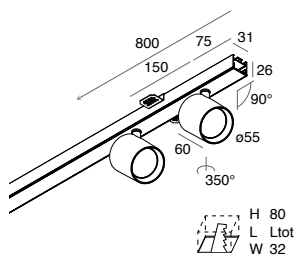




SCHERMO DIFFUSORE  
 ad incastro a filo

L (mm)

FLUSH DIFFUSER

<b>103360.99</b>	800
<b>103313.99</b>	1600
<b>103314.99</b>	2400
* <b>103315.99</b>	6500

\* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua  
 6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)



END CAPS (2 pcs)

<b>103361. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

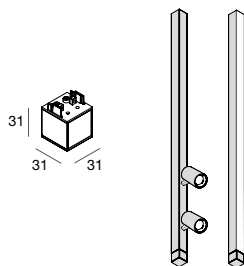


TESTATA DI SUPPORTO  
 PER INSTALLAZIONE  
 VERTICALE A PARETE  
 Da prevedere obbligatoriamente  
 nella parte inferiore del profilo  
 se installato verticalmente a parete.



SUPPORT END CAP FOR VERTICAL  
 WALL MOUNTING

To be provided compulsorily on the  
 lower side of the profile, if mounted  
 vertically on the wall.

<b>1058D8. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




GIUNTO a L  
 kit di giunzione incluso.  
 Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da  
 ordinare a parte.



L JUNCTION  
 junction kit included. Upper and lower blind  
 cover to be ordered separately.

<b>103327. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




PROFILO DI CHIUSURA  
 per GIUNTO a L  
 molle incluse.



L JUNCTION COVER  
 springs included.

<b>103329. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




GIUNTO a T  
 kit di giunzione incluso.  
 Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da  
 ordinare a parte.



T JUNCTION  
 junction kit included. Upper and lower blind cover to  
 be ordered separately.

<b>103331. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




PROFILO DI CHIUSURA  
 per GIUNTO a T  
 molle incluse.



T JUNCTION COVER  
 springs included.


<b>103333. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)  
in acciaio, regolabile.  
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

	L (mm)
<b>103318.99</b>	1200


SUSPENSION CABLE (1 pc)  
adjustable, made of steel.  
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE  
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore  
da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per  
bianco o nero e trasparente per caffè e cap-  
puccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>103319. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	1200	3x0,75


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION  
Recessed ceiling mounted canopy for thickness  
from 5 up to 15 mm. Cable with matching  
sheath for white or black and transparent for  
caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE  
Rosone a plafone.  
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e  
trasparente per caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>103320. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION  
Ceiling mounted canopy.  
Cable with matching sheath for white or black  
and transparent for caffè e cappuccino.

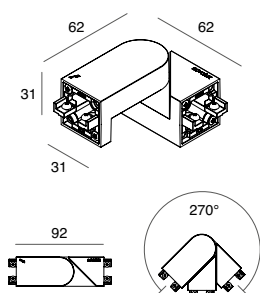

GIUNTO SNODATO  
per composizioni a sospensione.


					Cavo / Cable
<b>105853. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3x1,5


ADJUSTABLE JUNCTION  
for suspended compositions.

<b>105854. __</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	Senza cavo - Without cable
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------------

Esempio COMPOSIZIONE  
rotazione verso l'alto + rotazione destra

COMPOSITION example  
upward rotation + right rotation

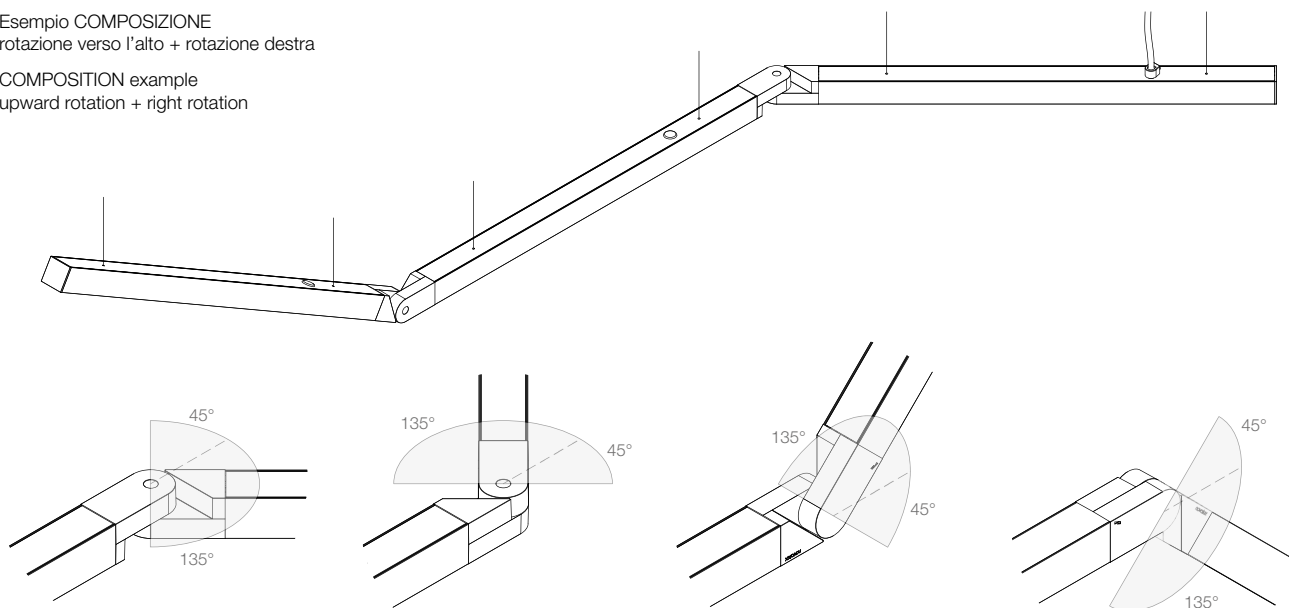




SCHERMO DIFFUSORE  
ad incastro a filo

L (mm)

FLUSH DIFFUSER

<b>103360.99</b>	800
<b>103313.99</b>	1600
<b>103314.99</b>	2400
* <b>103315.99</b>	6500


\* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua  
6,5m screen recommended for continuous line installations

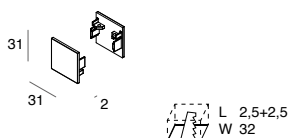

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


**103316. \_\_ 01 02**



GIUNTO a L  
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di  
giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura  
inferiore da ordinare a parte.

**103328. \_\_ 01 02**


L JUNCTION  
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.  
Upper and lower blind cover to be ordered  
separately.



PROFILO DI CHIUSURA  
per GIUNTO a L  
molle incluse

**103329. \_\_ 01 02**


L JUNCTION COVER  
springs included

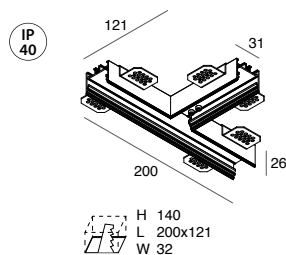

GIUNTO a T  
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di  
giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura  
inferiore da ordinare a parte.

**103332. \_\_ 01 02**

T JUNCTION  
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.  
Upper and lower blind cover to be ordered  
separately.



PROFILO DI CHIUSURA  
per GIUNTO a T  
molle incluse

**103333. \_\_ 01 02**

T JUNCTION COVER  
springs included

