





P - 3 0 R E A D Y

P-30 READY

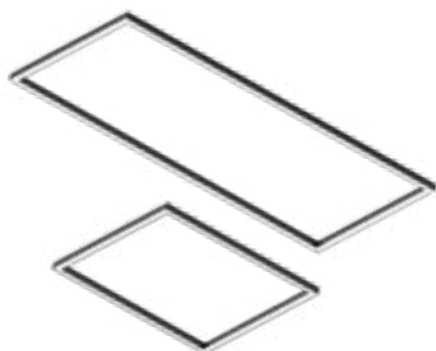

Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato. Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.

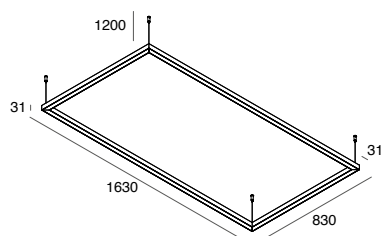

P-30 READY RETTANGOLARE SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1630x830 | 48W | 1058C7 ._._ | 01 | 5651 lm | 02 | 20 21 4444 lm |

3000K

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1630x830 | 48W | 103343 ._._ | 01 | 6012 lm | 02 | 20 21 4728 lm |

4000K

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1630x830 | 48W | 103344 ._._ | 01 | 6360 lm | 02 | 20 21 5004 lm |

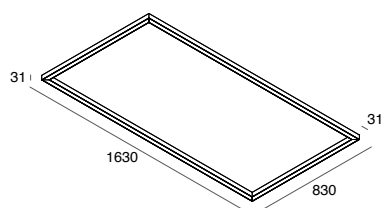

P-30 READY RETTANGOLARE PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K


| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1630x830 | 48W | 1058C5 ._._ | 01 | 5651 lm | 02 | 20 21 4444 lm |

3000K

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1630x830 | 48W | 103345 ._._ | 01 | 6012 lm | 02 | 20 21 4728 lm |

4000K

| | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1630x830 | 48W | 103346 ._._ | 01 | 6360 lm | 02 | 20 21 5004 lm |



P-30 READY QUADRATO
SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 1058C6 | 01 | 3767 lm | 02 20 21 | 2962 lm |

3000K

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 103335 | 01 | 4008 lm | 02 20 21 | 3152 lm |

4000K

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 103336 | 01 | 4240 lm | 02 20 21 | 3336 lm |



P-30 READY QUADRATO
PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K


| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 1058C4 | 01 | 3767 lm | 02 20 21 | 2962 lm |

3000K

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 103337 | 01 | 4008 lm | 02 20 21 | 3152 lm |

4000K

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 103338 | 01 | 4240 lm | 02 20 21 | 3336 lm |



H 110
L 832
W 832

P-30 READY QUADRATO
INCASSO

per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED

for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 3248 lm | 1058C8 | 01 | | |


3000K

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 3456 lm | 103351 | 01 | | |

4000K

| | | | | | | |
|---------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| L (mm) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 830x830 | 32W | 3668 lm | 103352 | 01 | | |






KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
 Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L (mm) | Cavo / Cable (mm ²) |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 103319. __ | 01 | 02 | 20 | 21 | 1200 | 3x0,75 |


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
 Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
 Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L (mm) | Cavo / Cable (mm ²) |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 103320. __ | 01 | 02 | 20 | 21 | 1200 | 3x0,75 |


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
 Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L (mm) | Cavo / Cable (mm ²) |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 103367. __ | 01 | 02 | 20 | 21 | 1200 | 3x0,75 (x2) |

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
 Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 Rosone a plafone. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L (mm) | Cavo / Cable (mm ²) |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 103368. __ | 01 | 02 | 20 | 21 | 1200 | 3x0,75 (x2) |

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
 Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.





CEILING
SUSPENSION