




THE PANEL
PERFORMANCE

THE PANEL PERFORMANCE

ALIMENTATORI DRIVERS



ALIMENTATORE ELETTRONICO MULTICORRENTE 220-240V 50/60 Hz
Corrente settata di default al massimo amperaggio, modificabile in opera tramite DIP-Switch ogni 50 mA.

ELECTRONIC DRIVER MULTICURRENT 220-240V 50/60 Hz
Current set by default to the maximum amperage, adjustable on-site via DIP-Switch in 50 mA increments.

THE PANEL PERFORMANCE


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101349.99	45	55	30	123

W tot	mA	600x600		1200x300		EMERGENCY	
		3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%
36	950	4698 lm	4911 lm	4624 lm	4865 lm	13%	5%
34	900	4451 lm	4652 lm	4380 lm	4609 lm	13%	5%
32	850	4203 lm	4394 lm	4137 lm	4353 lm	14%	6%
30	800	3956 lm	4135 lm	3894 lm	4097 lm	15%	6%
29	750	3709 lm	3877 lm	3650 lm	3841 lm	16%	6%
27	700	3462 lm	3618 lm	3407 lm	3585 lm	17%	7%
25	650	3214 lm	3360 lm	3164 lm	3329 lm	18%	7%
23	600	2967 lm	3101 lm	2920 lm	3073 lm	20%	8%
21	550	2720 lm	2843 lm	2677 lm	2817 lm	22%	9%
19	500	2473 lm	2585 lm	2434 lm	2561 lm	24%	10%

THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101362.99	45	55	30	123

W tot	mA	600x600		1200x300		EMERGENCY	
		3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%
37	1000	5285 lm	5523 lm	5321 lm	5686 lm	12%	5%
36	950	5027 lm	5252 lm	5062 lm	5408 lm	12%	5%
34	900	4768 lm	4982 lm	4802 lm	5131 lm	13%	5%
32	850	4509 lm	4712 lm	4543 lm	4854 lm	14%	6%
30	800	4251 lm	4442 lm	4283 lm	4576 lm	15%	6%
28	750	3992 lm	4171 lm	4024 lm	4299 lm	16%	6%
27	700	3734 lm	3901 lm	3764 lm	4022 lm	17%	7%
24	650	3475 lm	3631 lm	3505 lm	3745 lm	18%	7%
22	600	3216 lm	3361 lm	3245 lm	3467 lm	20%	8%
20	550	2958 lm	3090 lm	2986 lm	3190 lm	21%	9%
18	500	2699 lm	2820 lm	2726 lm	2913 lm	24%	9%



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

STABILIZED ELECTRONIC DRIVER DIMMABLE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

THE PANEL PERFORMANCE

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101353.99	43	49	23	133

W tot	mA	600x600		1200x300		EMERGENCY	
		3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%


THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101363.99	43	49	23	133

W tot	mA	600x600		1200x300		EMERGENCY	
		3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%

THE PANEL PERFORMANCE



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

113620.99

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio

102028.99



VERSION

600x600

102029.99

1200x300

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.




KIT ANTICADUTA

L (mm)

ANTI FALL-OUT KIT


113639.99

3000



THE PANEL PERFORMANCE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING

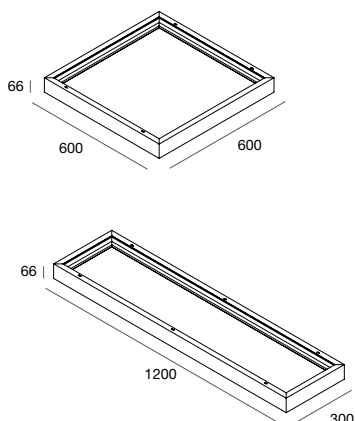

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

□

VERSION

113610.01

600x600



113611.01

1200x300

BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

THE PANEL PERFORMANCE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES



BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.

Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).


SUSPENSION INSTALLATION BOX

Extruded aluminum box for assembly.

Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐ VERSION

113637.01	600x600
113638.01	1200x300



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION


Transparent power cable

☐ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

108920.01	3000	3x1,5
108922.01	3000	5x1,5

THE PANEL PERFORMANCE

ACCESSORI EMERGENZA ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA

Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (113610.01, 113611.01).

Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY

For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).

Polarized connectors included.

TIME CHARGE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

1020A4.99	1h 12h	38	44	25	164
1020A5.99	3h 12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza - Emergency flux

THE PANEL PERFORMANCE Vedi tabella alimentatori
See drivers table



LED PANEL