


PROFILED MACRO



Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

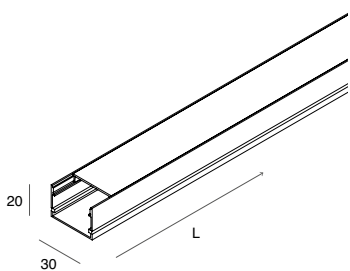


□ ■ L (mm) Diffuser

105420._ _ 01 96 2000 Opale / Opal


PROFILED MACRO

ACCESSORI ACCESSORIES




STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

105422.99 Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


105421._ _ 01 99 2000 Opale / Opal



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

105423.99 L (mm) 6000 Opale / Opal

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations



STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 41,6mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesive, cuttable every 41,6mm.

	L (mm)		lm/m	IP	CRI
100916.99	5000	2700K	2926	20	90
100917.99	5000	3000K	2670	20	90
100918.99	5000	4000K	3000	20	90
100925.99	5000	2700K	2802	65	90
100926.99	5000	3000K	2902	65	90
100927.99	5000	4000K	3208	65	90