



R O B


NEW

## ROB



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo realizzato in lega di alluminio verniciata a polvere e schermo diffusore microprismatico in PMMA. Provisto di selettori interni per la selezione della temperatura di colore 3000K/4000K e per accensione/spegnimento della componente indiretta. La modalità solo diretta mantiene un tenue glow verso l'alto. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz ON/OFF o DALI/PUSH incluso, accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture with direct/indirect emission for suspended, ceiling, or wall installation. Body made of powder-coated aluminum alloy and microprismatic PMMA diffuser. Equipped with internal selectors for color temperature selection (3000K/4000K) and for switching the indirect component on/off. The direct-only mode maintains a soft upward glow. Electronic driver 220-240V 50/60Hz ON/OFF or DALI/PUSH included; suspension accessories to be ordered separately.




ROB 450

	□	■	Ø (mm)	3000K-4000K
115001._	01	02	450	32W Vedi tabella flussi / See flux table

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)	3000K-4000K
115003._	01	02	450	32W Vedi tabella flussi / See flux table

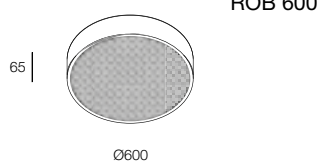

ROB 600


	□	■	Ø (mm)	3000K-4000K
115002._	01	02	600	62W Vedi tabella flussi / See flux table

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)	3000K-4000K
115004._	01	02	600	62W Vedi tabella flussi / See flux table


Possibilità di montaggio a plafone e parete a filo superficie oppure con distanziamento di 15mm.

Can be mounted as a flush ceiling or wall fixture, or with a 15mm offset.

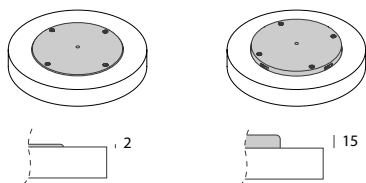

ROB	W	3000K		4000K	
		Dir	Dir/Ind	Dir	Dir/Ind
Ø450	32W	3422 lm	2915/324 lm	3617 lm	3082/342 lm
Ø600	62W	6699 lm	5865/510 lm	7095 lm	6212/540 lm


## ROB

ACCESSORI  
ACCESSORIES

CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz)  
Regolabili dall'alto, in acciaio con terminale in ottone cromato.

	L (mm)
115005.99	3000

SUSPENSION CABLES (4 pcs)  
Adjustable with top wire gripper, steel cables with chrome-plated brass end fittings.



KIT DI ALIMENTAZIONE  
Cavo di alimentazione trasparente.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
109005._	01	02	3000	3x1,5
109007._	01	02	3000	5x1,5

POWER SUPPLY KIT  
Transparent power cable.