





SIX

SIX

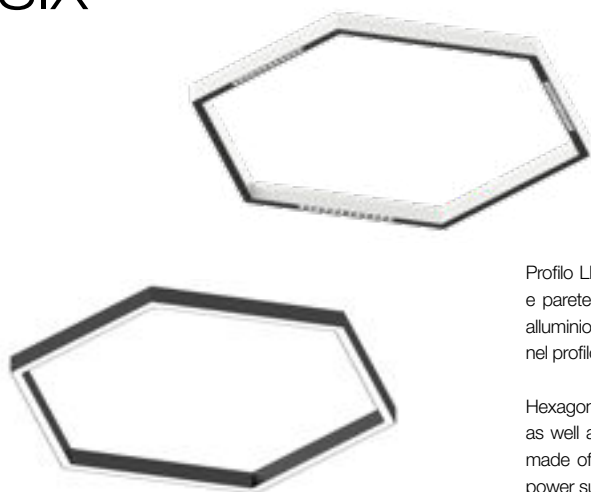

Profilo LED esagonale a luce diretta, per installazione a sospensione con opportuni accessori, plafone e parete. Disponibile versione con schermo opale e versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Hexagonal LED profile with direct light, designed for suspended installation with appropriate accessories, as well as ceiling and wall mounting. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.

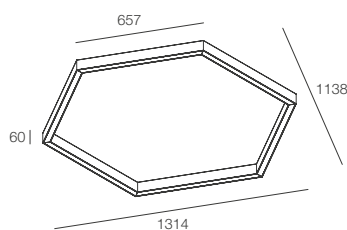

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
70W	5582 lm 113701 ._._	5708 lm 113702 ._._	6308 lm 113703 ._._	01	02	20	21

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
70W	5582 lm 113707 ._._	5708 lm 113708 ._._	6308 lm 113709 ._._	01	02	20	21

SIX OPALE

Schermo opale in PC incluso.

SIX OPAL

Opal PC diffuser included.

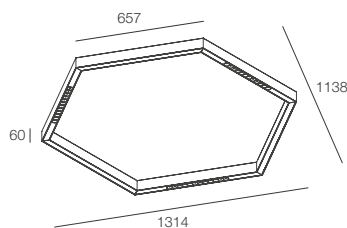

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26W	2562 lm 113704 ._._	2697 lm 113705 ._._	2840 lm 113706 ._._	01	02	20	21

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26W	2562 lm 113710 ._._	2697 lm 113711 ._._	2840 lm 113712 ._._	01	02	20	21

SIX MICRO OTTICHE

Riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi.

SIX MICRO-OPTICS


Black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included.



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON
REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
Regolabili, in acciaio con terminale in ottone
cromato

		L (mm)
113713.99		3000

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP
ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated
brass terminals



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
109006.	__ 01	02	20	21	3000	3x1,5	
109008.	__ 01	02	20	21	3000	5x1,5	

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

