


# SOLE



Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismaticizzato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K. Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

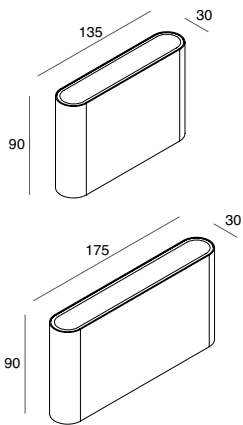

	□	■
2X3W	109201.01	.94
2X5W	109202.01	.94
	2x3W	2x5W
* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore	3000K	530 lm 940 lm
Source color temperature selectable with selector	4000K	625 lm 1015 lm
	5700K	680 lm 1060 lm