




THE
PANEL 3


NEW

THE PANEL 3

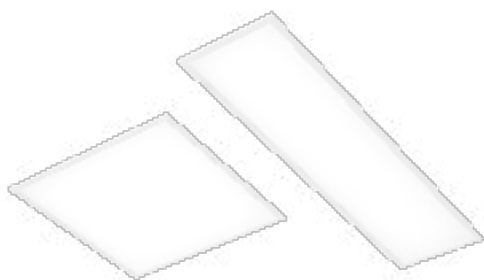

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell'apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver, available in an ON/OFF multi-current version adjustable via DIP switch to optimize the device's drive current (supplied by default at maximum amperage), or with a dimmable DALI/PUSH power supply.




THE PANEL 3
600x600

	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
36W	1020A6.01 vedi tabella flussi		1020A7.01 vedi tabella flussi

DALI-PUSH

	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
36W	1020B0.01 4891 lm		1020B1.01 5015 lm



THE PANEL 3
1200x300

	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
36W	1020A8.01 vedi tabella flussi		1020A9.01 vedi tabella flussi

DALI-PUSH


	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
36W	1020B2.01 4428 lm		1020B3.01 4879 lm

W tot	mA	600x600		1200x300		EMERGENCY	
		3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
39	1050	4891 lm	5015 lm	4428 lm	4879 lm	11%	4%
37	1000	4670 lm	4791 lm	4273 lm	4674 lm	12%	5%
36	950	4449 lm	4567 lm	4118 lm	4470 lm	12%	5%
34	900	4228 lm	4343 lm	3963 lm	4265 lm	13%	5%
32	850	4007 lm	4119 lm	3809 lm	4061 lm	14%	6%
30	800	3786 lm	3895 lm	3654 lm	3856 lm	15%	6%
28	750	3565 lm	3671 lm	3499 lm	3652 lm	16%	6%
27	700	3344 lm	3447 lm	3344 lm	3447 lm	17%	7%

LED PANEL


THE PANEL 3

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING





KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

1020B4.99




SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.





KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio

	VERSION
102028.99	600x600
102029.99	1200x300




KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

	L (mm)
1020C0.99	3000




ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.


THE PANEL 3

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING




BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

	VERSION
113610.01	600x600
113611.01	1200x300




BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).



**KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE**
Cavo di alimentazione trasparente

**POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION**
Transparent power cable


	□	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
		3000	3x1,5
		3000	5x1,5



KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.


KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

		L (mm)
		3000




**BOX PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE**
Box in estruso di alluminio da
assemblare. 4 cavi di sospensione
in acciaio L. 3000mm con regolatore
millimetrico inclusi.
Kit di alimentazione per sospensione
da ordinare a parte. Idoneo per
l'alloggiamento del kit di emergenza
(1020A4.99 e 1020A5.99).

	□	VERSION
		600x600
		1200x300




SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly.
Includes 4 steel suspension cables
(L. 3000 mm) with precision adjusters.
Power supply kit for suspension to be
ordered separately. Suitable for housing
the emergency kit (1020A4.99 and
1020A5.99).



KIT DI GIUNZIONE (2pz)
Idoneo per versioni 600x600 e 1200x300.
Da utilizzare con sospensioni 1020B5.99


1020C1.99

JUNCTION KIT (2pcs)
Suitable for 600x600 and 1200x300
versions. To be used with 1020B5.99
suspensions.

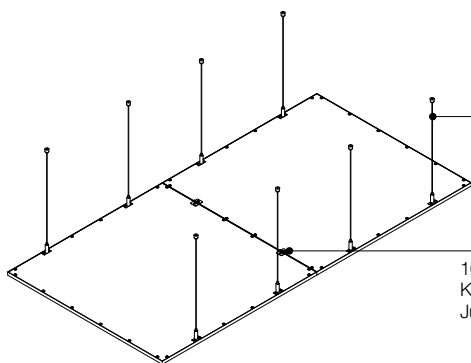

1020B5.99
Kit 4 cavi di sospensione
4 suspension cables kit

1020C1.99
Kit di giunzione
Junction kit

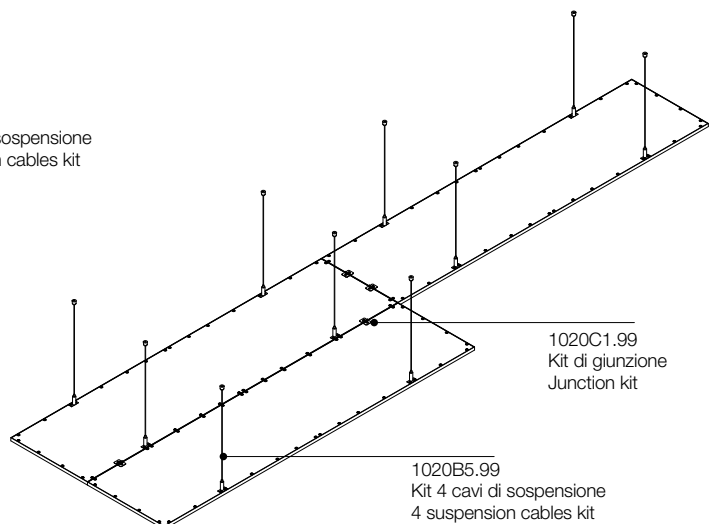


1020C1.99
Kit di giunzione
Junction kit

1020B5.99
Kit 4 cavi di sospensione
4 suspension cables kit

THE PANEL 3

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTING





KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

VERSION

1020B6.01 3P
1020B8.01 3P+DALI




KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.


CODE VERSION

1020B7.01 3P
1020B9.01 3P+DALI



THE PANEL 3

ACCESSORI EMERGENZA ACCESSORIES EMERGENCY




**KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA**
Per versioni 600x600 e 1200x300, per
installazione ad incasso o a plafone con
Box (113610.01, 113611.01).
Completo di connettori polarizzati per il
collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions,
for recessed installation or ceiling
installation with Box (113610.01,
113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza - Emergency flux

THE PANEL 3 Vedi tabella alimentatori / See drivers table

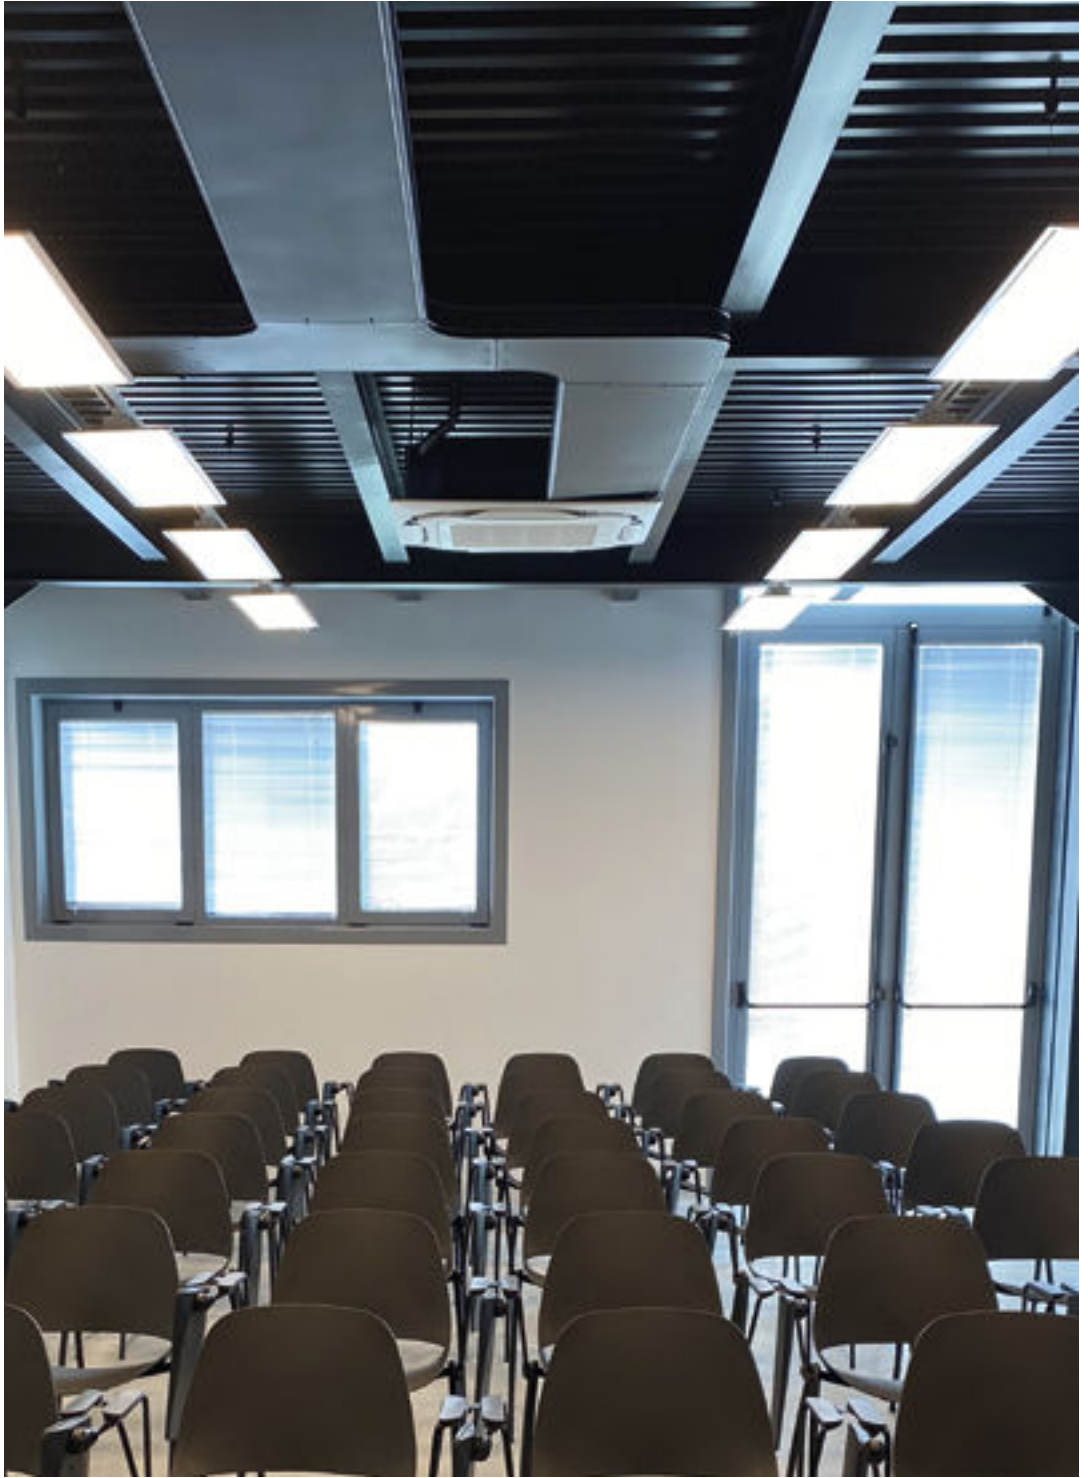

LED PANEL