



INSTALLAZIONI INSTALLATION

ALL-TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

□ .01 Bianco - White

■ .02 Nero - Black

CRI
>90

GALA



DALI

Schermo a
nido d'ape
Honeycomb
anti-glare
accessory

Schermo a
nido d'ape
Honeycomb
anti-glare
accessory

Anello
Decorativo
Oro
Decorative
Gold Ring

Lente 55°
Lens 55°

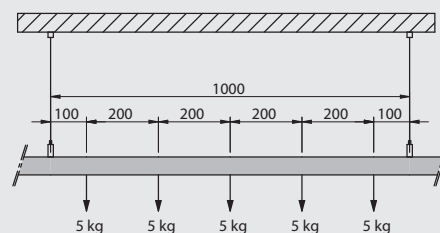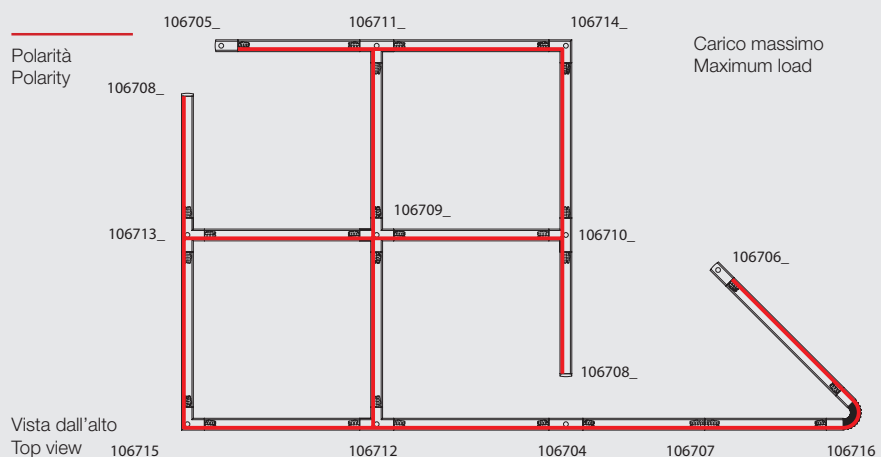

GALA

DALI

ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

□ .01 Bianco - White



CRI
>90

Schermo a
nido d'ape
Honeycomb
anti-glare
accessory

Schermo a
nido d'ape
Honeycomb
anti-glare
accessory

Anello
Decorativo
Oro
Decorative
Gold Ring

Lente 55°
Lens 55°

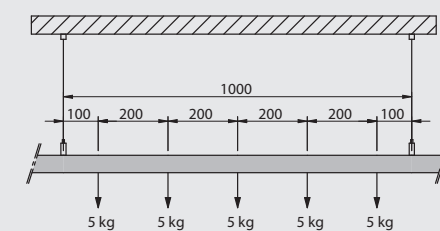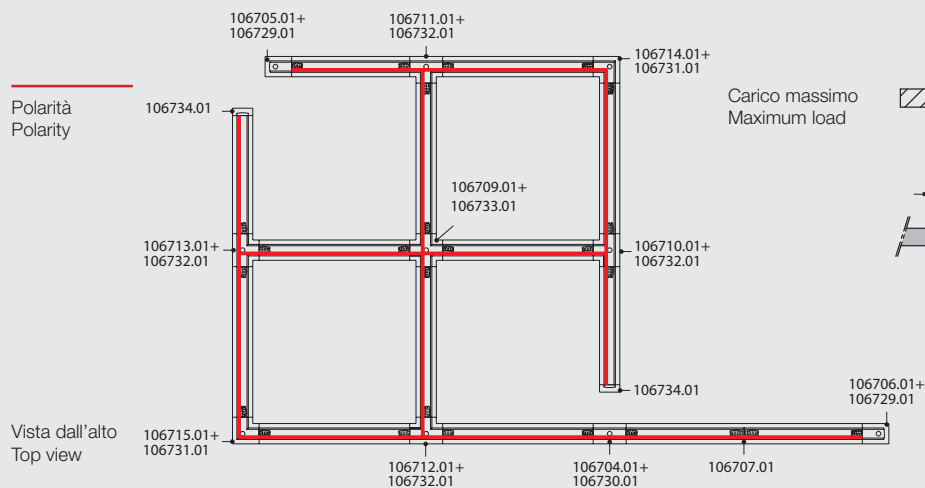





ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.

ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED




PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 18908.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 18908.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.




Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dali e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Lucky Evo and Dali and Gala projectors (on-off and DALI). L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99).



BINARIO ELETTRIFICATO
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING




CODE	☐	L (mm)
106725.01		1000
106726.01		2000
106727.01		3000

ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

ACCESSORI


ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


CODE	☐
106704.01	



COVER PER ALIMENTAZIONE
CENTRALE
Alimentazione centrale da ordinare
a parte

CODE	☐
106730.01	


COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered
separately



ALIMENTAZIONE DI TESTA
Cover da ordinare a parte

START LIVE END
Cover to be ordered separately

CODE	☐	VERSION
106705.01		destra / right
106706.01		sinistra / left



COVER PER ALIMENTAZIONE
DI TESTA
Alimentazione di testa
da ordinare a parte

CODE	☐
106729.01	


COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately

ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

ACCESSORI


ACCESSORIES




GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT

CODE ☐**106707.01**


CHIUSURA TERMINALE
DEAD END

CODE ☐**106734.01**

GIUNTO A X
Cover da ordinare a parte
X JOINT
Cover to be ordered separately

CODE ☐**106709.01**

COVER PER GIUNTO a X
Giunto a X da ordinare a parte
COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately

CODE ☐**106733.01**

GIUNTO a T
Cover da ordinare a parte
T JOINT
Cover to be ordered separately

CODE ☐

VERSION

106710.01

interno sinistro / inside left

106711.01


interno destro / inside right

106712.01


esterno sinistro / outside left

106713.01

esterno destro / outside right



COVER PER GIUNTO a T
Giunto a T da ordinare a parte
COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately

CODE ☐**106732.01**

GIUNTO a L
Cover da ordinare a parte
L JOINT
Cover to be ordered separately

CODE ☐


VERSION

106714.01

interno / inside

106715.01

esterno / outside




COVER PER GIUNTO a L
Giunto a L da ordinare a parte
COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately

CODE ☐


VERSION

106731.01

interno / inside



3P



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/
ELETTRICO NON CABLATO 6A
(1 pz.) carico massimo 10 kg
MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

CODE ☐


VERSION

106718.01

3P

106719.01

3P+DALI



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 399

CODE ☐

L (mm)

106721.01


3000

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 399

ALL-TRACK

PLAFONE-SOSPENSIONE


CEILING-SUSPENSION



PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 18908.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 18908.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo, Show e proiettori Dali e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Lucky Evo, Show and Dali and Gala projectors (on-off and DALI). L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99).

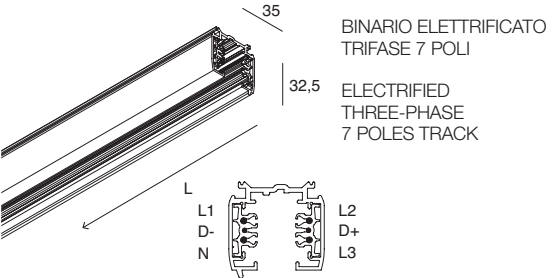


CODE	☐	☒	L (mm)
106701.01			1000
106702.01			2000
106703.01			3000

ALL-TRACK


ACCESSORI

ACCESSORIES




ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
CENTRAL FEED JOINT

CODE	☐	☒
106704.01		



ALIMENTAZIONE DI TESTA
START LIVE END

CODE	☐	☒	VERSION
106705.01			destra / right
106706.01			sinistra / left



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT

CODE	☐	☒
106707.01		




CHIUSURA TERMINALE
DEAD END

CODE	☐	☒
106708.01		

ALL-TRACK

ACCESSORI
ACCESSORIES

99



GIUNTO a X


X JOINT

CODE



106709.01 .02

99



68

GIUNTO a T

T JOINT


CODE



VERSION

106710.01	.02	interno sinistro / inside left
106711.01	.02	interno destro / inside right
106712.01	.02	esterno sinistro / outside left
106713.01	.02	esterno destro / outside right

68



GIUNTO a L

L JOINT


CODE



VERSION

106714.01	.02	interno / inside
106715.01	.02	esterno / outside

185



50


GIUNTO FLESSIBILE
non alimentabileFLEXIBLE JOINT
without feeding

CODE



106716.01 .02

95



80

95

80


GIUNTO SNODATO
Non alimentabile.ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.

CODE



106728.01 .02

92



80

25

74

STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.

CODE



106724.01 .02

40

STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.

CODE




106717.01 .02

85



3P

113



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kgMECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

CODE




VERSION

106718.01	.02	3P
106719.01	.02	3P+DALI

ø12

17



L

40

KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 399SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 399

CODE



L (mm)

106721.01 .02 3000



