





GHOST EVO


L'unico sistema luminoso a scomparsa che si declina in molteplici soluzioni illuminotecniche. Il profilo di alluminio GHOST EVO Novalux, si fonde completamente nel cartongesso, per creare velette perimetrali, gole luminose e canali per proiettori LED CRI>90.

The only concealed lighting system that comes in multiple lighting solutions. GHOST EVO aluminium profile by Novalux blends in completely with the plasterboard to create perimeter light coves, lighting grooves and channels for CRI>90 LED spotlights.




INSTALLAZIONI INSTALLATION

GHOST EVO LIGHT CUT CENTRALE

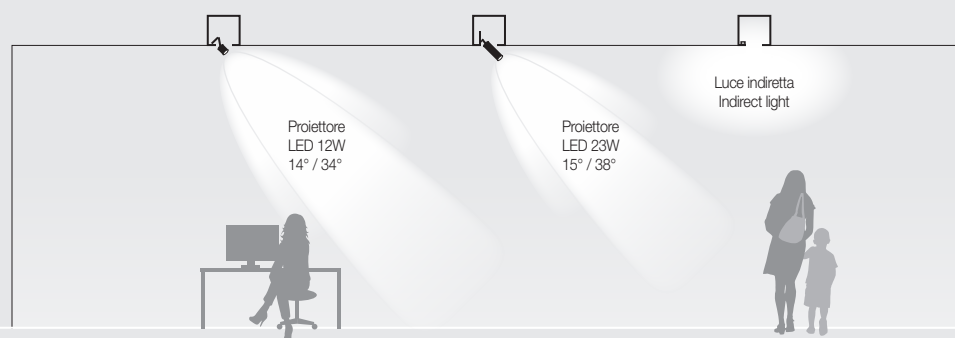


GHOST EVO LIGHT CUT PERIMETRALE

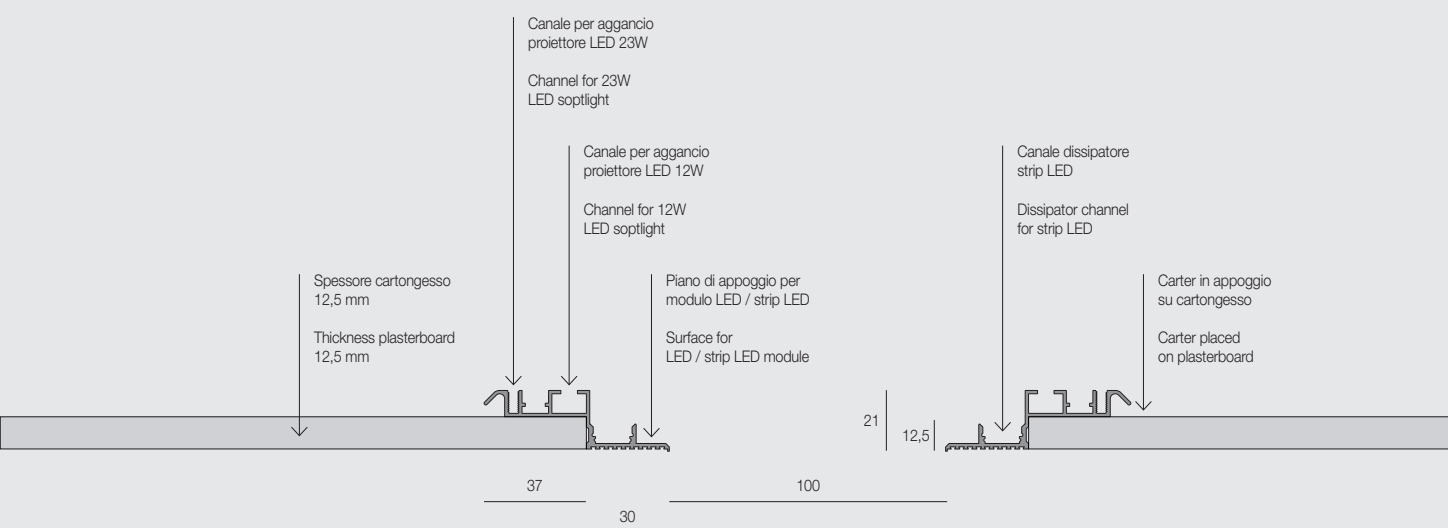

GHOST EVO

- **MIX DI SOLUZIONI COMPOSITE PER CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO:**
VARIETY OF COMPOSITIONS FOR PLASTERBOARD CEILING:
- **CANALE DISSIPATORE INTEGRATO PER STRIP LED PER LUCE INDIRETTA**
INTEGRATED HEAT DISSIPATION CHANNEL FOR STRIP LED IN CASE OF INDIRECT LIGHT SOLUTIONS

- **PROIETTORI LED ORIENTABILI 12W
PROIETTORI LED ORIENTABILI 23W
A OTTICA INTERCAMBIABILE,
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A SLITTA
E ACCESSORI FILTRO A NIDO D'APE E SAGOMATORE**
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 12W;
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 23W
INTERCHANGEABLE LENS
AND SLIDER HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM,
WITH HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
AND BARN DOOR

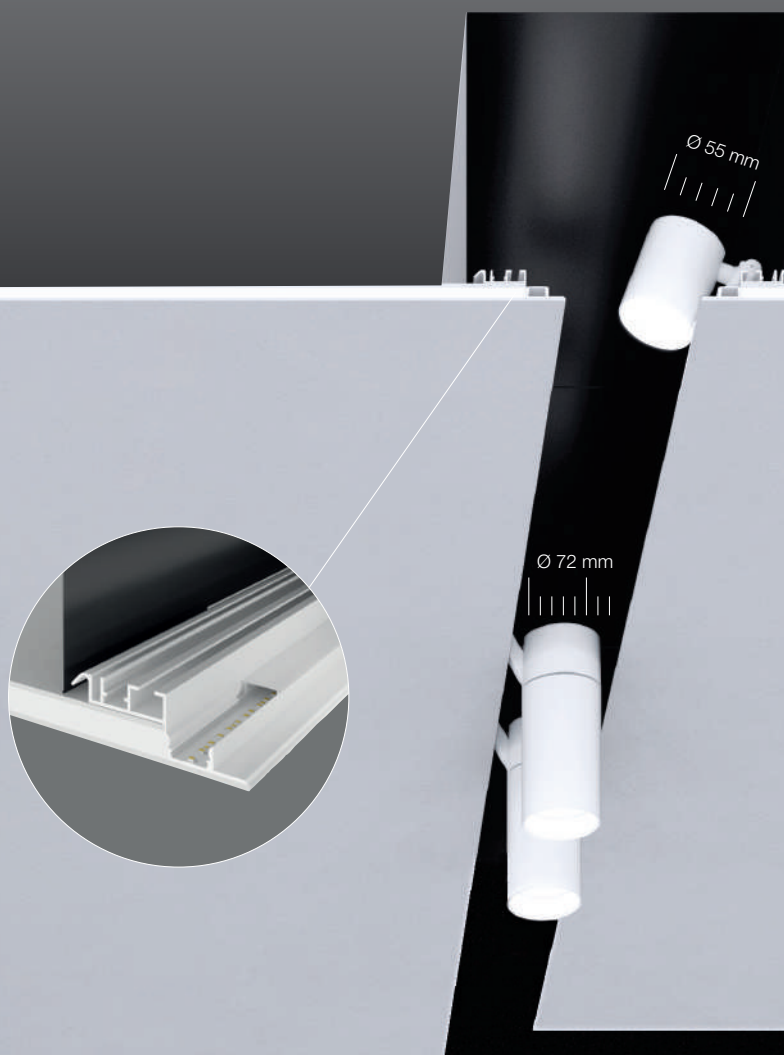



GHOST EVO

LIGHT CUT CENTRALE

Canale per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled and can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light.




PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE

Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE

LINEARE (2 pz.)


giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL

PROFILE (2 pcs)

linear junction included


CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE

CODE	L (mm)
104010.99	292x292



PROFILO TERMINALE (2 pz.)

giunti lineari inclusi


END PROFILE (2 pcs)

linear junction included

CODE	
104007.99	

GHOST EVO LIGHT CUT CENTRALE


ACCESSORI ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciture per la piega in opera.
Non utilizzare con strip LED a luce indiretta.

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site.
Do not use with indirect LED strip.

CODE			L (mm)	Pz / Pcs
104050.01	☐	.02	Lineare 490	4
104051.01	☐	.02	Lineare 990	2
104052.01	☐	.02	Angolare 490x490	1
104053.01	☐	.02	Testata	2




2x

GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.

CODE

104005.99




2x

GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.

CODE


104006.99



DIMA
MOUNTING ACCESSORY

CODE

104008.99



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo


DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE

104038.99

L (mm)

2000



STRIP LED
Pag. 422



PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 232-233

GHOST EVO

LIGHT CUT PERIMETRALE

Veletta per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled with an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.




PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE

Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.




PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)

giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)

linear junction included

CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000




PROFILO ANGOLARE ESTERNO

giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE

linear junction included

CODE	L (mm)
104012.99	125x125



PROFILO ANGOLARE INTERNO

giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE

linear junction included


CODE	
104011.99	

GHOST EVO

LIGHT CUT PERIMETRALE

ACCESSORI

ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CODE

104005.99

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.



GIUNTO ANGOLARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CODE

104006.99

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in polycarbonato, ad incastro a filo


CODE

104038.99

L (mm)


2000

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse



STRIP LED

Pag. 422



PROIETTORI LED ORIENTABILI

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS

Pag. 232-233

GHOST EVO

PROIETTORE 12W

Proiettori LED orientabili per installazioni Ghost EVO LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE installations.




PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W

Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°. Aggancio per profilo strutturale Ghost evo incluso. Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W

Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens. Available versions with lens for emission 14° or 34°. Coupling for Ghost evo structural profile included. Electronic driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
12W	14°	1055 lm	104044.01	.02	1160 lm	104045.01	.02
12W	34°	1115 lm	104046.01	.02	1232 lm	104047.01	.02

GHOST EVO

PROIETTORE 12W

ACCESSORI


ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm


CODE	
1018A4.02	



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101326.99	18W	45	49	21	115



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101333.99	25W	52	55	23	120

GHOST EVO PROIETTORE 23W

Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE
installations.




PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W

Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W

Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangeable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
23W	15° 38°	1790 lm 1903 lm	104039.01	.02	1916 lm 2037 lm	104040.01	.02

GHOST EVO PROIETTORE 23W


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 72 mm


CODE 
104042.02



SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm


CODE 
104043.02



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104041.99	27W	42	54	30	130



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101335.99	25W	52	55	23	120