





HERO B

HERO B è il profilo LED per installazione a sospensione con emissione di luce diffusa indiretta, combinabile con luce diffusa diretta, con micro ottiche, oppure con eleganti spot orientabili, tutti realizzati con LED ad alta resa cromatica. Eccellente comfort visivo, e design essenziale, rendono HERO B un prodotto Novalux perfetto per retail, business e living, anche nelle nuove finiture caffè e cappuccino.

HERO B is the LED profile for pendant installation with indirect diffuse light emission, which can be combined with direct diffuse light, with micro-optics, or with elegant adjustable spots, all including high colour rendering LEDs. Excellent visual comfort, and essential design make HERO B a Novalux product ideal for retail, business and living, also in the new coffee and cappuccino finishes.

HERO B

- **VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, MICRO OTTICHE, SPOT LED, MODULI A LUCE INDIRECTA E MODULI CIECHI**

OPAL DIFFUSER, UGR<19, MICRO-OPTICS AND SPOT LED VERSIONS, INDIRECT LIGHT MODULES AND BLIND MODULES

- **DOPPIA ACCENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA**

DOUBLE SWITCH DIRECT/INDIRECT LIGHT

- **CRI>90**

- **CONNETTORI RAPIDI PER INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA**

RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION

- **MODULO CON SENSORE INTEGRATO PER RILEVAMENTO PRESENZA E LUMINOSITÀ**


MODULE WITH INTEGRATED PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR



- **MODULO CON FARETTO INCASSATO CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA**

MODULE WITH RECESSED SPOT LIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION



FINITURE FINISH


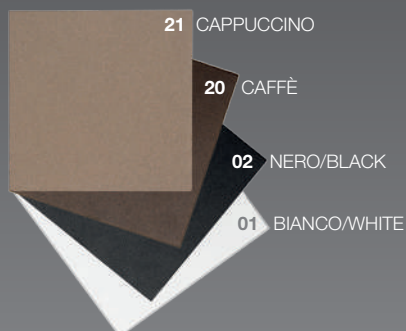


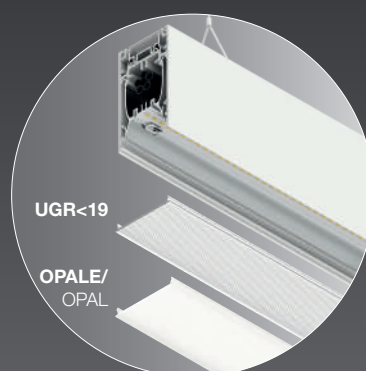

HERO B

Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione, singolo o in fila continua.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.



PROFILO LED


Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. Screen, end caps and power supply kit to be ordered separately.



Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

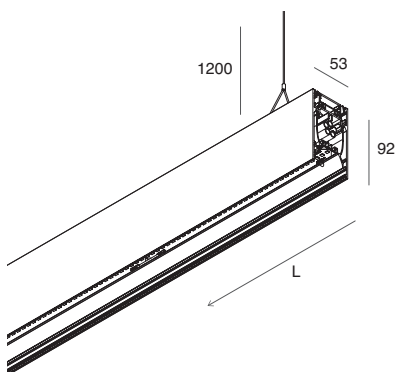

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. Screen, end caps and power supply kit to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	108701 ...	108708 ...	108715 ...	01	02	20	21
1400	55W	108702 ...	108709 ...	108716 ...	01	02	20	21
1680	67W	108703 ...	108710 ...	108717 ...	01	02	20	21
1960	79W	108704 ...	108711 ...	108718 ...	01	02	20	21
2240	91W	108705 ...	108712 ...	108719 ...	01	02	20	21
2520	103W	108706 ...	108713 ...	108720 ...	01	02	20	21
2800	113W	108707 ...	108714 ...	108721 ...	01	02	20	21

DALI

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	108737 ...	H 108744 ...	H 108751 ...	H 01	02	20	21
1400	55W	108738 ...	H 108745 ...	H 108752 ...	H 01	02	20	21
1680	67W	108739 ...	108746 ...	108753 ...	01	02	20	21
1960	79W	108740 ...	108747 ...	108754 ...	01	02	20	21
2240	91W	108741 ...	H 108748 ...	H 108755 ...	H 01	02	20	21
2520	103W	108742 ...	H 108749 ...	H 108756 ...	H 01	02	20	21
2800	113W	108743 ...	H 108750 ...	H 108757 ...	H 01	02	20	21

PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	108770 ...	H 108777 ...	H 108784 ...	H 01	02	20	21
1400	55W	108771 ...	H 108778 ...	H 108785 ...	H 01	02	20	21
1680	67W	108772 ...	108779 ...	108786 ...	01	02	20	21
1960	79W	108773 ...	108780 ...	108787 ...	01	02	20	21
2240	91W	108774 ...	H 108781 ...	H 108788 ...	H 01	02	20	21
2520	103W	108775 ...	H 108782 ...	H 108789 ...	H 01	02	20	21
2800	113W	108776 ...	H 108783 ...	H 108790 ...	H 01	02	20	21

*EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	108722 ...	108723 ...	108724 ...	01	02	20	21


*DALI + EMERGENCY 1H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	1087D2 ...	1087D3 ...	1087D4 ...	01	02	20	21

*PUSH + EMERGENCY 1H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	1087D6 ...	1087D7 ...	1087D8 ...	01	02	20	21

*Prevedere cavo di alimentazione dedicato per i moduli EME, DALI+EME e PUSH+EME.
Provide specific power supply cable for EME, DALI+EME and PUSH+EME modules.

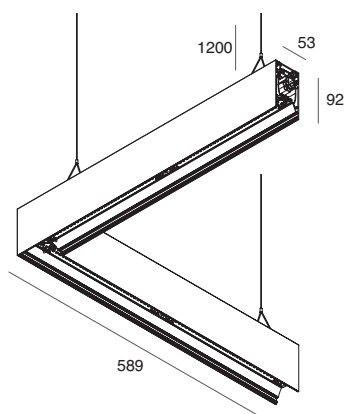

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE

Only for continuous line system,
no plug-in for stand alone installation.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	108725.	108726.	108727.	01	02	20	21

Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	108728.	108729.	108730.	01	02	20	21

DALI Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	108758.	H 108759.	H 108760.	H 01	02	20	21

DALI Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	108761.	H 108762.	H 108763.	H 01	02	20	21


PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	108791.	H 108792.	H 108793.	H 01	02	20	21

PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	108794.	H 108795.	H 108796.	H 01	02	20	21

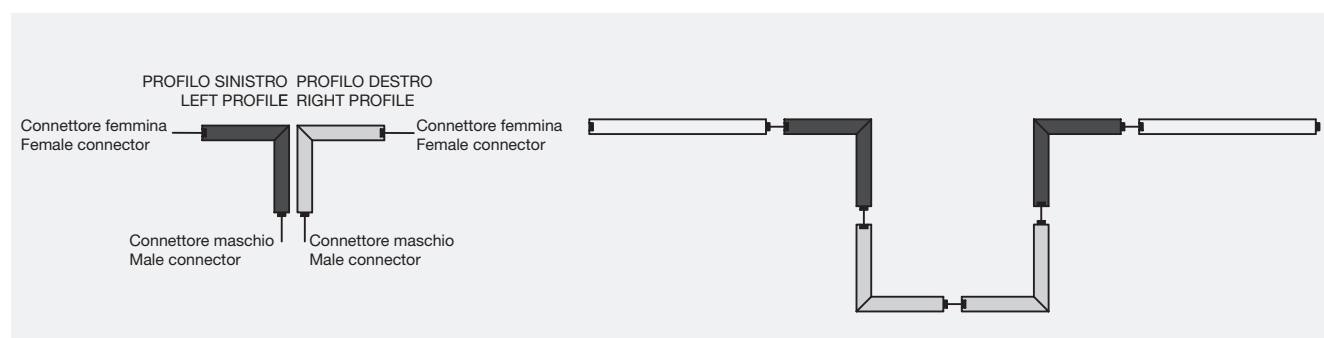

**DIFFUSORE OPALE**

Schermo diffusore ad incastro
in polycarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser.

Diffusore opale lineare/Linear opal diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	3985 lm	4065 lm	4373 lm	108901.99
1400	5153 lm	5257 lm	5651 lm	108902.99
1680	6322 lm	6450 lm	6930 lm	108903.99
1960	7491 lm	7643 lm	8209 lm	108904.99
2240	8660 lm	8835 lm	9487 lm	108905.99
2520	9828 lm	10027 lm	10765 lm	108906.99
2800	10998 lm	11222 lm	12045 lm	108907.99
* 5700	-	-	-	108909.99

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations

Diffusore opale angolare 90°/90° corner opal diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	4676 lm	4772 lm	5115 lm	108908.99

**DIFFUSORE UGR<19**

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in polycarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.



Diffusore UGR<19 lineare/Linear UGR<19 diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	4162 lm	4254 lm	4581 lm	108910.99
1400	5374 lm	5493 lm	5911 lm	108911.99
1680	6588 lm	6733 lm	7242 lm	108912.99
1960	7801 lm	7974 lm	8573 lm	108913.99
2240	9014 lm	9213 lm	9903 lm	108914.99
2520	10226 lm	10452 lm	11233 lm	108915.99
2800	11441 lm	11694 lm	12565 lm	108916.99
* 5700	-	-	-	108918.99


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations

Diffusore UGR<19 angolare 90°/90° corner UGR<19 diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	4853 lm	4961 lm	5323 lm	108917.99



HERO B MICRO OTTICHE



PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE


Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche per emissione diretta.
Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. End caps and power supply kit to be ordered separately.



Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.



L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	108731 ...	6468 lm	108732 ...	6988 lm	108733 ...	01	02	20	21
DALI											
L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	108764 ...H	6468 lm	108765 ...H	6988 lm	108766 ...H	01	02	20	21
PUSH											
L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	108797 ...H	6468 lm	108798 ...H	6988 lm	108799 ...H	01	02	20	21

HERO B SPOT



PROFILO LED LINEARE SPOT


Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti per emissione diretta. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. End caps and power supply kit to be ordered separately.



Per sopprimere alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

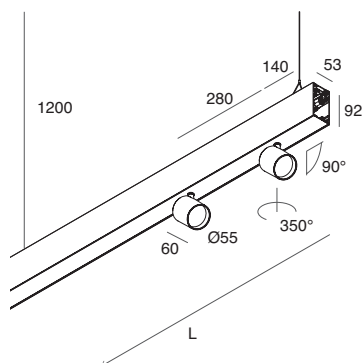


L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K	FLUX IND. FLUX SPOT 3000K	FLUX IND. FLUX SPOT 4000K				
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	2123 lm 2110 lm	2226 lm 2332 lm	108734...	108735...	108736...	01 02 20 21
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	2123 lm 2230 lm	2226 lm 2464 lm	1087C3...	1087C4...	1087C5...	01 02 20 21

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K	FLUX IND. FLUX SPOT 3000K	FLUX IND. FLUX SPOT 4000K				
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	2123 lm 2110 lm	2226 lm 2332 lm	108767...	108768...	108769...	H 01 02 20 21
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	2123 lm 2230 lm	2226 lm 2464 lm	1087C6...	1087C7...	1087C8...	H 01 02 20 21

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K	FLUX IND. FLUX SPOT 3000K	FLUX IND. FLUX SPOT 4000K				
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	2123 lm 2110 lm	2226 lm 2332 lm	1087A0...	1087A1...	1087A2...	H 01 02 20 21
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	2123 lm 2230 lm	2226 lm 2464 lm	1087C9...	1087D0...	1087D1...	H 01 02 20 21

HERO B

LUCE INDIRETTA



PROFILO LED LUCE INDIRETTA

Profilo in lega di alluminio verniciato completa di cover cieca inferiore. Alimentazione elettronica, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, 2 cavi di sospensione regolabili L 1200mm e giunti di unione inclusi. Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.


INDIRECT EMISSION LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile complete with bottom blind cover. Electronic power supply, through wiring, diffuser for indirect light, 2 adjustable suspension cables L 1200mm and junction kit included. End caps and power supply kit to be ordered separately.



Per superare alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.

In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

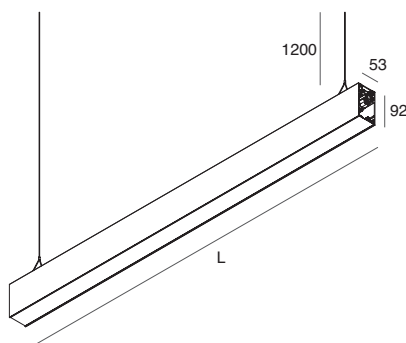

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	1087B3...	2123 lm	1087B4...	2226 lm	1087B5...	01	02	20	21

DALI


L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	1087B6...	2123 lm	1087B7...	2226 lm	1087B8...	01	02	20	21

PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	1087B9...	2123 lm	1087C1...	2076 lm	1087C2...	01	02	20	21

HERO B


ACCESSORI ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Non necessita di cavi di sospensione. Gestibili fino a 32 alimentatori e max 3 moduli sensore 1087D9... Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

CODE					L (mm)
1087A9...	01	02	20	21	250

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Suspension cables not required. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1087D9... Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile solo con modulo 1087A9... oppure con centralina DALI IOT o DALI Professional.

CODE					L (mm)
1087D9...	01	02	20	21	250

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Mandatory for use with module 1087A9... or control unit DALI IOT or DALI Professional.

HERO B

ACCESSORI
ACCESSORIES

MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF e DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover,
kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione.
Non necessita di cavi di sospensione. Non utilizzabile
per ingresso alimentazione di file continue.


MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR ON/OFF and DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated
in the cover, through wiring and junction kit.
Suspension cabled not required.
Do not use to power continuous lines.

ON/OFF e DALI-PUSH

CODE					L (mm)	POWER	FLUX
1087D5. __	01	02	20	21	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%


Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover
inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come
compensativo in composizioni chiuse con modulo SE
o con sensore integrato, non necessita di sospensioni.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
2 suspension cables L 1200mm included.
Module L 250mm without plug-in, to be used to
compensate for compositions with N/M or integrated
sensor modules, suspension cable not required.


CODE					L (mm)
1087A3. __	01	02	20	21	250
1087A6. __	01	02	20	21	1120
1087A7. __	01	02	20	21	1400
1087A8. __	01	02	20	21	1680



MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante,
giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.
Incluso 1 cavo di sospensione L 1200mm.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring,
junction kit and blind cover. Without plug-in.
1 suspension cable included.


CODE					VERSION	L (mm)
1087A4. __	01	02	20	21	sinistra/left	150x150
1087A5. __	01	02	20	21	destra/right	150x150



TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


CODE				
1087B1. __	01	02	20	21



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE					L (mm)	Cavo/Cable (mm²)
108919. __	01	02	20	21	1200	3x1,5
108920. __	01	02	20	21	3000	3x1,5
108921. __	01	02	20	21	1200	5x1,5
108922. __	01	02	20	21	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI (2 pz) L 5000mm.
Prevedere 2 cavi per profili lineari fino
a L 2240mm, 3 cavi per profili L 2520mm,
L 2800mm e profilo LED angolare 90°.

OPTIONAL SUSPENSION CABLES (2 pcs) L 5000mm.
2 cables for linear profiles up to L 2240mm,
3 cables for profiles L 2520mm, L 2800mm
and for 90° corner LED profile.

CODE	L (mm)
1087B2.99	5000