





HERO C

HERO C è il sistema LED progettato per realizzare tagli di luce su controsoffitto, finiti con un frame minimale, ideale per le situazioni che richiedono rapidi tempi di installazione. Le diverse ottiche ad alta resa cromatica rendono HERO C uno dei prodotti Novalux più versatili e performanti.



HERO C is the LED system conceived to create light lines on false ceilings, finished with a minimalist frame ideal for contexts requiring quick installation times. The different optics with high colour rendering make HERO C one of the most versatile and performing Novalux products.

HERO C

- VERSIONI CON SCHERMO OPALE, UGR<19, MICRO OTTICHE, SPOT LED E MODULI CIECHI, MODULO CON SENSORE E MODULO CON FARETTO SOLO EMERGENZA.

OPAL DIFFUSER, UGR<19, MICRO-OPTICS, SPOT LED VERSIONS AND BLIND MODULES, MODULE WITH SENSOR AND MODULE WITH SPOT LIGHT FOR EMERGENCY.

- CRI>90

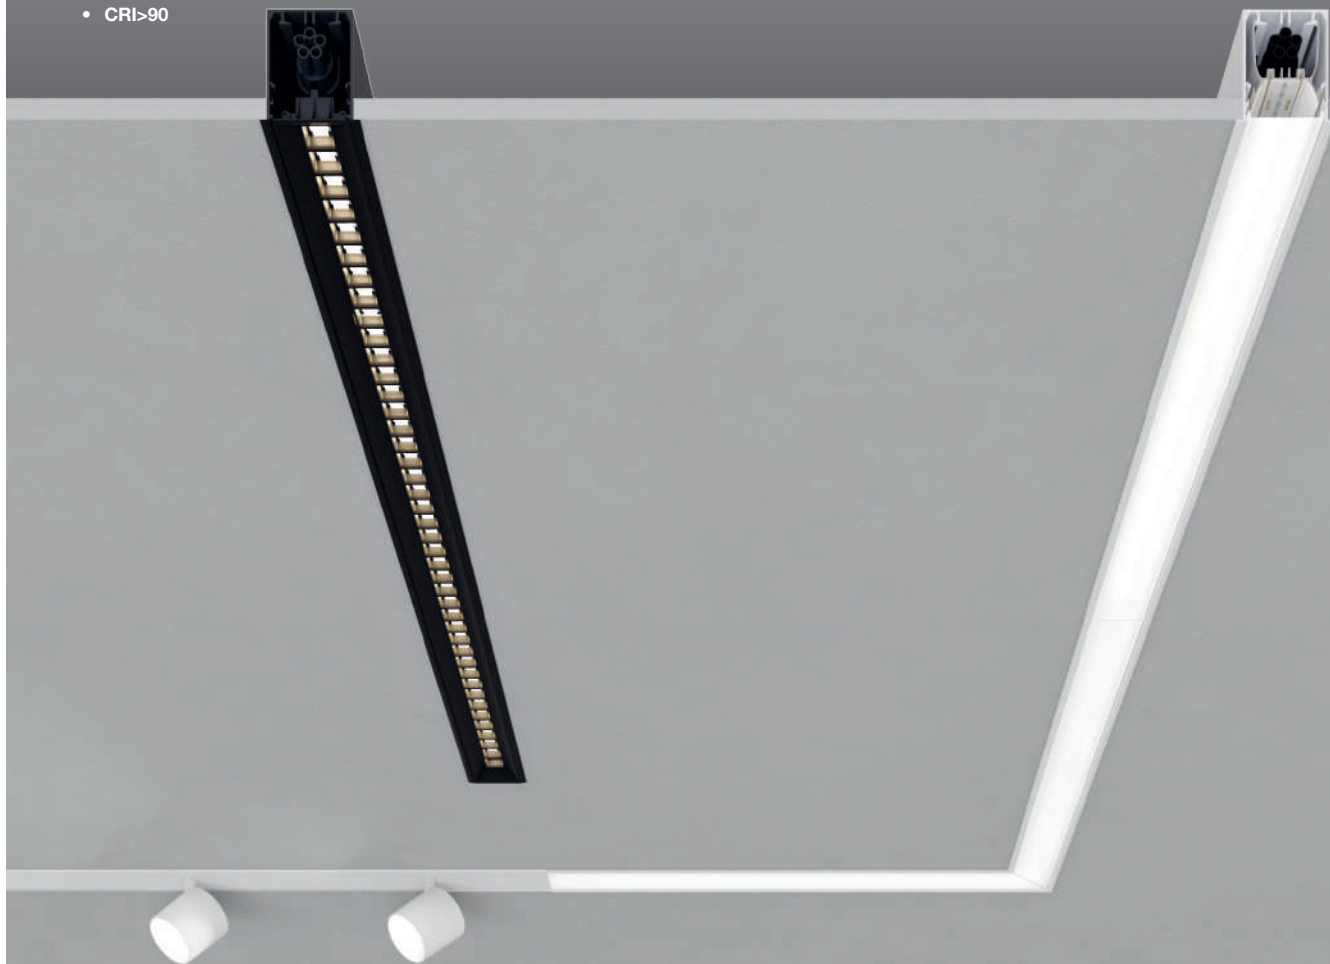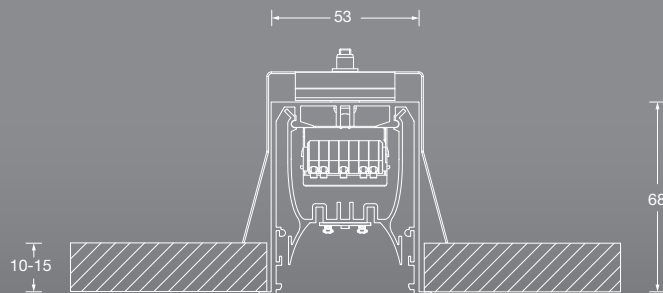

**HERO C
MICRO OTTICHE**
HERO C
MICRO-OPTICS

HERO C SPOT

UGR<19

**OPALE/
OPAL**

MODULO SENSORE
MODULE WITH SENSOR

MODULO EMERGENZA
EMERGENCY MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE



HERO C

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso con cornice in controsoffitto di spessore 10-15mm.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation with frame, suitable for 10-15mm thickness plasterboard ceiling.



PROFILO LED


Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.



Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

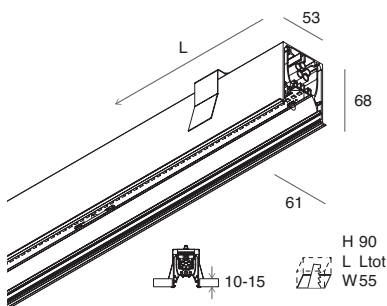

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
1120	24W	108801 __	108804 __	108807 __	01	02
1400	30W	108802 __	108805 __	108808 __	01	02
1680	36W	108803 __	108806 __	108809 __	01	02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
1120	24W	108828 __	H 108831 __	H 108834 __	H	01 02
1400	30W	108829 __	H 108832 __	H 108835 __	H	01 02
1680	36W	108830 __	108833 __	108836 __		01 02


EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
1680	36W	108810 __	108811 __	108812 __	01	02

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
1680	36W	108867 __	108868 __	108869 __	01	02

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

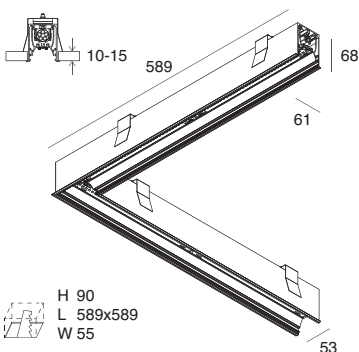

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
589x589	24W	108813 __	108814 __	108815 __	01	02

Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
589x589	24W	108816 __	108817 __	108818 __	01	02

DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
589x589	24W	108837 __	H 108838 __	H 108839 __	H	01 02

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K		
589x589	24W	108840 __	H 108841 __	H 108842 __	H	01 02

**DIFFUSORE OPALE**

Schermo diffusore ad incastro in polycarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser.

**DIFFUSORE UGR<19**

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in polycarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.



Diffusore opale lineare/Linear opal diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	108901.99
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	108902.99
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	108903.99
* 5700	-	-	-	108909.99

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations

Diffusore UGR<19 lineare/Linear UGR<19 diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	108910.99
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	108911.99
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	108912.99
* 5700	-	-	-	108918.99


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations

Diffusore opale angolare 90°/90° corner opal diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	108908.99

Diffusore UGR<19 angolare 90°/90° corner UGR<19 diffuser

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	108917.99

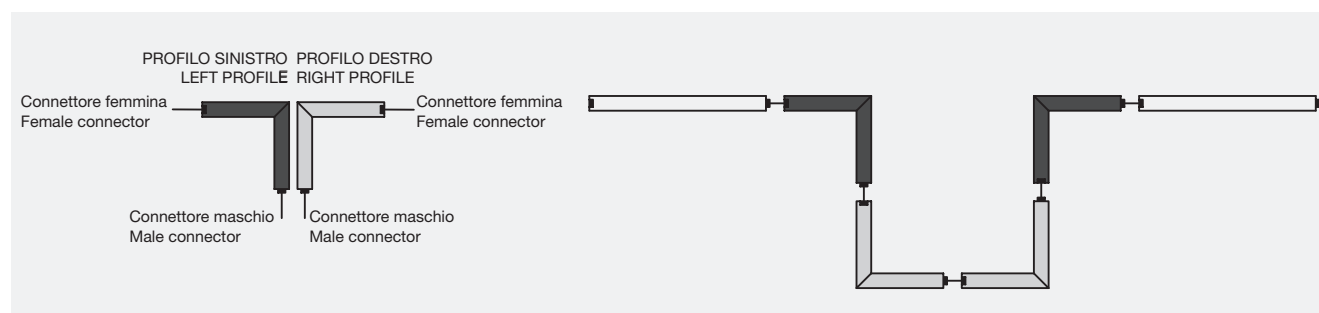

HERO C

MICRO OTTICHE



PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE


Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps to be ordered separately.



Per superare alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

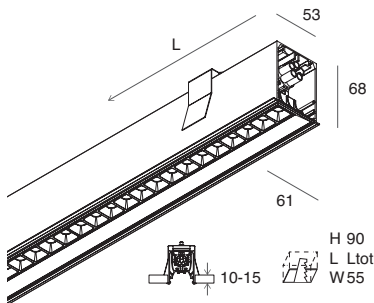

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
868	22W	2134 lm	108819...	2183 lm	108821...	2412 lm	108823...	01	02
1428	36W	3556 lm	108820...	3638 lm	108822...	4020 lm	108824...	01	02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
868	22W	2134 lm	108843...	2183 lm	108845...	2412 lm	108847...	01	02
1428	36W	3556 lm	108844...	3638 lm	108846...	4020 lm	108848...	01	02

HERO C

SPOT



PROFILO LED LINEARE SPOT


Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. End caps to be ordered separately.



Per superare alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

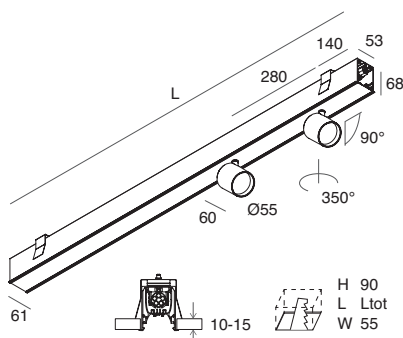


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
1120	2X13W	14°	2028 lm	108825...	2110 lm	108826...	2332 lm	108827...	01	02
1120	2X13W	34°	2144 lm	108861...	2230 lm	108862...	2464 lm	108863...	01	02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
1120	2X13W	14°	2028 lm	108849...	2110 lm	108850...	2332 lm	108851...	01	02
1120	2X13W	34°	2144 lm	108864...	2230 lm	108865...	2464 lm	108866...	01	02

HERO C


ACCESSORI
ACCESSORIES

MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatori e max 3 moduli sensore 108871. __ __. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 108871. __ __. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.

CODE ☐ ☒ L (mm)

108858. __ 01 02 250




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile solo con modulo 108858. __ __ oppure con centralina DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Mandatory for use with module 108858. __ __ or control unit DALI IOT or DALI Professional.

CODE ☐ ☒ L (mm)

108871. __ 01 02 250




MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

CODE ☐ ☒ L (mm) POWER FLUX

108859. __ 01 02 250 1W 140 lm



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE ☐ ☒ L (mm) POWER FLUX

108870. __ 01 02 250 1W 140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.


CODE ☐ ☒ L (mm)

108852. __ 01 02 250

108855. __ 01 02 1120

108856. __ 01 02 1400

108857. __ 01 02 1680




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

CODE ☐ ☒ VERSION L (mm)

108853. __ 01 02 sinistra/left 150x150

108854. __ 01 02 destra/right 150x150



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐ ☒

108860. __ 01 02