




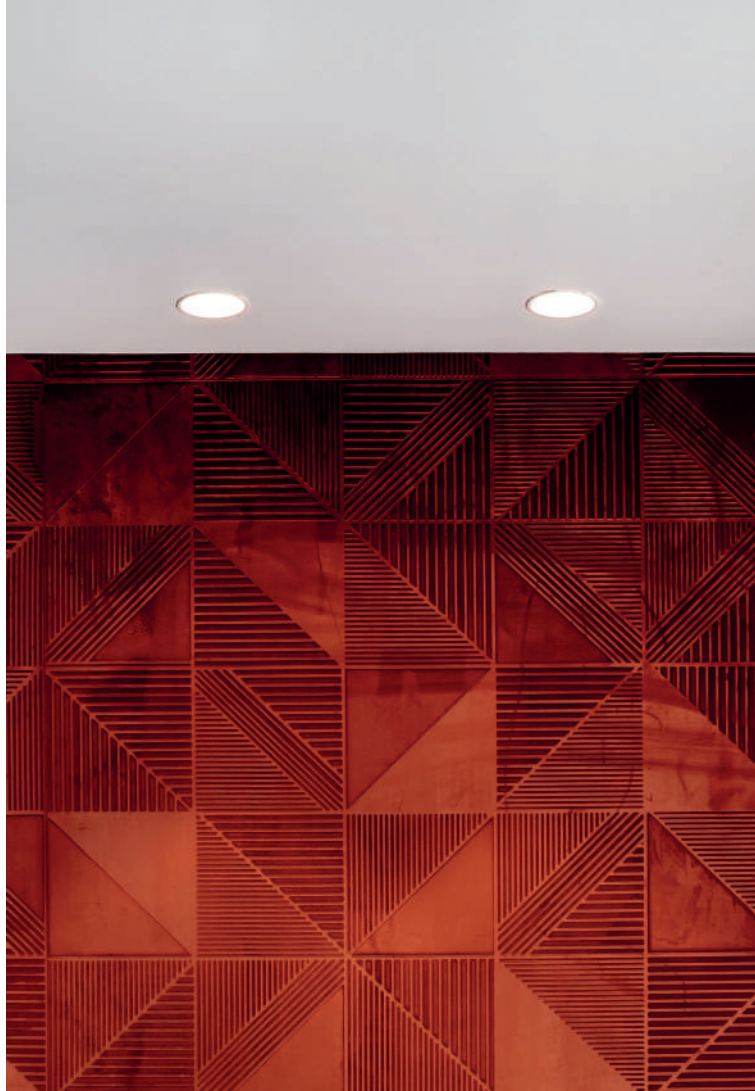


KONE

Un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, dall'ampia gamma di eleganti ottiche colorate intercambiabili: bianco, nero, brunito, rame lucido, oro opaco e ottone satinato. KONE è il faretto LED ad alta resa cromatica architettonica ideale per illuminare e personalizzare qualsiasi ambiente.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass.

KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.


KONE

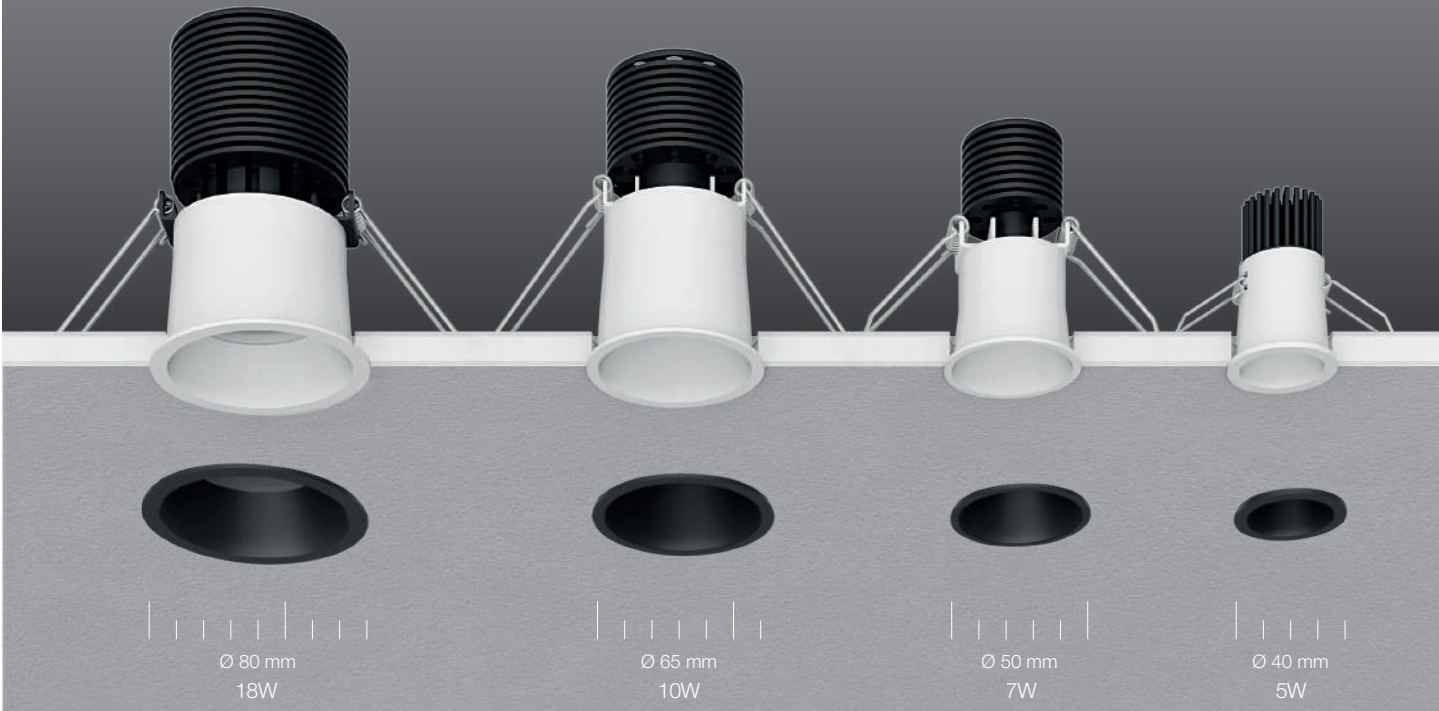

KONE IP65

KONE IP54

QUADRATO/SQUARE

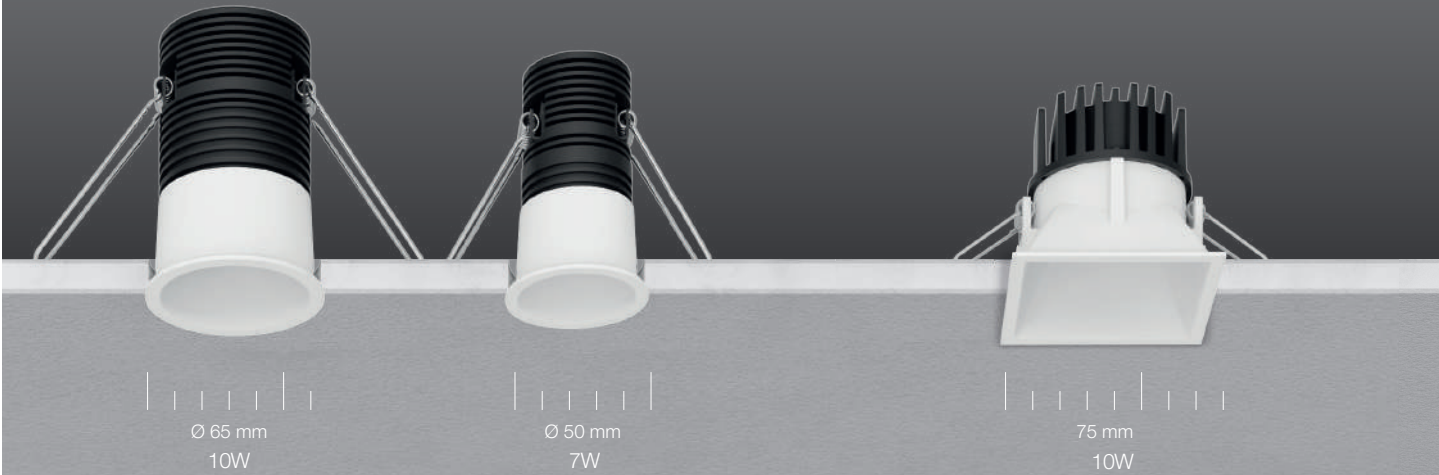

KONE

CON RIFLETTORE COLORATO
INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE
COLOURED OPTIC


- UGR<19

Brunito
Brushed



Ø 65 mm

10W





Ø 50 mm

7W



Rame lucido
Shiny copper



Oro opaco
Matt gold



Ottone satinato
Satin brass




KONE TONDO



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 5W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
5W	36°	308 - 258 lm	103627.01	.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
5W	36°	326 - 273 lm	103623.01	.02



KONE 7W 350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
7W	36°	532 - 498 lm	103628.01	.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
7W	36°	540 - 568 lm	103603.01	.02



KONE 10W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	695 - 560 lm	103630.01	.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	735 - 592 lm	103601.01	.02

4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	787 - 696 lm	103602.01	.02



KONE 18W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
18W	36°	1590 - 1429 lm	103615.01	.02

4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
18W	36°	1754 - 1576 lm	103616.01	.02

KONE TONDO

CON RIFLETTORE COLORATO
INTERCAMBIABILE


WITH INTERCHANGEABLE
COLOURED OPTIC



Rame lucido
Shiny copper



Oro opaco
Matt gold




Ottone satinato
Satin brass



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 7W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	519 lm	103629.04

3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	500 lm	103609.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	103612.14
Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	103612.15
Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	103612.16



KONE 10W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	637 lm	103631.04

3000K


POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	681 lm	103607.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	103611.14
Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	103611.15
Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	103611.16

KONE QUADRATO NEW

IP54




KONE QUADRATO IP54 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE SQUARE IP54 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				
POWER	BEAM	FLUX	CODE	
10W	36°	908 lm	103638.01	

4000K				
POWER	BEAM	FLUX	CODE	
10W	36°	944 lm	103639.01	

KONE IP65 NEW




KONE IP65 7W
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE IP65 7W
350mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				
POWER	BEAM	FLUX	CODE	
7W	36°	496 lm	103632.01	

4000K				
POWER	BEAM	FLUX	CODE	
7W	36°	515 lm	103633.01	




KONE IP65 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE IP65 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.

3000K				
POWER	BEAM	FLUX	CODE	
10W	36°	755 lm	103634.01	

4000K				
POWER	BEAM	FLUX	CODE	
10W	36°	785 lm	103635.01	

KONE

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101331.99	14W - 500mA	2 max	22	32	19	158
* 101325.99	18W - 500mA	3 max	45	49	21	115

KONE 7W

CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101330.99	15W - 350mA	2 max	22	32	19	158
* 101326.99	18W - 350mA	2 max	45	49	21	115


KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101325.99	18W - 500mA	1 max	45	49	21	115

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101325.99	18W - 500mA	1 max	45	49	21	115

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di più
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più
pulsanti N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to
table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
* 101334.99	25W - 500mA	5 max	52	55	23	120

KONE 7W

CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
* 101333.99	25W - 350mA	2 max	52	55	23	120


KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101334.99	25W - 500mA	2 max	52	55	23	120

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101334.99	25W - 500mA	1 max	52	55	23	120

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote

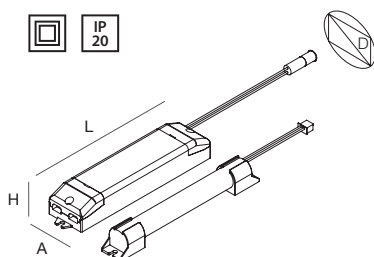

KIT DI EMERGENZA
da installare sul
controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h	12h	38	44	25	164
18005.99	3h	12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza (max 1 pz)
Emergency flux (max 1 pc)

KONE 5W	78%	32%
KONE 7W	63%	25%
KONE 10W	44%	18%
KONE 18W	23%	9%



