




P-30 SYSTEM

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS


P-30 PCB / STRIP LED

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino

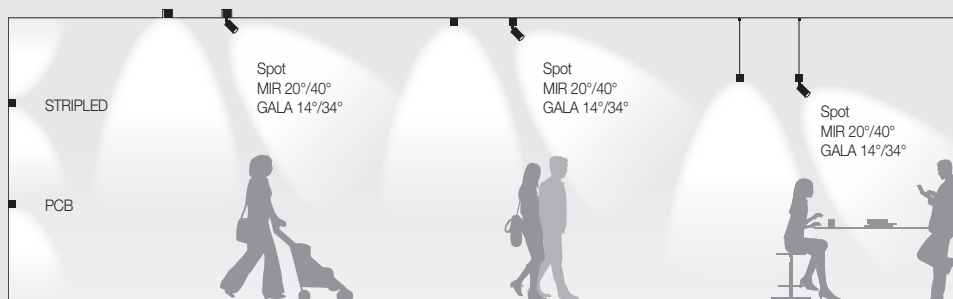

P-30 READY

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino

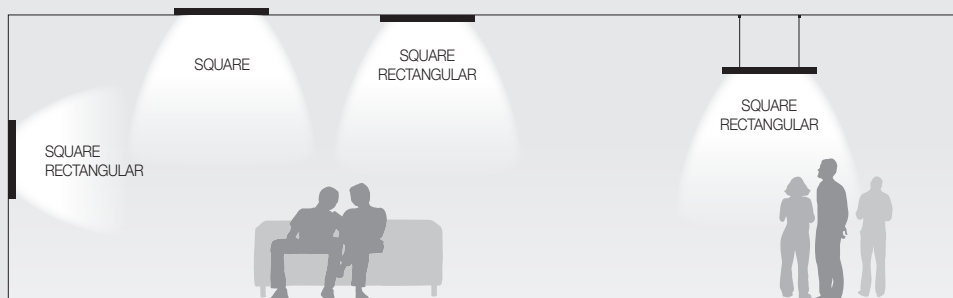


PARETE
WALL


INCASSO
RECESSED

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

P-30 PCB

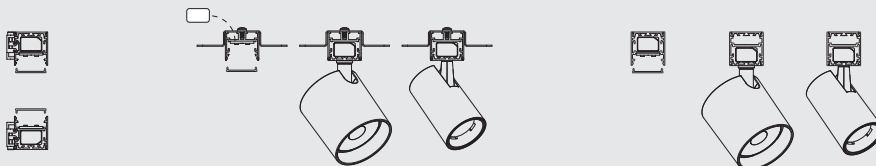

P-30 STRIPLED

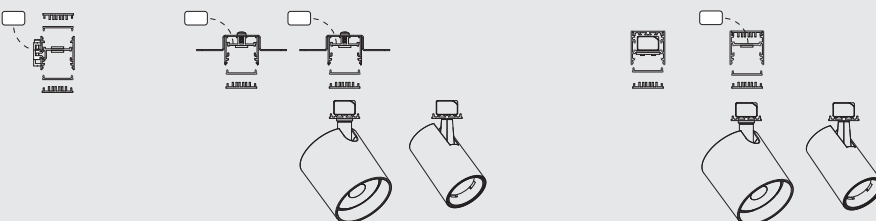


CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING


===== cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture

===== cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation

MODULO PCB




MODULO SPOT

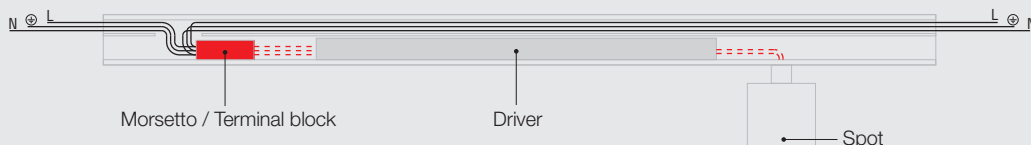

ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE

Ingresso alimentazione solo a inizio fila continua / Power input only at the beginning of the continuous line

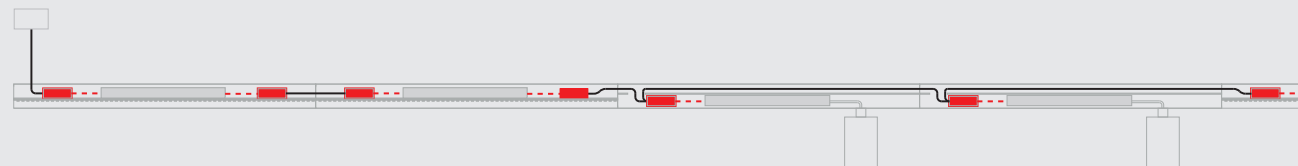





P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm, nasce un profilo di illuminazione LED Novalux estremamente versatile e compatto, in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nella versione P-30 PCB, sia i LED PCB CRI>90, che gli alimentatori, sono integrati nel profilo in tutte le varianti, per la massima praticità di montaggio. Nella versione P-30 STRIP LED, i profili sono tagliabili in opera, per combinare linee di luce e proiettori LED orientabili con la massima flessibilità compositiva e di installazione. Disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

P-30 PCB

- **CABLAGGIO PASSANTE**
THROUGH WIRING

- **MODULO COMPLETO CON PROIETTORI ORIENTABILI**
MIR 6W (FASCI 20°/40°) O GALA 9W (FASCI 14°/34°)
COMPLETE MODULE WITH ADJUSTABLE SPOTLIGHTS
MIR 6W (BEAMS 20°/40°) OR GALA 9W (BEAMS 14°/34°)

- **ALIMENTATORE INTEGRATO**
INTEGRATED POWER SUPPLY

- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6,5 m**
OPAL DIFFUSER UP TO L. 6,5 m

FINITURE
FINISH



P-30 STRIP LED



- **FLESSIBILITÀ DELLE MISURE**
FLEXIBILITY IN TERMS OF LENGTHS
- **COVER CON PROIETTORI ORIENTABILI MIR 6W (FASCI 20°/40°) O GALA 9W (FASCI 14°/34°) E ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
COVER WITH ADJUSTABLE SPOTLIGHTS MIR 6W (BEAMS 20°/40°) OR GALA 9W (BEAMS 14°/34°) AND INTEGRATED POWER SUPPLY
- **VANO PER PASSAGGIO CAVI**
PER SOLUZIONI MONOEMISSIONE
CABLE PASSAGE COMPARTMENT
FOR MONOEMISSION VERSIONS
- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**
OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE, COLOR RENDERING UP TO CRI>90
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6,5 m**
OPAL DIFFUSER UP TO L. 6,5 m



P-30 PCB

Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete.
Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua.
Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation.
System provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting.
Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile.



PROFILO PCB
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


PCB PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy.
Electronic driver and junction kit included.
End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover included.



2700K									
L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX	
800	8W	105891.____	01	941 lm	02	20	21	740 lm	
1600	16W	105892.____	01	1882 lm	02	20	21	1480 lm	
2400	24W	105893.____	01	2824 lm	02	20	21	2221 lm	

3000K									
L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX	
800	8W	105801.____	01	1002 lm	02	20	21	788 lm	
1600	16W	105802.____	01	2003 lm	02	20	21	1575 lm	
2400	24W	105803.____	01	3005 lm	02	20	21	2363 lm	


4000K									
L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX	
800	8W	105804.____	01	1060 lm	02	20	21	834 lm	
1600	16W	105805.____	01	2120 lm	02	20	21	1668 lm	
2400	24W	105806.____	01	3180 lm	02	20	21	2503 lm	

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included

**2700K**

L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	105894. __	01	812 lm	02	638 lm
1600	16W	105895. __	01	1625 lm	02	1277 lm
2400	24W	105896. __	01	2438 lm	02	1917 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	105815. __	01	864 lm	02	679 lm
1600	16W	105816. __	01	1729 lm	02	1359 lm
2400	24W	105817. __	01	2594 lm	02	2039 lm

4000K


L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	105818. __	01	917 lm	02	721 lm
1600	16W	105819. __	01	1835 lm	02	1443 lm
2400	24W	105820. __	01	2753 lm	02	2166 lm

PROFILO PARETE

Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione
a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE

For direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included

**2700K**

L (mm)	POWER	CODE		FLUX			FLUX
800	8W	105897. __	01	941 lm	02	20 21	740 lm
1600	16W	105898. __	01	1882 lm	02	20 21	1480 lm
2400	24W	105899. __	01	2824 lm	02	20 21	2221 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX			FLUX
800	8W	105829. __	01	1002 lm	02	20 21	788 lm
1600	16W	105830. __	01	2003 lm	02	20 21	1575 lm
2400	24W	105831. __	01	3005 lm	02	20 21	2363 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX			FLUX
800	8W	105832. __	01	1060 lm	02	20 21	834 lm
1600	16W	105833. __	01	2120 lm	02	20 21	1668 lm
2400	24W	105834. __	01	3180 lm	02	20 21	2503 lm

P-30

PCB

SPOT LED MIR

Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.



PROFILO SPOT LED MIR

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR PROFILE


Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	105855 ._._	01	02	20	21
800	2x6W	40°	970 lm	105856 ._._	01	02	20	21

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	105857 ._._	01	02	20	21
800	2x6W	40°	970 lm	105858 ._._	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	1054 lm	105859 ._._	01	02	20	21
800	2x6W	40°	1078 lm	105860 ._._	01	02	20	21

4 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	105861 ._._	01	02	20	21
800	4x6W	40°	1940 lm	105862 ._._	01	02	20	21

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	105863 ._._	01	02	20	21
800	4x6W	40°	1940 lm	105864 ._._	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	2108 lm	105865 ._._	01	02	20	21
800	4x6W	40°	2156 lm	105866 ._._	01	02	20	21

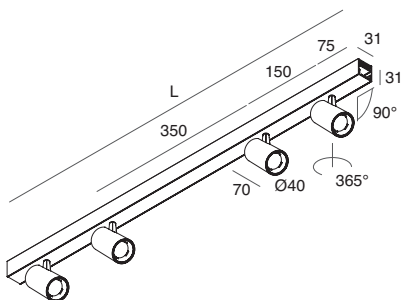


PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plasterboard.
Installation brackets included.

**2 SPOT MIR****2700K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	☒
800	2x6W	20°	950 lm	105867. __	01	02
800	2x6W	40°	970 lm	105868. __	01	02

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	☒
800	2x6W	20°	950 lm	105869. __	01	02
800	2x6W	40°	970 lm	105870. __	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	☒
800	2x6W	20°	1054 lm	105871. __	01	02
800	2x6W	40°	1078 lm	105872. __	01	02

4 SPOT MIR**2700K**


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	☒
800	4x6W	20°	1900 lm	105873. __	01	02
800	4x6W	40°	1940 lm	105874. __	01	02

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	☒
800	4x6W	20°	1900 lm	105875. __	01	02
800	4x6W	40°	1940 lm	105876. __	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	☐	☒
800	4x6W	20°	2108 lm	105877. __	01	02
800	4x6W	40°	2156 lm	105878. __	01	02

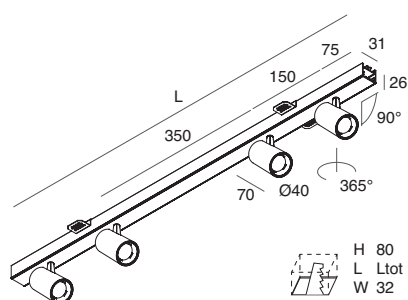


P-30

PCB

SPOT LED GALA

Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.



PROFILO SPOT LED GALA

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA PROFILE


Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	821 lm	1058A0 ._._	01	02	20	21
800	9W	34°	864 lm	1058A1 ._._	01	02	20	21

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	856 lm	1058A2 ._._	01	02	20	21
800	9W	34°	901 lm	1058A3 ._._	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	941 lm	1058A4 ._._	01	02	20	21
800	9W	34°	991 lm	1058A5 ._._	01	02	20	21

2 SPOT GALA

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x9W	14°	1643 lm	1058A6 ._._	01	02	20	21
800	2x9W	34°	1729 lm	1058A7 ._._	01	02	20	21

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x9W	14°	1712 lm	105811 ._._	01	02	20	21
800	2x9W	34°	1802 lm	105812 ._._	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x9W	14°	1883 lm	105813 ._._	01	02	20	21
800	2x9W	34°	1982 lm	105814 ._._	01	02	20	21




PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plasterboard.
Installation brackets included.

**1 SPOT GALA****2700K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	9W	14°	821 lm	1058A8. __	01	02
800	9W	34°	864 lm	1058A9. __	01	02

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	9W	14°	856 lm	1058B0. __	01	02
800	9W	34°	901 lm	1058B1. __	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	9W	14°	941 lm	1058B2. __	01	02
800	9W	34°	991 lm	1058B3. __	01	02

2 SPOT GALA**2700K**


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x9W	14°	1643 lm	1058B4. __	01	02
800	2x9W	34°	1729 lm	1058B5. __	01	02

3000K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x9W	14°	1712 lm	105825. __	01	02
800	2x9W	34°	1802 lm	105826. __	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x9W	14°	1883 lm	105827. __	01	02
800	2x9W	34°	1982 lm	105828. __	01	02



P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTING

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)


103360.99 800

103313.99 1600

103314.99 2400

* **103315.99** 6500

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

103361. __ 01 02 20 21

NEW




TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.

CODE

1058D8. __ 01 02 20 21




GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE

103327. __ 01 02 20 21




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE

103329. __ 01 02 20 21




GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE

103331. __ 01 02 20 21




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

CODE

103333. __ 01 02 20 21


P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.


CODE	L (mm)
103318.99	1200



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore
da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bian-
co o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness
from 5 up to 15 mm. Cable with matching
sheath for white or black and transparent for
caffè e cappuccino.


CODE					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.____	01	02	20	21	1200	3x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.

CODE					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.____	01	02	20	21	1200	3x0,75




GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

CODE					Cavo / Cable
105853.____	01	02	20	21	3x1,5
105854.____	01	02	20	21	Senza cavo - Without cable


Esempio COMPOSIZIONE
rotazione verso l'alto + rotazione destra

COMPOSITION example
upward rotation + right rotation

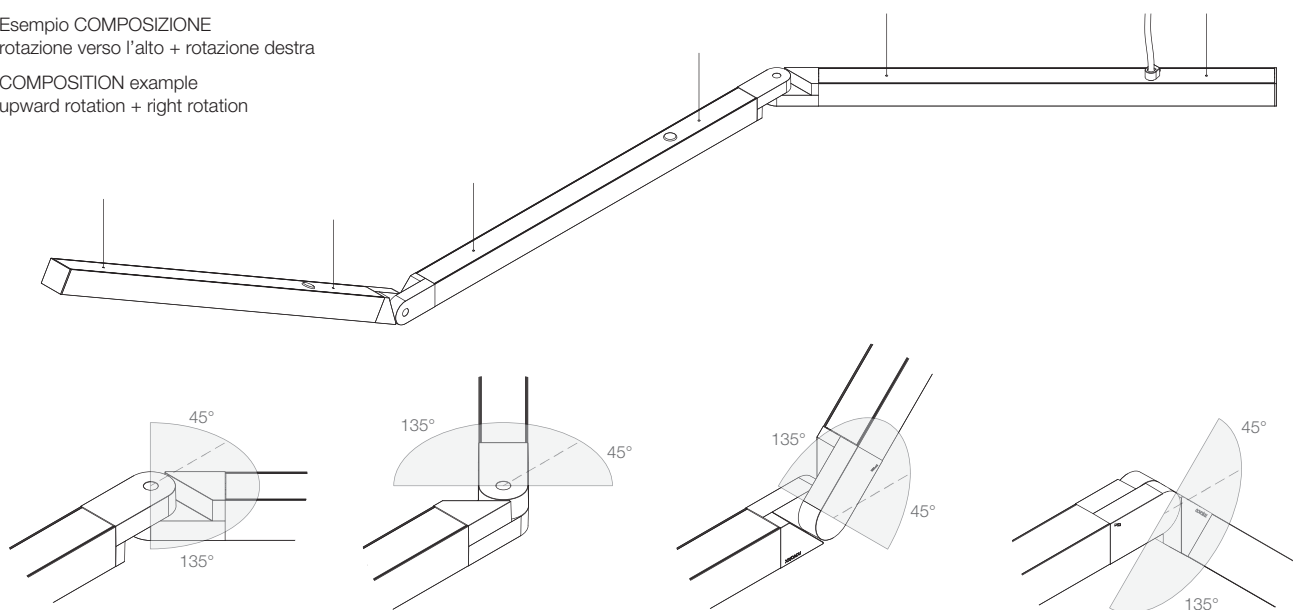

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* 103315.99	6500


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	☒
103316. __	01	02



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.


CODE	☐	☒
103328. __	01	02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included


CODE	☐	☒
103329. __	01	02



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐	☒
103332. __	01	02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included


CODE	☐	☒
103333. __	01	02



P-30 STRIP LED

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete, componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation. to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover.




PROFILO

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione incluso. Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit. Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Cover superiore inclusa.
Installabile max 1 strip LED.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.

CODE					L (mm)
105835. __	01	02	20	21	800
105836. __	01	02	20	21	1600
105837. __	01	02	20	21	2400




PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.
Installabile max 1 strip LED.

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

CODE			L (mm)
105838. __	01	02	800
105839. __	01	02	1600
105840. __	01	02	2400



PROFILO PARETE

Installabile a luce diretta e/o indiretta.
Staffe incluse, cover cieca e/o diffusore
da ordinare a parte. Installabili max 1 strip
LED per ciascun vano ottico.


WALL MOUNTED PROFILE

Can be installed with direct and/or indirect
light. Brackets included, cover profile and/
or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical
compartment.

CODE					L (mm)
105849. __	01	02	20	21	800
105850. __	01	02	20	21	1600
105851. __	01	02	20	21	2400



P-30 STRIP LED SPOT MIR



COVER SPOT LED MIR


Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso.
Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile.
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included.
P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




2 SPOT MIR

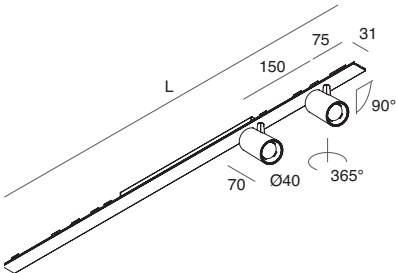


2700K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	2x6W	20°	950 lm	105879. __	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	970 lm	105880. __	01	02	20	21	
3000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	2x6W	20°	950 lm	105881. __	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	970 lm	105882. __	01	02	20	21	
4000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	2x6W	20°	1054 lm	105883. __	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	1078 lm	105884. __	01	02	20	21	

4 SPOT MIR

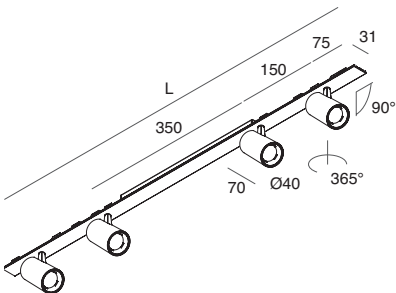

2700K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	4x6W	20°	1900 lm	105885. __	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	1940 lm	105886. __	01	02	20	21	
3000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	4x6W	20°	1900 lm	105887. __	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	1940 lm	105888. __	01	02	20	21	
4000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	4x6W	20°	2108 lm	105889. __	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	2156 lm	105890. __	01	02	20	21	

P-30 STRIP LED SPOT GALA



COVER SPOT LED GALA

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.

Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.

Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.

Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED.

Not suitable for wall-mounting profile.


Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate.

Electronic driver and junction kit included.

End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



1 SPOT GALA



2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	821 lm	1058B6. __	01	02	20	21
800	9W	34°	864 lm	1058B7. __	01	02	20	21


3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	856 lm	1058B8. __	01	02	20	21
800	9W	34°	901 lm	1058B9. __	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	901 lm	1058C0. __	01	02	20	21
800	9W	34°	991 lm	1058C1. __	01	02	20	21

2 SPOT GALA



2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1642 lm	1058C2. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1728 lm	1058C3. __	01	02	20	21


3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1712 lm	105845. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1802 lm	105846. __	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1883 lm	105847. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1982 lm	105848. __	01	02	20	21

P-30 STRIP LED

ACCESSORI
ACCESSORIES

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)


103360.99 800

103313.99 1600

103314.99 2400

* **103315.99** 6500

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

103316. __ 01 02 20 21

NEW



TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE


Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING

To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.

CODE

1058D8. __ 01 02 20 21



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.


COVER PROFILE
springs included.

CODE

103363. __ 01 02 20 21 800

103324. __ 01 02 20 21 1600

103325. __ 01 02 20 21 2400




MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE

to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.

CODE

103326.99



KIT DI GIUNZIONE


da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE

to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.

CODE

103317.99




STRIP LED

Pag. 422

Per ottenere uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista utilizzare strip
LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc),
o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers, the strip LED to be
used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or
17W/m (48Vdc). Max 1 strip LED can be placed
for each side.

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare
a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffuser and cover profiles to be ordered
separately.

CODE



103328._ 01 02




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE



103329._ 01 02




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE

103330.99




GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a
parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered
separately.

CODE



103332._ 01 02




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

CODE



103333._ 01 02




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE

103334.99



STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.


RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

CODE

103359.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING

IP
40


GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE



103327. __	01	02	20	21
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE



103329. __	01	02	20	21
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE

103330.99

IP
40


GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE



103331. __	01	02	20	21
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

CODE



103333. __	01	02	20	21
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE

103334.99

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori
a L 1600 mm.

CODE L (mm)

103318.99 1200

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600 mm.




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.

Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness
from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103365.--- 01 02 20 21 1200 2x1,5



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE


Rosone a plafone.

Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103366.--- 01 02 20 21 1200 2x1,5



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

Vedi schema per composizioni con
giunto snodato a pag. 169


See scheme for compositions with
adjustable junction page 169

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ Cavo / Cable

105853.--- 01 02 20 21 3x1,5

105854.--- 01 02 20 21 Senza cavo - Without cable

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED

STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio
in opera del profilo per parete e
riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting
profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.


CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

103323.--- 01 02 20 21

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX


NEW



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.


CODE					POWER	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058C9.	01	02	20	21	100W	35	60	430



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.


CODE					POWER	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D2.	01	02	20	21	320W	135	60	325



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER
150W
Ceiling box.


CODE					POWER	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D5.	01	02	20	21	150W	135	60	325



BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box.


CODE					POWER	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D0.	01	02	20	21	100W	35	60	430



BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box.

CODE					POWER	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D3.	01	02	20	21	320W	135	60	325




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
WITH INTEGRATED DIMMABLE
DRIVER 150W
Ceiling box.

CODE					POWER	A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D6.	01	02	20	21	150W	135	60	325

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero
e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
WITH INTEGRATED DRIVER 100W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with
matching sheath for white and black and
transparent for caffè and cappuccino.

CODE ☐ ☐ ☐ ☐ POWER A (mm) H (mm) L (mm)

1058D1_ 01 02 20 21 100W 35 60 430




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with
matching sheath for white and black
and transparent for caffè and cappuccino.

CODE ☐ ☐ ☐ ☐ POWER A (mm) H (mm) L (mm)

1058D4_ 01 02 20 21 320W 135 60 325



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina
in tinta per bianco e nero e trasparente per
caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30 WITH
INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with
matching sheath for white and black
and transparent for caffè and cappuccino.

CODE ☐ ☐ ☐ ☐ POWER A (mm) H (mm) L (mm)

1058D7_ 01 02 20 21 150W 135 60 325

-Driver 100W ON-OFF


-Driver 320W ON-OFF

-Driver 150W DALI/PUSH/0-10V/1-10V


P-30 plafone
Box inizio linea

P-30 ceiling mounted
Start-of-line box


1058C9_



1058D2_




1058D5_




P-30 plafone
Box centrale

P-30 ceiling mounted
Mid-line box


1058D0_



1058D3_




1058D6_

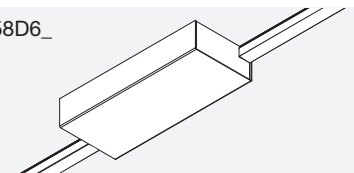


P-30 sospensione

P-30 suspension
mounted

1058D1_



1058D4_



1058D7_

