

STRIP LED 24V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.



PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Versions 24V or 48V are available, mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue. Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

CAVO DI ALIMENTAZIONE L.150mm INCLUSO, SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA BOBINA. POWER SUPPLY CABLE L.150mm INCLUDED, ON BOTH ENDS OF THE COIL.

STRIP LED 19,2W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	20	90
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	20	90
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	20	90
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	20	80
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	20	80
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	65	80
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	65	80

STRIP LED 22W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	20	80
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	20	80
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	65	80
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	65	80

STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	20	90
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	20	90
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	20	90

STRIP LED 14,4W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - tagliabile every 50 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	20	90
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	20	90
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	20	90
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	20	80
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	20	80
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	65	80
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	65	80

STRIP LED 16,5W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - tagliabile every 50 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	20	80
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	20	80
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	65	80
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	65	80

STRIP LED 11,5W/m

SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 55,5 mm (7 LED)


Bihadesivo - tagliabile every 55,5 mm (7 LED)



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	20	90
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	20	90
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	20	90

STRIP LED 20,5W/m


SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	20	80
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	20	80

STRIP LED 4mm 11,5W/m


SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09 e Profiled MICROBihadesivo - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	20	90
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	20	90
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	20	90
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	65	90
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	65	90
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	65	90

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m


SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACROBihadesivo - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	20	90
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	20	90
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	20	90
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	65	90
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	65	90
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	65	90

STRIP LED RGB 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)Bihadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	20	-
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	65	-

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)Bihadesivo - cuttable
every 167 mm (10 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	20	-
	White 3000K	7,2W/m	670			

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m

SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCEBihadesivo - cuttable every 50 mm (12 LED)
See section LIGHT MANAGEMENT for the tunable white control components

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102109.99	3000K/5700K	19,2 W/m	1906	5000	20	90

STRIP LED 48V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.


THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED.

Flexible PCB and double-sided back adhesive. 48V driver to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

**STRIP LED 17W/m**


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	20	90
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	20	90
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	20	90

STRIP LED 230V

NEW




PCB flessibile IP65 per installazione in esterno da 5 o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.

Flexible PCB IP65 for outdoor installation of 5 or 50m, equipped with transparent silicone tube complete with double-sided adhesive on the back. IP65 terminal heads (1 with hole, 1 locking), 1m H03VV-F 2x0,75 mm² cable and protection fuse included. Installation with clips or on the appropriate aluminium profile PROFILED 230 to be ordered separately. TRIAC operation guaranteed with a minimum adjustment of not less than 30%.

STRIP LED 230V 9,4 W/m

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - cuttable
every 165mm (14 LED)

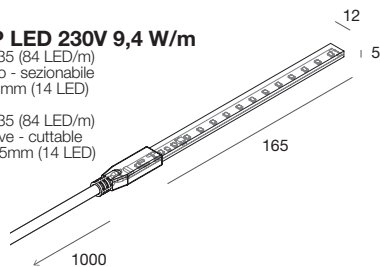


CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100956.99	3000K	9,4W/m	1088	5m	65	80
100957.99	4000K	9,4W/m	1144	5m	65	80
100958.99	3000K	9,4W/m	1088	50m	65	80
100959.99	4000K	9,4W/m	1144	50m	65	80

STRIP LED 230V 18 W/m


SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm (28 LED)

SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - cuttable
every 200mm (28 LED)

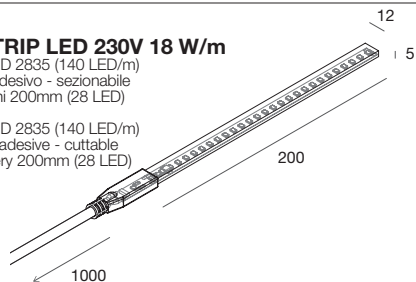

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100960.99	3000K	18W/m	2051	5m	65	80
100961.99	4000K	18W/m	2158	5m	65	80
100962.99	3000K	18W/m	2051	50m	65	80
100963.99	4000K	18W/m	2158	50m	65	80

STRIP LED 230V ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65


N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

CODE

100965.99

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT

N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm.
To be provided in case of use of LED strip section cut in place.
Mandatory silicone sealant to be ordered separately.



SIGILLANTE SILICONICO

Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

CODE

100966.99

SILICONE SEALANT

60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone



KIT DI INSTALLAZIONE


N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di StripLED 230V

CODE

100964.99

INSTALLATION KIT

N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m StripLED 230V

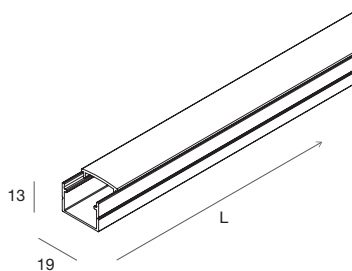

PROFILED 230

Profilo dissipante per strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale,
testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad
inserimento a scatto in policarbonato opale. Schermo diffusore, testate
di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Non esporre a intemperie
o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

CODE

105424.96

PROFILED 230


Dissipating profile for LED strip made of anodized aluminium alloy natural
finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal
PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Do not expose
to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

CODE

105425.99

TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz)

Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.



END CAPS FOR PROFILED 230 (2pcs)


To be used for sections of profile cut on site.

CODE

105426.99

STAFFE DI FISSAGGIO PER PROFILED 230 (2pz)

Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera




FIXING BRACKETS FOR PROFILED 230 (2pcs)

To be used for sections of profile cut on site

ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP




NEW



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101338.99	60W	52	61	30	180
101327.99	75W	45	55	31	187
101339.99	120W	40	51	30	300
101328.99	150W	45	55	31	268



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	77	85	35	110
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246

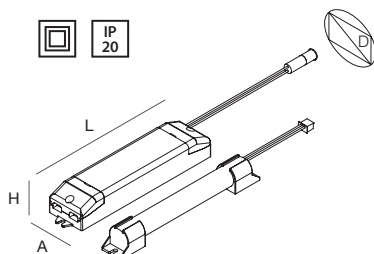

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

CODE	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h 12h	38	44	25	164
18005.99	3h 12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	18%	7%

ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED


DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO
DIMMERABILE 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DIMMABLE DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101317.99	150W	63	75	36	219




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101318.99	80W	32	40	22	346



NEW



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101329.99	160W	50	62	35	300

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED

DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



NEW*




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	63	75	32	140
*101337.99	150W	63	75	35	180
101313.99	320W	90	100	45	252

INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED

INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
------	--------	--------	--------	--------

105914.99	38	44	25	164
------------------	----	----	----	-----



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


NEW

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
------	--------	--------	--------	--------

105923.99	36	41	20	140
------------------	----	----	----	-----

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)

OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO

Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99
o DALI repeater 18906.99.

Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL

Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT,
button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.

Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
------	--------	--------	--------	--------

101320.99	42	51	29	180
------------------	----	----	----	-----

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

