





TEK

TEK è un apparecchio LED dalle elevate prestazioni e dal design essenziale: il profilo LED Novalux dove si incontrano tecnologia ed eleganza.


Ad alta resa cromatica CRI>90, TEK è disponibile nelle versioni con ottica diffusa, batwing, ad abbagliamento controllato UGR<19 e con binario elettrificato integrato. Questo sistema di illuminazione LED è ideale per essere utilizzato in uffici e scuole.

TEK is a high performance LED luminaire with an essential design: the Novalux LED profile where technology and elegance meet. With CRI>90 high colour rendering, TEK is available in the versions with diffuse optics, batwing, with UGR<19 glare limitation and embedded electrified track. This LED lighting system is ideal for use in offices and schools.


TEK

STAND ALONE


- **VERSIONI: OTTICA DIFFUSA 90° / OTTICA BATWING / OTTICA UGR<19**
VERSIONS: DIFFUSED OPTICS 90° / BATWING OPTICS / UGR<19 OPTICS
- **MODULI COMPLETI DI TESTATE E SCHERMO**
MODULES COMPLETE WITH END CAPS AND SCREEN
- **CRI>90**

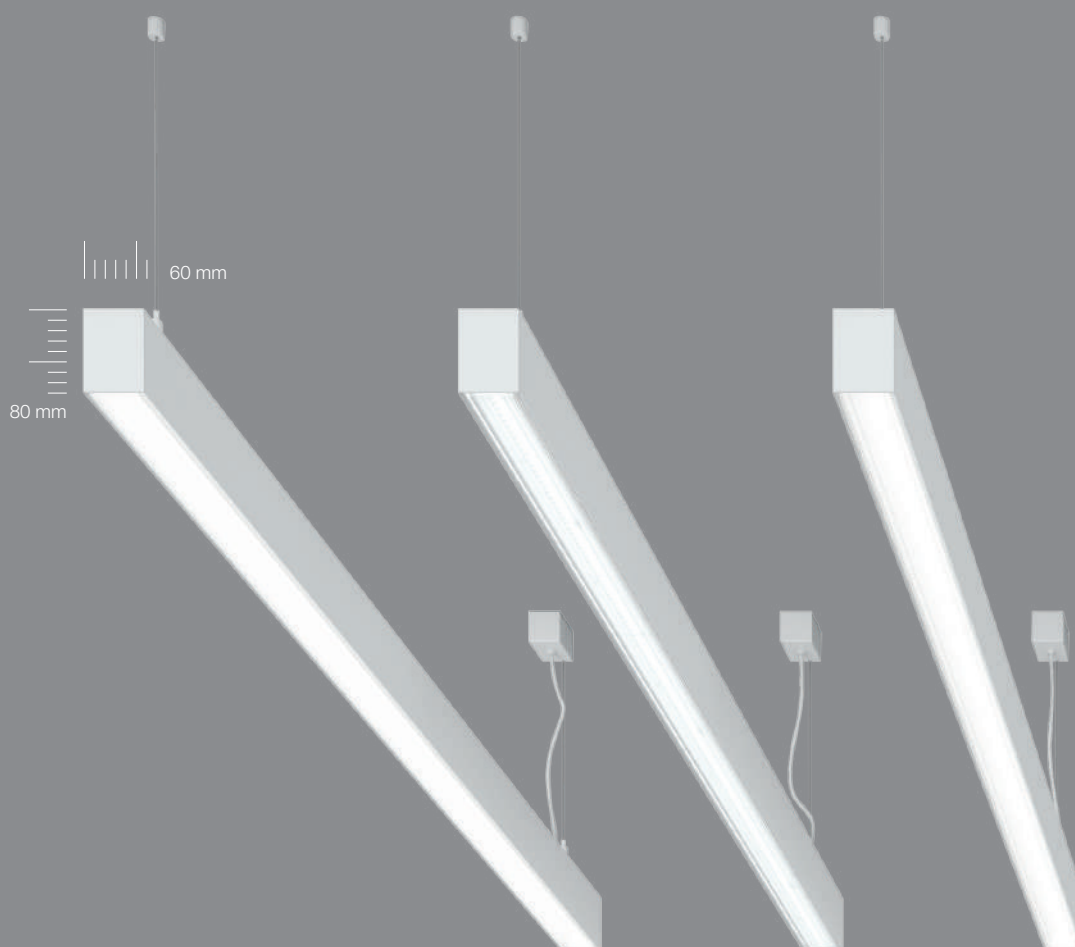



LED 90°



LED UGR<19




LED BATWING

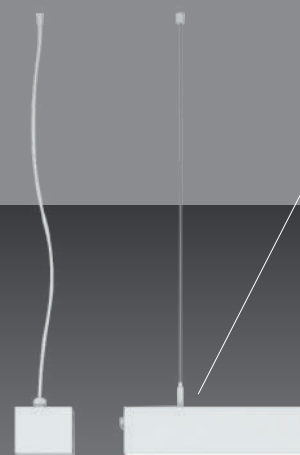

TEK


FILA CONTINUA

- **VERSIONI: OTTICA DIFFUSA 90° / OTTICA BATWING / OTTICA UGR<19 / MODULO BINARIO ALL-TRACK / MODULO CIECO CABLATO**
VERSIONS: DIFFUSED OPTICS 90° / BATWING OPTICS / UGR<19 OPTICS / ALL-TRACK MODULE / EMPTY MODULE WIRED
- **FLESSIBILITÀ COMPOSITIVA: ALIMENTAZIONE DI TESTA O CENTRALE, GIUNTI A L E T ALIMENTABILI**
COMPOSITIONAL FLEXIBILITY: START LIVE END, CENTRAL, L- AND T- FEED JOINTS
- **CONNETTORI RAPIDI 9 POLI PER FILA CONTINUA**
9 POLES QUICK CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE
- **CRI>90**

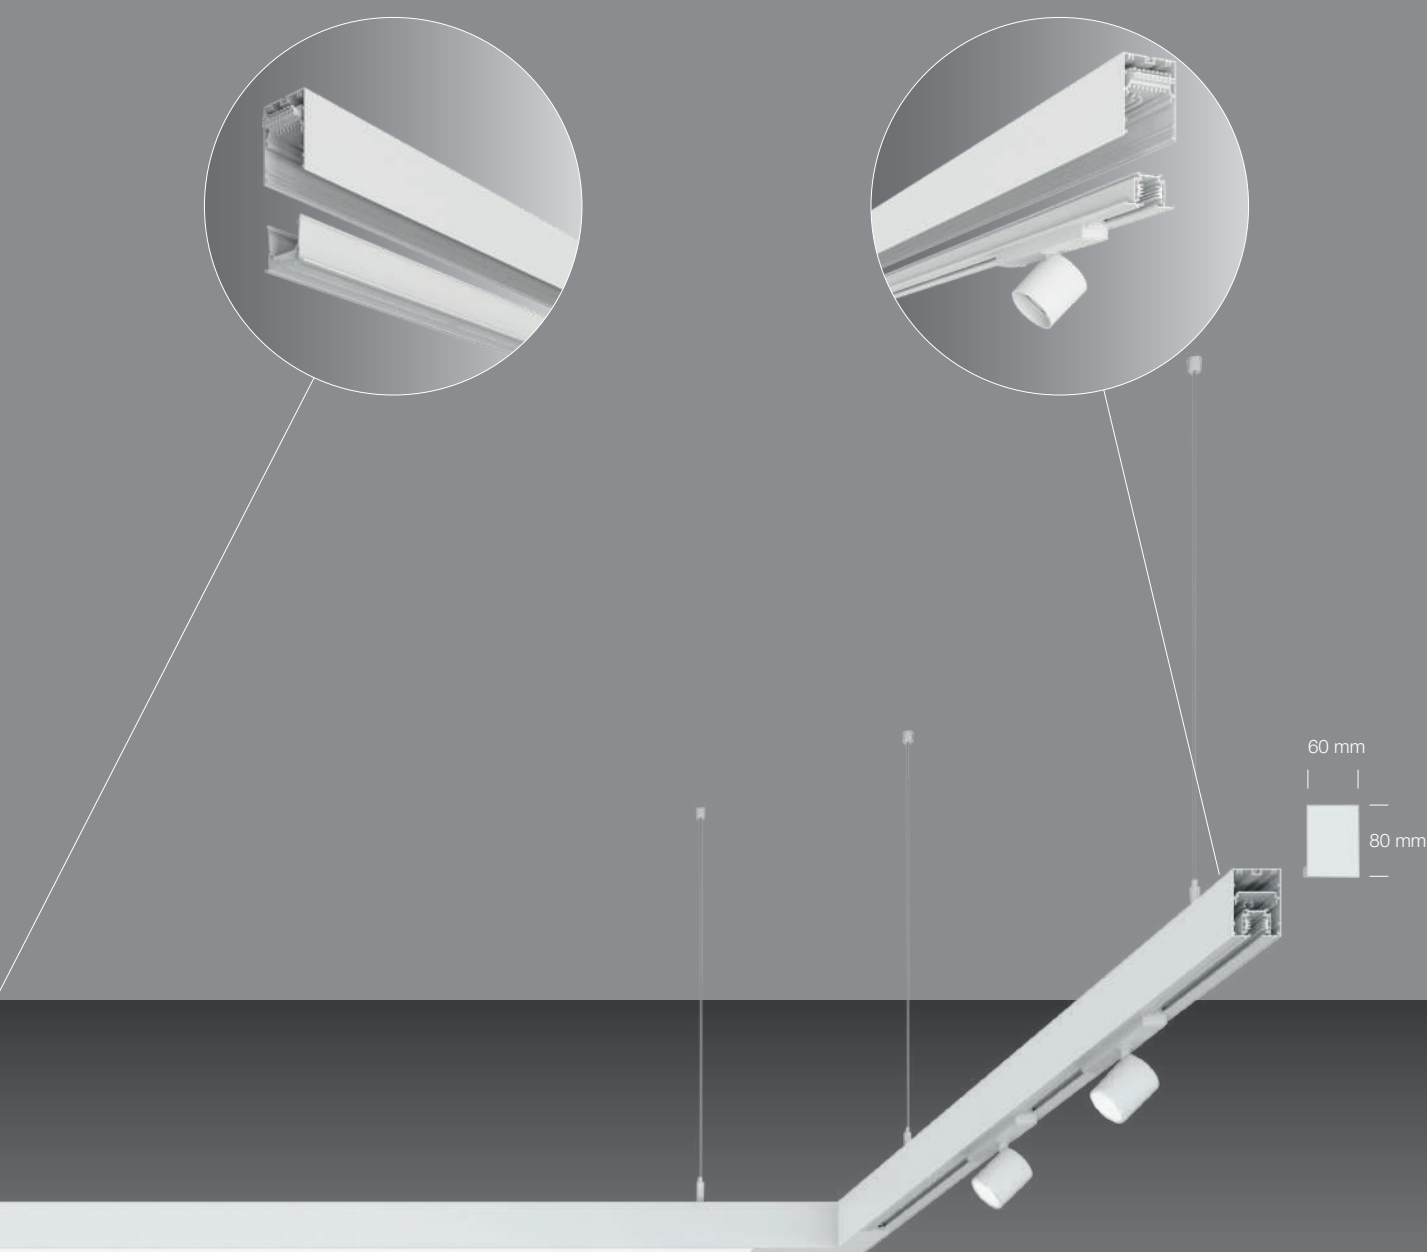


TEK

STAND ALONE



Apparecchio LED lineare per installazione singola, a plafone o sospensione. Disponibile nelle versioni con ottica ad emissione diffusa 90°, batwing e UGR<19. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere bianco texturizzato, testate terminali in alluminio pressofuso, lenti lineari stampate in PMMA. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Stand alone LED linear fixture for ceiling or suspended installation. Available in versions with diffused emission optics 90°, batwing and UGR<19. Extruded aluminium alloy body with textured white powder coating, die-cast aluminium end heads, PMMA printed linear lenses. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60hz.



MODULO STAND ALONE LED 90°

Non installabile in fila continua. Alimentatore elettronico, lente lineare 90° e testate terminali, inclusi. Cavi di sospensione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

STAND ALONE LED MODULE 90°

Not to be installed in a continuous line. Electronic power supply, linear lens 90° and terminal heads included. Suspension cables and power kit to be ordered separately.


POWER	L (mm)	FLUX	4000K
50W	1693	6144 lm	☐ 107019.01

DALI-PUSH

POWER	L (mm)	4000K
50W	1693	☐ 6144 lm 107022.01

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)	4000K
50W	1693	☐ 6144 lm 107025.01



MODULO STAND ALONE LED BATWING

Non installabile in fila continua. Alimentatore elettronico, lente lineare batwing e testate terminali, inclusi. Cavi di sospensione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

STAND ALONE BATWING LED MODULE

Not to be installed in a continuous line. Electronic power supply, batwing linear lens and terminal heads included. Suspension cables and power kit to be ordered separately.


POWER	L (mm)	FLUX	4000K
50W	1693	6254 lm	☐ 107020.01

DALI-PUSH

POWER	L (mm)	4000K
50W	1693	☐ 6254 lm 107023.01

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)	4000K
50W	1693	☐ 6254 lm 107026.01



MODULO STAND ALONE LED UGR<19

Non installabile in fila continua. Alimentatore elettronico, lente lineare per il controllo dell'abbagliamento e testate terminali, inclusi. Cavi di sospensione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

STAND ALONE LED MODULE UGR<19

Not to be installed in a continuous line. Electronic power supply, linear glare control lens and terminal heads included. Suspension cables and power kit to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K
36W	1693	4949 lm	☐ 107021.01

DALI-PUSH

POWER	L (mm)	4000K
36W	1693	☐ 4949 lm 107024.01


* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 13%

POWER	L (mm)	4000K
36W	1693	☐ 4949 lm 107027.01

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

TEK STAND ALONE

ACCESSORI ACCESSORIES




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
In acciaio, regolabile.
Prevedere 2 pz per ciascun modulo.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
In steel, adjustable.
Provide 2 pcs for each module.

CODE L (mm)

108685.99	3000
------------------	------



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT


CODE ☐ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

108920.01	3000	3x1,5
------------------	------	-------

108922.01	3000	5x1,5
------------------	------	-------

TEK

FILA CONTINUA



Sistema LED lineare per installazione singola o in fila continua, a plafone o sospensione. Disponibile nelle versioni con ottica ad emissione diffusa 90°, batwing, UGR<19 e con binario elettrificato integrato.


Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere bianco texturizzato, testata terminale in alluminio pressofuso, lenti lineari stampate in PMMA.

Moduli LED con cablaggio passante per la continuità di linea e connessione rapida di alimentazione 9 poli, con alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation. Available in versions with diffused emission optics 90°, batwing, UGR<19, and with integrated electrified track.

Extruded aluminium alloy body with textured white powder coating, die-cast aluminium end head, PMMA printed linear lenses.

LED modules with through wiring for line continuity and fast 9 poles power connection, with integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



MODULO LED 90°

Alimentatore elettronico, lente lineare 90° e giunti meccanici/elettrici inclusi. Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

LED MODULE 90°

Electronic power supply, linear lens 90° and mechanical/electrical joints included. Accessories for power input, terminal heads and suspension kit to be ordered separately.


POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
50W	1689	6144 lm	☐	107001.01

DALI-PUSH

POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
50W	1689	6144 lm	☐	107003.01

* EMERGENCY 1h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
50W	1689	6144 lm	☐	107005.01



MODULO LED BATWING

Alimentatore elettronico, lente lineare batwing e giunti meccanici/elettrici inclusi. Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

BATWING LED MODULE

Electronic power supply, linear lens batwing and mechanical/electrical joints included. Accessories for power input, terminal heads and suspension kit to be ordered separately.


POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
50W	1689	6254 lm	☐	107002.01

DALI-PUSH

POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
50W	1689	6254 lm	☐	107004.01

* EMERGENCY 1h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
50W	1689	6254 lm	☐	107006.01



UGR
<19

MODULO LED UGR<19

Alimentatore elettronico, lente lineare per il controllo dell'abbagliamento e giunti meccanici/elettrici inclusi. Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

LED MODULE UGR<19

Electronic power supply, linear lens for glare control and mechanical/electrical joints included. Accessories for power input, terminal heads and suspension kit to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
36W	1689	4949 lm	☐	107016.01


DALI-PUSH

POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
36W	1689	4949 lm	☐	107017.01

* EMERGENCY 1h Flusso in emergenza / Emergency flux 13%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K	
36W	1689	4949 lm	☐	107018.01

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



MODULO BINARIO ALL-TRACK

Binario elettrificato TRIFASE 7 poli, con due conduttori dedicati D+D- per segnale DALI, 0-10V o 1-10V, integrato. Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.

La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99), si veda sezione GESTIONE LUCE.

Giunti meccanici/elettrici inclusi.

Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

L (mm)

1689



107012.01


ALL-TRACK MODULE

Three-phase 7-pole electrified track, with two dedicated D+ D- conductors for DALI signal, 0-10V or 1-10V, integrated. 230V push-button dimming control not available.

The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99), see section Light Management.

Mechanical/electrical joints included.

Accessories for power input, terminal head and suspension kit to be ordered separately.



MODULO CIECO CABLATO

Provisto di connessione rapida per cablaggio passante 9 poli.

Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e giunti meccanici/elettrici inclusi.

Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

L (mm)

563

107029.01

1126

107028.01

1689

107007.01

EMPTY MODULE WIRED

Provided with quick connection for 9-pole through wiring.


Painted aluminum alloy blind screen and mechanical/electrical joints included.

Accessories for power input, terminal head and suspension kit to be ordered separately.

TEK

FILA CONTINUA


ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE DI TESTA
9 poli
cavo di alimentazione non fornito.

START LIVE END
9 poles
power supply cable not provided.


CODE ☐
107008.01



ALIMENTAZIONE CENTRALE
9 poli
cavo di alimentazione non fornito.

CENTRAL FEED JOINT
9 poles
power supply cable not provided.


CODE ☐
107009.01



GIUNTO a L
alimentabile, 9 poli
cavo di alimentazione non fornito.

L-feed JOINT
9 poles
power supply cable not provided.


CODE ☐
107010.01

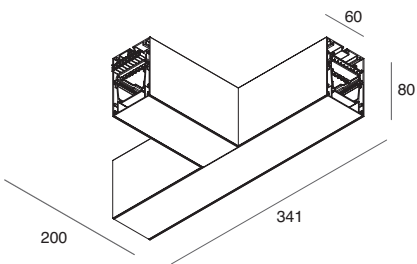

GIUNTO a T
alimentabile, 9 poli
cavo di alimentazione non fornito.


T-feed JOINT
9 poles
power supply cable not provided.

CODE ☐
107011.01



TESTATA TERMINALE (1 pz.)
DEAD END (1 pc)


CODE ☐
107013.01



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Da prevedere ad inizio e fine linea continua
e 2 pz. per installazione singola.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
To be provided at start and end of line
continuous and 2 pcs. for single installation.
In steel, adjustable.

CODE L (mm)
108685.99 3000



CAVO DI SOSPENSIONE GIUNZIONE (1 pz.)
Per unione moduli.
In acciaio, regolabile.

JOINT SUSPENSION CABLE (1pc)
For modules union.
In steel, adjustable.

CODE L (mm)
107015.99 3000



107010.01



107008.01



107011.01



107013.01



107010.01



107009.01



107013.01

Moduli fila continua
Continuous line modules

