




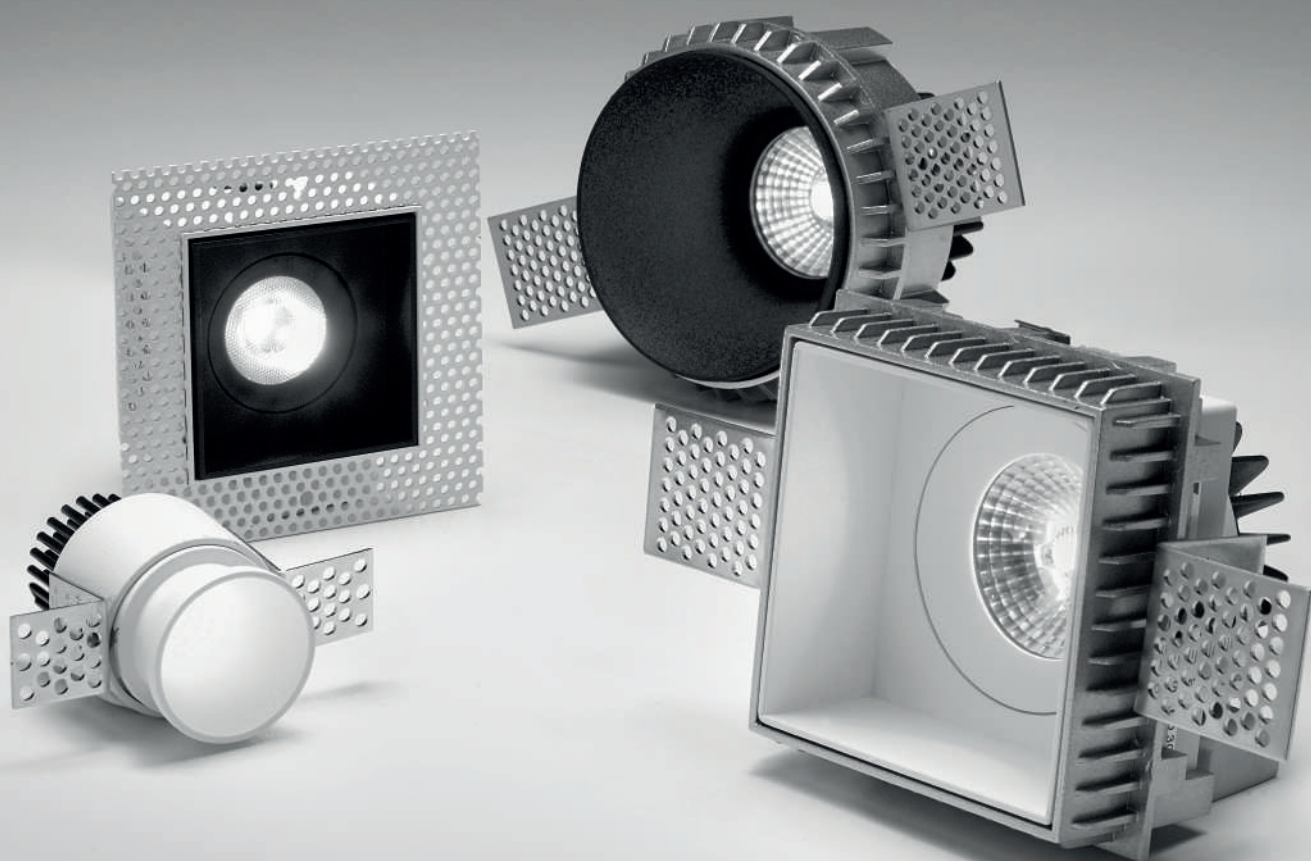

WELL / MINI WELL

Downlight dal design essenziale che si incassa elegantemente nel soffitto, senza bordo e con sorgente luminosa CRI>90 leggermente arretrata. MINI WELL si affianca alla Famiglia WELL: un punto luce, ancora più piccolo e minimale, che scompare nell'architettura. Soluzione gradevole e armoniosa per arredare con la luce.

Downlight with an essential design that can be recessed elegantly into the ceiling, edgeless and with a CRI>90 light source slightly recessed. MINI WELL joins the WELL family: an even smaller and more minimalist light point, concealed in the architecture. A pleasant and harmonious solution to decorate using light.

WELL

- **DOWNLIGHT DA INCASSO SU CARTONGESSO SENZA CORNICE**

FRAMELESS DOWNLIGHT FOR PLASTERBOARD
RECESSED MOUNTING



- **CRI>90**
- **IP54**

- **VERSIONE TONDA UGR<19**

ROUND VERSION UGR<19

- **CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**

DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING

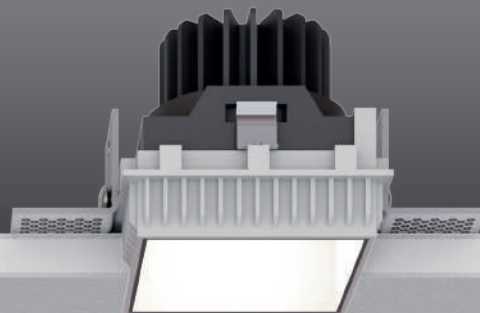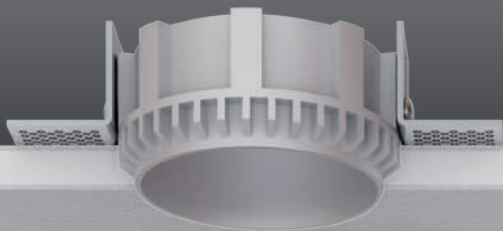

74 mm



Ø 81 mm

MINI WELL

- **VERSIONE NERA UGR<19**

BLACK VERSION UGR<19


- **CORPO TONDO E CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO**

ROUND BODY AND SUBFRAME
IN PAINTED DIE-CAST ALUMINIUM

- **CORPO QUADRATO E CONTROTELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO**

SQUARE BODY AND SUBFRAME
IN PAINTED STEEL

- **CRI>90**




Ø 35 mm



50 mm




WELL

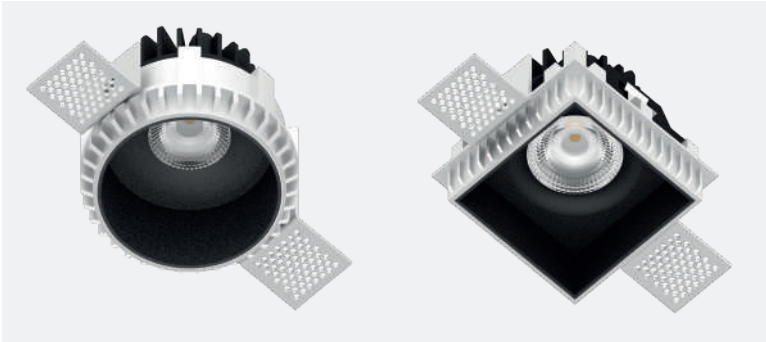

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato.
Dissipatore e controlaio in pressofusione di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
Dissipater and housing in die cast anodized aluminium.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




WELL TONDO
500mA

idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
False ceiling thickness 5-15 mm.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
10W	36°	791 lm	101901.01	.02	846 lm	101902.01	.02




WELL QUADRATO
500mA

idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
False ceiling thickness 5-15 mm.


POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
10W	36°	831 lm	101905.01	.02	889 lm	101906.01	.02

MINI WELL

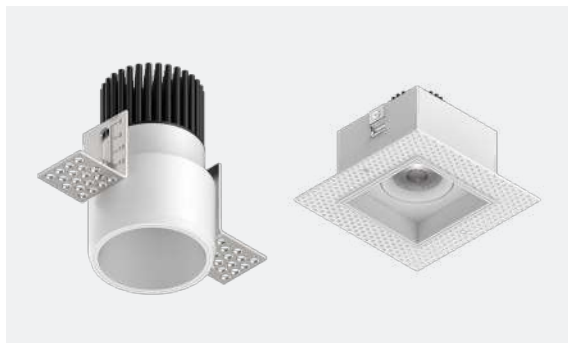

DoDownlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo e controtelaio in pressofusione di alluminio verniciato.
Corpo quadrato e controtelaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body and subframe in painted die-cast aluminium.
Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




MINI WELL TONDO

500mA



POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	*
5W	36°	326 - 273 lm	☐	☒
			101908.01	.02



MINI WELL QUADRATO


500mA



POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	*
5W	36°	381 - 365 lm	☐	☒
			101907.01	.02

WELL
MINI WELL

ACCESSORI
ACCESSORIES




ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

CODE	POWER	N° WELL	N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101331.99	14W	1 max	2 max	22	32	19	158
101325.99	18W	1 max	3 max*	45	49	21	115

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote




ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
500mA
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di più
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più pulsanti
N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

CODE	POWER	N° WELL	N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101334.99	25W	2 max	5 max*	52	55	23	120

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote

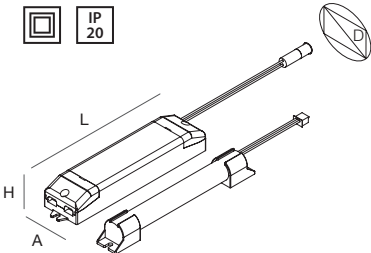

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h	12h	38	44	25	164
18005.99	3h	12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza
Emergency flux

	1h	3h
WELL 10W	44%	18%
MINI WELL 5W	78%	32%

