

# SPIRIT



Faretto IP54 tondo per installazione ad incasso su controsoffitto in cartongesso o pannelli con struttura a vista. Con cornice in battuta o con flangia per incasso a rasamento, in alluminio verniciato bianco o nero e vetro trasparente.

IP54 round spotlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling. Frame or frameless version for plasterboard ceiling, in white or black painted aluminium and transparent glass.





MAINS

IP 54

.01 .02 Alluminio verniciato,  
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,  
Glass screen

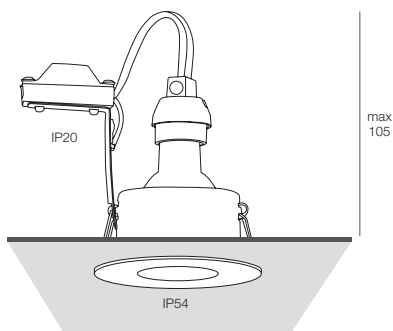

Ø83



SPIRIT FRAME



112302. \_\_ 01 02


1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

MAINS

IP 54


.01 .02 Alluminio verniciato,  
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,  
Glass screen

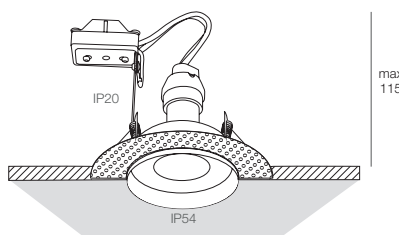

max  
115

125



40

75



SPIRIT FRAMELESS



112301. \_\_ 01 02

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm