

HERO C




Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso con cornice in controsoffitto di spessore 10-15mm.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation with frame, suitable for 10-15mm thickness plasterboard ceiling.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella.

In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

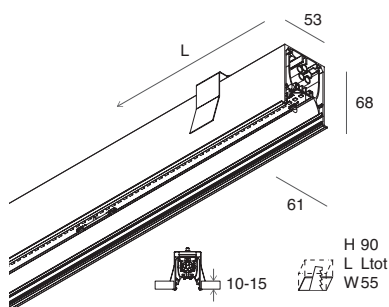

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Screen and end caps to be ordered separately.

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
1120	24W	108801. __	108804. __	108807. __	01	02
1400	30W	108802. __	108805. __	108808. __	01	02
1680	36W	108803. __	108806. __	108809. __	01	02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
1120	24W	108828. __	H 108831. __	H 108834. __	H 01	02
1400	30W	108829. __	H 108832. __	H 108835. __	H 01	02
1680	36W	108830. __	108833. __	108836. __	01	02


EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
1680	36W	108810. __	108811. __	108812. __	01	02

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
1680	36W	108867. __	108868. __	108869. __	01	02

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME. Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

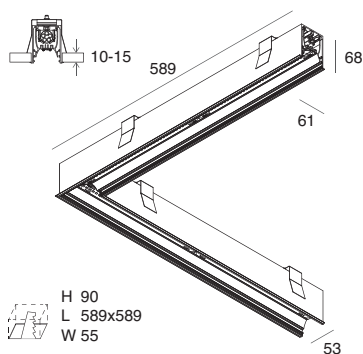

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
589x589	24W	108813. __	108814. __	108815. __	01	02

Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
589x589	24W	108816. __	108817. __	108818. __	01	02


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
589x589	24W	108837. __	H 108838. __	H 108839. __	H 01	02

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	☒
589x589	24W	108840. __	H 108841. __	H 108842. __	H 01	02

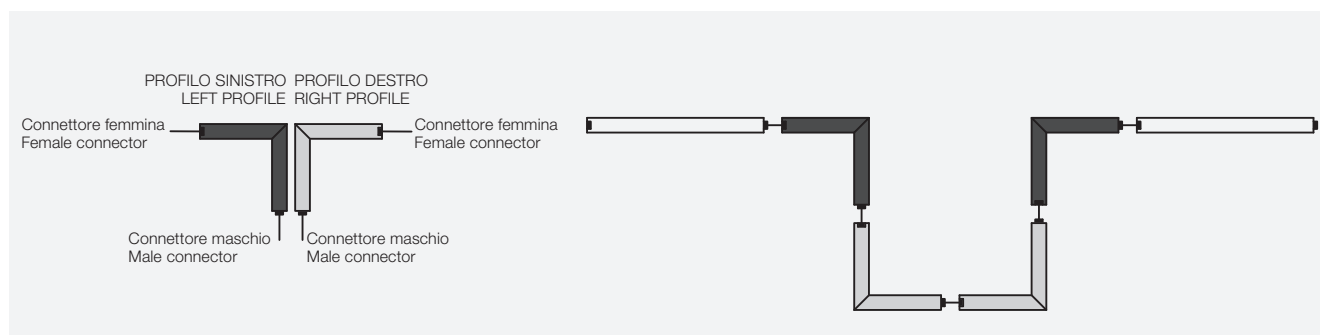

**DIFFUSORE OPALE LINEARE**


Schermo diffusore ad incastro in polycarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	108901.99
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	108902.99
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	108903.99
* 5700	-	-	-	108909.99

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations

**DIFFUSORE UGR<19 LINEARE**


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in polycarbonato microprismatizzato.

LINEAR UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	108910.99
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	108911.99
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	108912.99
* 5700	-	-	-	108918.99

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations


**DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°**

Schermo diffusore ad incastro in polycarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER

Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	108908.99

**DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°**

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in polycarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.


L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	108917.99

HERO C

MICRO OTTICHE



Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella. In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

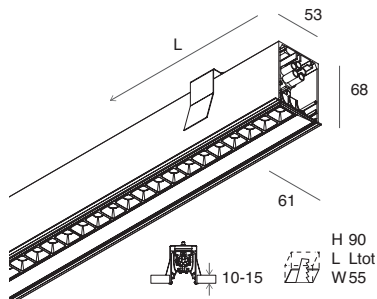

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
868	22W	2134 lm	108819_	2183 lm	108821_	2412 lm	108823_	01	02
1428	36W	3556 lm	108820_	3638 lm	108822_	4020 lm	108824_	01	02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K		FLUX	3000K		FLUX	4000K			
868	22W	2134 lm	108843_	H	2183 lm	108845_	H	2412 lm	108847_	H	01	02
1428	36W	3556 lm	108844_	H	3638 lm	108846_	H	4020 lm	108848_	H	01	02

PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE

Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche.

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

Testate terminali da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics.

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.


End caps to be ordered separately.

HERO C

SPOT



Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili). Aggiungere "H" al codice corrispondente, dove presente in tabella. In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable). Add "H" to the corresponding code, where present in the table.

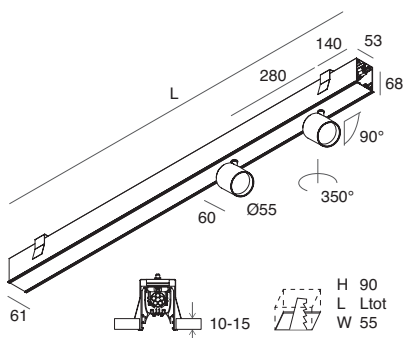

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
1120	2X13W	14°	2028 lm	108825_	2110 lm	108826_	2332 lm	108827_	01	02
1120	2X13W	34°	2144 lm	108861_	2230 lm	108862_	2464 lm	108863_	01	02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K		FLUX	3000K		FLUX	4000K			
1120	2X13W	14°	2028 lm	108849_	H	2110 lm	108850_	H	2332 lm	108851_	H	01	02
1120	2X13W	34°	2144 lm	108864_	H	2230 lm	108865_	H	2464 lm	108866_	H	01	02

PROFILO LED LINEARE SPOT

Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti.

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

Testate terminali da ordinare a parte.


SPOT LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights.

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

End caps to be ordered separately.

HERO C


ACCESSORI
ACCESSORIES

MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatori e max 3 moduli sensore 108871. __ __. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 108871. __ __. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.

CODE ☐ ☒ L (mm)

108858. __ 01 02 250




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile solo con modulo 108858. __ __ oppure con centralina DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Mandatory for use with module 108858. __ __ or control unit DALI IOT or DALI Professional.

CODE ☐ ☒ L (mm)

108871. __ 01 02 250




MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

CODE ☐ ☒ L (mm) POWER FLUX

108859. __ 01 02 250 1W 140 lm



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE ☐ ☒ L (mm) POWER FLUX

108870. __ 01 02 250 1W 140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.


CODE ☐ ☒ L (mm)

108852. __ 01 02 250

108855. __ 01 02 1120

108856. __ 01 02 1400

108857. __ 01 02 1680




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

CODE ☐ ☒ VERSION L (mm)

108853. __ 01 02 sinistra/left 150x150

108854. __ 01 02 destra/right 150x150



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐ ☒

108860. __ 01 02