



KONE

Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.

KONE TONDO



KONE 5W 500mA


Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5W	36°	308 - 258 lm	103627.01		.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5W	36°	326 - 273 lm	103623.01		.02



KONE 7W 350mA


Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7W	36°	532 - 498 lm	103628.01		.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7W	36°	540 - 568 lm	103603.01		.02



KONE 10W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10W	36°	695 - 560 lm	103630.01		.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10W	36°	735 - 592 lm	103601.01		.02

4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10W	36°	787 - 696 lm	103602.01		.02



KONE 18W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.
False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18W	36°	1590 - 1429 lm	103615.01		.02

4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18W	36°	1754 - 1576 lm	103616.01		.02

KONE TONDO CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE



KONE 7W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.



KONE 7W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.




2700K


POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	519 lm	103629.04

3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	500 lm	103609.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
 Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	103612.14
 Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	103612.15
 Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	103612.16



KONE 10W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.



KONE 10W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.




2700K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	637 lm	103631.04


3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	681 lm	103607.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
 Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	103611.14
 Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	103611.15
 Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	103611.16

KONE QUADRATO IP54 NEW



KONE QUADRATO IP54 10W

500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE SQUARE IP54 10W

500mA

Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.


3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	908 lm	<input type="checkbox"/> 103638.01

4000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	944 lm	<input type="checkbox"/> 103639.01

KONE IP65 NEW



KONE IP65 7W

350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE IP65 7W

350mA


Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	496 lm	<input type="checkbox"/> 103632.01

4000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	515 lm	<input type="checkbox"/> 103633.01



KONE IP65 10W

500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE IP65 10W

500mA

Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.


3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	755 lm	<input type="checkbox"/> 103634.01

4000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	785 lm	<input type="checkbox"/> 103635.01

KONE

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101331.99	14W - 500mA	2 max	22	32	19	158
* 101325.99	18W - 500mA	3 max	45	49	21	115

KONE 7W

CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101330.99	15W - 350mA	2 max	22	32	19	158
* 101326.99	18W - 350mA	2 max	45	49	21	115


KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101325.99	18W - 500mA	1 max	45	49	21	115

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101325.99	18W - 500mA	1 max	45	49	21	115

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di più
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili in
PUSH con uno o più pulsanti
N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.
Max 20 drivers manageable in
PUSH with one or more NO
buttons in parallel.

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
* 101334.99	25W - 500mA	5 max	52	55	23	120

KONE 7W

CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
* 101333.99	25W - 350mA	2 max	52	55	23	120


KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101334.99	25W - 500mA	2 max	52	55	23	120

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101334.99	25W - 500mA	1 max	52	55	23	120

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote

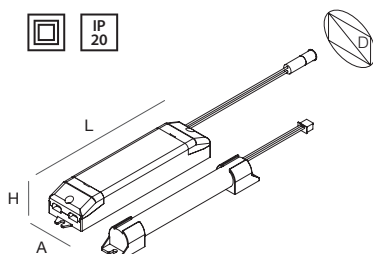

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h	12h	38	44	25	164
18005.99	3h	12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza (max 1 pz)
Emergency flux (max 1 pc)

	1h	3h
KONE 5W	78%	32%
KONE 7W	63%	25%
KONE 10W	44%	18%
KONE 18W	23%	9%