


LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h emergency version and presence/daylight detector version available. Electronic driver included.



LUNA TONDO

LUNA ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	104315.01	2036 lm	104316.01
36W	400	48	3990 lm	104317.01	4209 lm	104318.01

DALI-PUSH

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	104331.01	2036 lm	104332.01
36W	400	58	3990 lm	104333.01	4209 lm	104334.01

NEW

CON SENSORE DI PRESENZA - WITH PRESENCE DETECTOR


Tempo di attesa 90s. Soglia diurna 20lux / Delay time 90sec. Daylight sensitivity 20lux

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	104329.01	2036 lm	104330.01

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8%

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	104325.01	2036 lm	104326.01
36W	400	58	3990 lm	104327.01	4209 lm	104328.01

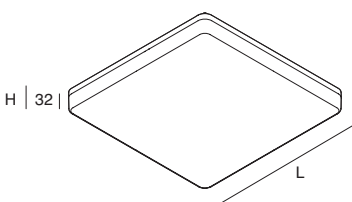

LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1991 lm	104319.01	2031 lm	104320.01
36W	400	48	4090 lm	104321.01	4314 lm	104322.01