


PROFILED INCASSO H12

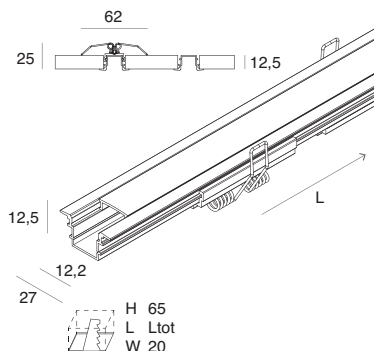

PROFONDITÀ DEL PROFILO
PARI ALLO SPESSORE DEL
CARTONGESSO DA 12,5 mm
CHE CONSENTE IL MONTAGGIO
SENZA INTERVENIRE SULLA
STRUTTURA PORTANTE DEL
CONTROSOFFITTO.

THE DEPTH OF THE PROFILE IS
EQUAL TO THE THICKNESS OF
THE 12.5 mm PLASTERBOARD
ALLOWING INSTALLATION WITHOUT
AFFECTING THE SUPPORTING
STRUCTURE OF THE SUSPENDED
CEILING.


Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

CODE	☐	☒	L (mm)	Diffuser
105415._ _	01	96	2000	Opale / Opal

PROFILED INCASSO H12


ACCESSORI ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	☐	☒	
105419.99			Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	☐	☒	
105417._ _	01	99	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni
in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous
line installations

CODE		L (mm)	
1018A3.99		6000	Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 204

Per ottenere uniformità di luminanza
nelle installazioni con schermo a vista,
utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m,
8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when
installed with clearly visible diffusers,
the strip LED to be used is 19,2W/m,
22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m
(48Vdc).