


# SLIM

Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.  
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.  
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.


LED fixture for false ceiling recessed installation.  
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.  
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.



## SLIM TONDO SLIM ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
9W	125	25	950 lm	<b>11820.01</b>	970 lm	<b>11819.01</b>
13W	160	26	1210 lm	<b>11818.01</b>	1280 lm	<b>11817.01</b>
20W	230	28	1950 lm	<b>11816.01</b>	2000 lm	<b>11815.01</b>

9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
Ø 110	Ø 145	Ø 210-215




## SLIM QUADRATO SLIM SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
9W	110	24	882 lm	<b>11826.01</b>	959 lm	<b>11825.01</b>
13W	160	26	1367 lm	<b>11824.01</b>	1491 lm	<b>11823.01</b>
20W	230	28	2110 lm	<b>11822.01</b>	2279 lm	<b>11821.01</b>

9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215

# SLIM

## ACCESSORI ACCESSORIES





ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W  
per installazione in foro da incasso  
240-250 mm, con molle.

CODE	D (mm)
<b>11814.01</b>	280




ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W  
For recessed installation hole  
240-250 mm, clips included.



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz  
Per il collegamento in serie di max  
2 Slim 9W, 1 Slim 13W o 1 Slim 20W.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>101333.99</b>	25W	52	55	23	120

ELECTRONIC DIMMABLE  
DRIVER 220-240V 50/60Hz  
For connection in series of max  
2 Slim 9W, 1 Slim 13W or 1 Slim 20W.

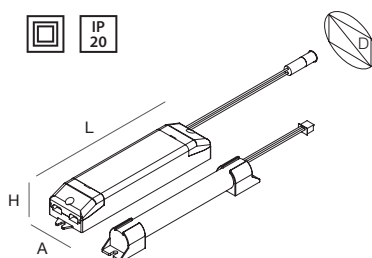

KIT DI EMERGENZA  
da installare sul controsoffitto  
a lato del prodotto.

CODE	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>18004.99</b>	1h 12h	38	44	25	164
<b>18005.99</b>	3h 12h	38	44	25	164

EMERGENCY KIT  
to place on the false ceiling  
next to the fixture.

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
<b>SLIM 9W</b>	<b>53%</b>	<b>21%</b>
<b>SLIM 13W</b>	<b>35%</b>	<b>14%</b>
<b>SLIM 20W</b>	<b>22%</b>	<b>9%</b>