

STRIP LED 24V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.



PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

CAVO DI ALIMENTAZIONE L.150mm INCLUSO, SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA BOBINA. POWER SUPPLY CABLE L.150mm INCLUDED, ON BOTH ENDS OF THE COIL.

STRIP LED 19,2W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100938.99 | 2700K | 19,2W/m | 1952 | 5000 | 20 | 90 |
| 100939.99 | 3000K | 19,2W/m | 2140 | 5000 | 20 | 90 |
| 100940.99 | 4000K | 19,2W/m | 2176 | 5000 | 20 | 90 |
| 100934.99 | 3000K | 19,2W/m | 2402 | 5000 | 20 | 80 |
| 100935.99 | 4000K | 19,2W/m | 2452 | 5000 | 20 | 80 |
| 100936.99 | 3000K | 19,2W/m | 2050 | 5000 | 65 | 80 |
| 100937.99 | 4000K | 19,2W/m | 2244 | 5000 | 65 | 80 |

STRIP LED 22W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100941.99 | 3000K | 22W/m | 2788 | 5000 | 20 | 80 |
| 100942.99 | 4000K | 22W/m | 2804 | 5000 | 20 | 80 |
| 100943.99 | 3000K | 22W/m | 2464 | 5000 | 65 | 80 |
| 100944.99 | 4000K | 22W/m | 2594 | 5000 | 65 | 80 |

STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - cuttable every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100922.99 | 2700K | 8,8W/m | 902 | 5000 | 20 | 90 |
| 100923.99 | 3000K | 8,8W/m | 844 | 5000 | 20 | 90 |
| 100924.99 | 4000K | 8,8W/m | 900 | 5000 | 20 | 90 |


STRIP LED 14,4W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - cuttable every 50 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100949.99 | 2700K | 14,4W/m | 1498 | 5000 | 20 | 90 |
| 100950.99 | 3000K | 14,4W/m | 1646 | 5000 | 20 | 90 |
| 100951.99 | 4000K | 14,4W/m | 1666 | 5000 | 20 | 90 |
| 100945.99 | 3000K | 14,4W/m | 1892 | 5000 | 20 | 80 |
| 100946.99 | 4000K | 14,4W/m | 1880 | 5000 | 20 | 80 |
| 100947.99 | 3000K | 14,4W/m | 1578 | 5000 | 65 | 80 |
| 100948.99 | 4000K | 14,4W/m | 1716 | 5000 | 65 | 80 |


STRIP LED 16,5W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - cuttable every 50 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100952.99 | 3000K | 16,5W/m | 1982 | 5000 | 20 | 80 |
| 100953.99 | 4000K | 16,5W/m | 2002 | 5000 | 20 | 80 |
| 100954.99 | 3000K | 16,5W/m | 1836 | 5000 | 65 | 80 |
| 100955.99 | 4000K | 16,5W/m | 1992 | 5000 | 65 | 80 |


STRIP LED 11,5W/m

SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 55,5 mm (7 LED)

Bihadesivo - cuttable every 55,5 mm (7 LED)


Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100919.99 | 2700K | 11,5W/m | 1206 | 5000 | 20 | 90 |
| 100920.99 | 3000K | 11,5W/m | 1218 | 5000 | 20 | 90 |
| 100921.99 | 4000K | 11,5W/m | 1278 | 5000 | 20 | 90 |

STRIP LED 20,5W/m

SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100911.99 | 3000K | 20,5W/m | 2812 | 5000 | 20 | 80 |
| 100912.99 | 4000K | 20,5W/m | 3064 | 5000 | 20 | 80 |

STRIP LED 4mm 11,5W/m


SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09 e Profiled MICROBihadesivo - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100913.99 | 2700K | 11,5W/m | 1100 | 5000 | 20 | 90 |
| 100914.99 | 3000K | 11,5W/m | 1014 | 5000 | 20 | 90 |
| 100915.99 | 4000K | 11,5W/m | 1154 | 5000 | 20 | 90 |
| 100928.99 | 2700K | 11,5W/m | 1016 | 5000 | 65 | 90 |
| 100929.99 | 3000K | 11,5W/m | 1038 | 5000 | 65 | 90 |
| 100930.99 | 4000K | 11,5W/m | 1124 | 5000 | 65 | 90 |

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m


SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACROBihadesivo - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100916.99 | 2700K | 25W/m | 2926 | 5000 | 20 | 90 |
| 100917.99 | 3000K | 25W/m | 2670 | 5000 | 20 | 90 |
| 100918.99 | 4000K | 25W/m | 3000 | 5000 | 20 | 90 |
| 100925.99 | 2700K | 25W/m | 2802 | 5000 | 65 | 90 |
| 100926.99 | 3000K | 25W/m | 2902 | 5000 | 65 | 90 |
| 100927.99 | 4000K | 25W/m | 3208 | 5000 | 65 | 90 |

STRIP LED RGB 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)Bihadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----|
| 102605.99 | RGB | 14,4W/m | 556 | 5000 | 20 | - |
| 102606.99 | RGB | 14,4W/m | 540 | 5000 | 65 | - |

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)Bihadesivo - cuttable
every 167 mm (10 LED)

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|-----|
| 102607.99 | RGB | 7,2W/m | 224 | 5000 | 20 | - |
| | White 3000K | 7,2W/m | 670 | | | |

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m

SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCEBihadesivo - cuttable every 50 mm (12 LED)
See section LIGHT MANAGEMENT for the tunable white control components

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
| 102109.99 | 3000K/5700K | 19,2 W/m | 1906 | 5000 | 20 | 90 |

STRIP LED 48V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.




PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED.

Flexible PCB and double-sided back adhesive. 48V driver to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

STRIP LED 17W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100931.99 | 2700K | 17W/m | 2060 | 5000 | 20 | 90 |
| 100932.99 | 3000K | 17W/m | 2096 | 5000 | 20 | 90 |
| 100933.99 | 4000K | 17W/m | 2380 | 5000 | 20 | 90 |

STRIP LED 230V

NEW




PCB flessibile IP65 per installazione in esterno da 5 o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.

Flexible PCB IP65 for outdoor installation of 5 or 50m, equipped with transparent silicone tube complete with double-sided adhesive on the back. IP65 terminal heads (1 with hole, 1 locking), 1m H03VV-F 2x0,75 mm² cable and protection fuse included. Installation with clips or on the appropriate aluminium profile PROFILED 230 to be ordered separately. TRIAC operation guaranteed with a minimum adjustment of not less than 30%.

STRIP LED 230V 9,4 W/m

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m)
Bihadesivo - cuttable
every 165mm (14 LED)

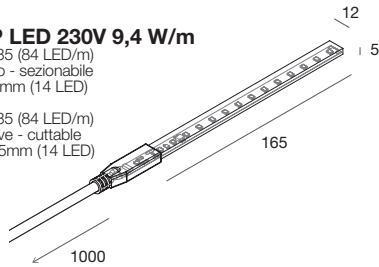


| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100956.99 | 3000K | 9,4W/m | 1088 | 5m | 65 | 80 |
| 100957.99 | 4000K | 9,4W/m | 1144 | 5m | 65 | 80 |
| 100958.99 | 3000K | 9,4W/m | 1088 | 50m | 65 | 80 |
| 100959.99 | 4000K | 9,4W/m | 1144 | 50m | 65 | 80 |

STRIP LED 230V 18 W/m


SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm (28 LED)

SMD 2835 (140 LED/m)
Bihadesivo - cuttable
every 200mm (28 LED)

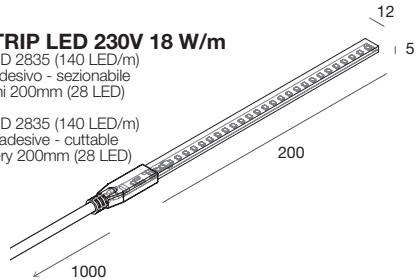

| CODE | LED COLOUR | POWER | FLUX/m | L (mm) | IP | CRI |
|------------------|------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 100960.99 | 3000K | 18W/m | 2051 | 5m | 65 | 80 |
| 100961.99 | 4000K | 18W/m | 2158 | 5m | 65 | 80 |
| 100962.99 | 3000K | 18W/m | 2051 | 50m | 65 | 80 |
| 100963.99 | 4000K | 18W/m | 2158 | 50m | 65 | 80 |


STRIP LED 230V ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

CODE
100965.99

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm.
To be provided in case of use of LED strip section cut in place.
Mandatory silicone sealant to be ordered separately.



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone acetico trasparente resistente UV

CODE
100966.99


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent acetic silicone



KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di StripLED 230V

CODE
100964.99


INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m StripLED 230V

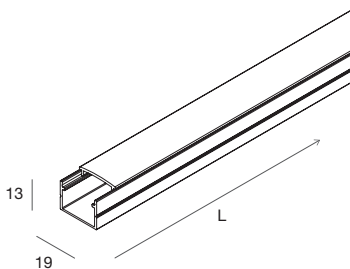

PROFILED 230
Profilo dissipante per strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale,
testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad
inserimento a scatto in policarbonato opale. Schermo diffusore, testate
di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Non esporre a intemperie
o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

CODE
105424.99


PROFILED 230
Dissipating profile for LED strip made of anodized aluminium alloy natural
finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal
PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Do not expose
to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

CODE
105425.99

END CAPS FOR PROFILED 230 (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.




STAFFE DI FISSAGGIO PER PROFILED 230 (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

CODE
105426.99

FIXING BRACKETS FOR PROFILED 230 (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site

ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED


DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 101338.99 | 60W | 52 | 61 | 30 | 180 |
| 101327.99 | 75W | 45 | 55 | 31 | 187 |
| 101339.99 | 120W | 40 | 51 | 30 | 300 |
| 101328.99 | 150W | 45 | 55 | 31 | 268 |



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 18601.99 | 50W | 77 | 85 | 35 | 110 |
| 18602.99 | 75W | 98 | 106 | 40 | 130 |
| 18603.99 | 100W | 98 | 106 | 40 | 130 |
| 18604.99 | 150W | 98 | 107 | 42 | 160 |



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| E182K1320KK | 320W | 115 | 126 | 50 | 215 |



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| E182K0060KK | 60W | 43 | 54 | 32 | 163 |
| E182K0100KK | 100W | 52 | 64 | 37 | 190 |



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 18606.99 | 240W | 71 | 81 | 38 | 240 |
| 18607.99 | 320W | 84 | 94 | 42 | 246 |

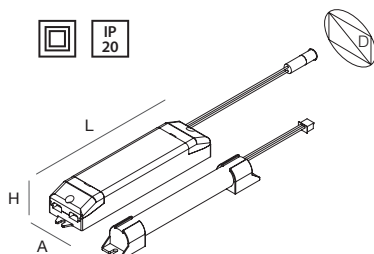

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

| CODE | TIME CHARGE | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 18004.99 | 1h 12h | 38 | 44 | 25 | 164 |
| 18005.99 | 3h 12h | 38 | 44 | 25 | 164 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| Flusso in emergenza Emergency flux | 1h (25W) | 3h (25W) |
| STRIP LED | 18% | 7% |


ALIMENTATORI DIMMERABILI 24VDC PER STRIP LED

DIMMABLE DRIVERS 24VDC FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO
DIMMERABILE 24Vdc
220-240V 50/60Hz

| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 101317.99 | 150W | 63 | 75 | 36 | 219 |




ELECTRONIC STABILIZED
DIMMABLE DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz

| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 101318.99 | 80W | 32 | 40 | 22 | 346 |




Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

Vedi schema elettrico / See electrical diagram pag. 220

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.



NEW



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz

| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 101329.99 | 160W | 50 | 62 | 35 | 300 |

Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

Vedi schema elettrico / See electrical diagram pag. 221


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED

DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



NEW




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

| CODE | POWER | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 101314.99 | 100W | 63 | 75 | 32 | 140 |
| *101337.99 | 150W | 63 | 75 | 35 | 180 |
| 101313.99 | 320W | 90 | 100 | 45 | 252 |

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED

INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

CODE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

105914.99 38 44 25 164

Vedi schema elettrico / See electrical diagram pag. 223



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

NEW


CODE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

105923.99 36 41 20 140

Vedi schema elettrico / See electrical diagram pag. 222

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)

OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO

Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99
o DALI repeater 18906.99.

Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL

Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT,
button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.

Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.

Protection against voltage peaks at input and output.

CODE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

101320.99 42 51 29 180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

