




SCHOOL



* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version


Pannello LED in lamiera in acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato.
UGR<19, luminanza <3000cd/m² per angoli γ>65°
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel made of powder coated steel body and methacrylate lenses.
UGR<19, luminance <3000cd/m² for angles γ>65°.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.
Integrated electronic driver.




**SCHOOL
600x600**

POWER	FLUX	4000K
20W	2665 lm	104115.01
30W	4000 lm	104101.01
DALI-PUSH		
POWER	FLUX	4000K
20W	2665 lm	104118.01
30W	4000 lm	104113.01



**SCHOOL
600x600**
Per continuità estetica School UV-C
For aesthetic continuity School UV-C



POWER	FLUX	4000K
30W	4000 lm	104129.01
DALI-PUSH		
POWER	FLUX	4000K
30W	4000 lm	104130.01

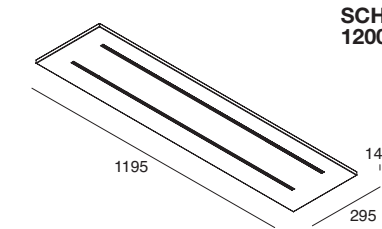

**SCHOOL
1200x300**

POWER	FLUX	4000K
30W	4100 lm	104111.01
50W	6832 lm	104104.01
DALI-PUSH		
POWER	FLUX	4000K
30W	4100 lm	104112.01
50W	6832 lm	104114.01



SCHOOL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING

KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10÷20 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10÷20 mm.

CODE

104107.99

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE





VERSION (mm)

102028.99

600x600


102029.99

1200x300



Prevedere una zona libera per il profilo di almeno 40 mm di distanza dal taglio.

Reserve a free space for the profile of at least 40 mm away from the cut.



KIT ANTICADUTA
ANTI FALL-OUT KIT


CODE

L (mm)

104119.99


3000

SCHOOL

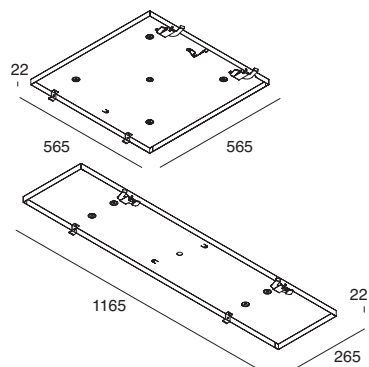
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING

KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm
Accessorio opzionale per installazione a
sospensione.

KIT FOR CEILING MOUNTING
Overall height, including lighting fixture, 40 mm
Optional accessory for suspended mounting.



CODE	☐	VERSION
104108.01		600x600
104109.01		1200x300

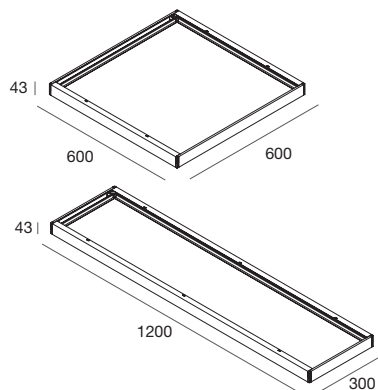


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
In estruso di alluminio.
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
In extruded aluminium.
To be assembled, not suitable for wall
surface mounting.

CODE	☐	VERSION
102086.01		600x600
102087.01		1200x300

SCHOOL



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVI DI SOSPENSIONE (4pz)
per versioni 600x600 e 1200x300.
Accessorio compatibile con il kit per
installazione a plafone
104108.99/104109.99.

SUSPENSION CABLES (4pcs)
For 600x600 and 1200x300 versions
Suitable for the kit for ceiling mounting
104108.99/104109.99.

CODE	L (mm)
104110.99	1200




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION

CODE	☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.01		1200	3x1,5
108921.01		1200	5x1,5

SCHOOL

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY

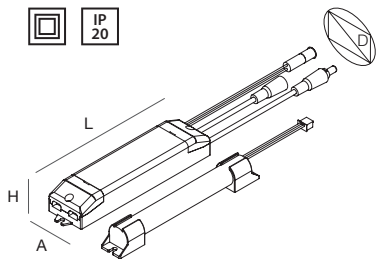

KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il
collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza - Emergency flux			1h	3h
SCHOOL 20W	20%		8%	
SCHOOL 30W	13%		5%	
SCHOOL 50W	8%		3%	

