


SLIM

Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation.

Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.

Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.




SLIM TONDO

SLIM ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
9W	125	25	950 lm	11820.01	970 lm	11819.01
13W	160	26	1210 lm	11818.01	1280 lm	11817.01
20W	230	28	1950 lm	11816.01	2000 lm	11815.01

9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
Ø 110	Ø 145	Ø 210-215



SLIM QUADRATO


SLIM SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
9W	110	24	882 lm	11826.01	959 lm	11825.01
13W	160	26	1367 lm	11824.01	1491 lm	11823.01
20W	230	28	2110 lm	11822.01	2279 lm	11821.01

9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215

SLIM


ACCESSORI ACCESSORIES



ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.


CODE <input type="checkbox"/>	D (mm)
11814.01	280



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W o 1 Slim 20W.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection in series of max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W or 1 Slim 20W.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101333.99	25W	52	55	23	120

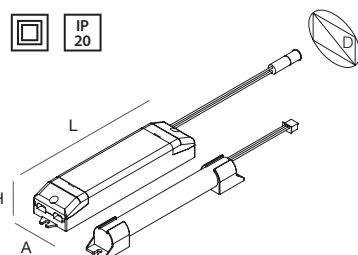

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h 12h	38	44	25	164
18005.99	3h 12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza
Emergency flux

SLIM 9W	53%	21%
SLIM 13W	35%	14%
SLIM 20W	22%	9%