


# YALE

Pannello LED in lamiera di acciaio verniciata a polvere, lenti in policarbonato e riflettori in tecnopolimero. UGR<19.


Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600mm con struttura a vista senza accessori o ad incasso a rasamento con profilo da rasare da ordinare a parte. Installabile a plafone con apposito box. Alimentatore elettronico Incluso.

LED panel made of powder coated steel body, polycarbonate lens and technopolymer reflectors. UGR<19.

No accessories needed for exposed grid ceiling, or kit for levelled recessed installation to be ordered separately. Box required for ceiling mounting. Integrated electronic driver.



\* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version



**YALE**  
**600x600**


10 | | 25

POWER	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
30W	4082 lm	<b>109501.01</b>

#### DALI-PUSH

POWER	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
30W	4082 lm	<b>109505.01</b> <b>109503.01</b>

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi (non combinabili) di pari caratteristiche tecniche. In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items (not combinable) of the same technical features.

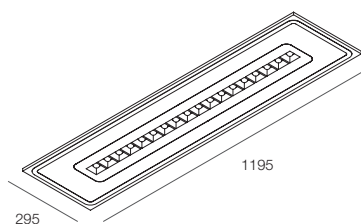

**YALE**  
**1200x300**



25 | | 10

POWER	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
30W	4509 lm	<b>109502.01</b>

#### DALI-PUSH

POWER	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
30W	4509 lm	<b>109506.01</b> <b>109504.01</b>



## YALE

ACCESSORI  
ACCESSORIES


KIT PER INSTALLAZIONE AD  
INCASSO A RASAMENTO  
Profilo da rasare su cartongesso  
di spessore 12,5 mm.  
Il pannello si installa in appoggio.

CODE	VERSION (mm)
<b>102028.99</b>	600x600
<b>102029.99</b>	1200x300


KIT FOR LEVELLED RECESSED  
INSTALLATION  
Profile to be levelled on 12,5 mm  
thick plasterboard.



KIT ANTICADUTA  
ANTI FALL-OUT KIT




CODE	L (mm)
<b>104119.99</b>	3000




BOX PER INSTALLAZIONE  
A PLAFONE  
In estruso di alluminio.  
Kit da assemblare, non installabile  
a parete.  
Idoneo per alloggiamento del kit di  
emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

CODE	VERSION (mm)
<b>102086.01</b>	600x600
<b>102087.01</b>	1200x300

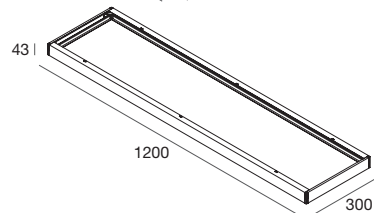

BOX FOR CEILING MOUNTING  
In extruded aluminium.  
To be assembled, not suitable for  
wall surface mounting.  
Suitable for emergency kit  
(1020A4.99/1020A5.99).

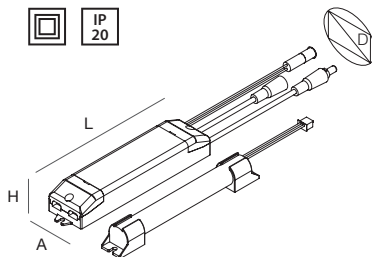

KIT ALIMENTAZIONE  
IN EMERGENZA  
Per versioni 600x600 e 1200x300.  
Completo di connettori  
polarizzati per il collegamento  
dell'alimentatore.

CODE	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>1020A4.99</b>	1h 12h	38	44	25	164
<b>1020A5.99</b>	3h 12h	38	44	25	164

KIT FOR EMERGENCY  
For 600x600  
and 1200x300 versions.  
Polarized connectors included.

Flusso in emergenza - Emergency flux		1h	3h
<b>YALE</b>	<b>600x600</b>	<b>30W</b>	<b>14% 5%</b>
<b>YALE</b>	<b>1200X300</b>	<b>30W</b>	<b>14% 6%</b>

