





GHOST EVO


L'unico sistema luminoso a scomparsa che si declina in molteplici soluzioni illuminotecniche. Il profilo di alluminio GHOST EVO Novalux, si fonde completamente nel cartongesso, per creare tagli di luce, velette perimetrali, gole luminose e canali per proiettori LED CRI>90.

The only concealed lighting system that offers a variety of lighting solutions. GHOST EVO aluminium profile by Novalux, blends in completely with the plasterboard to create light cuts, perimetrical light coves, lighting grooves and channels for CRI>90 LED spotlights.




INSTALLAZIONI INSTALLATION


GHOST EVO LIGHT LINE

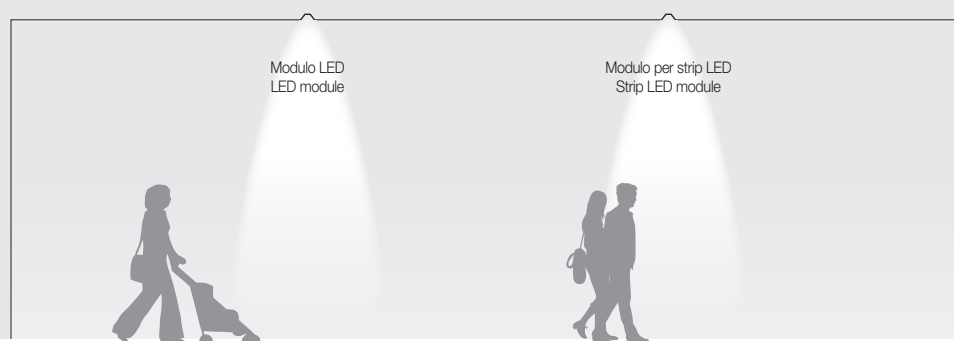

GHOST EVO LIGHT CUT CENTRALE

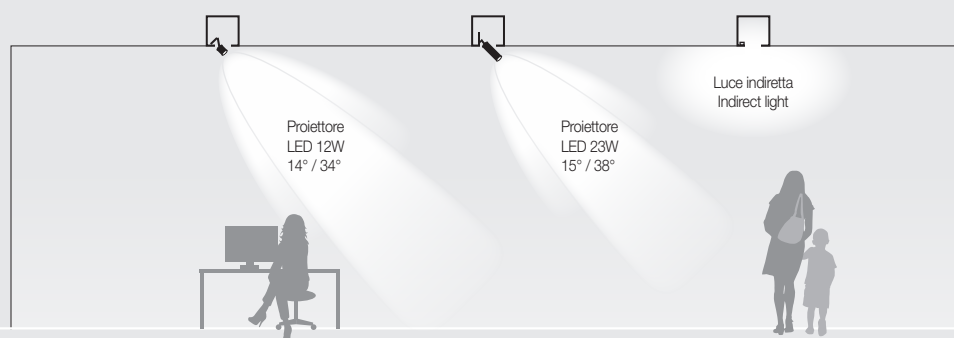


GHOST EVO LIGHT CUT PERIMETRALE

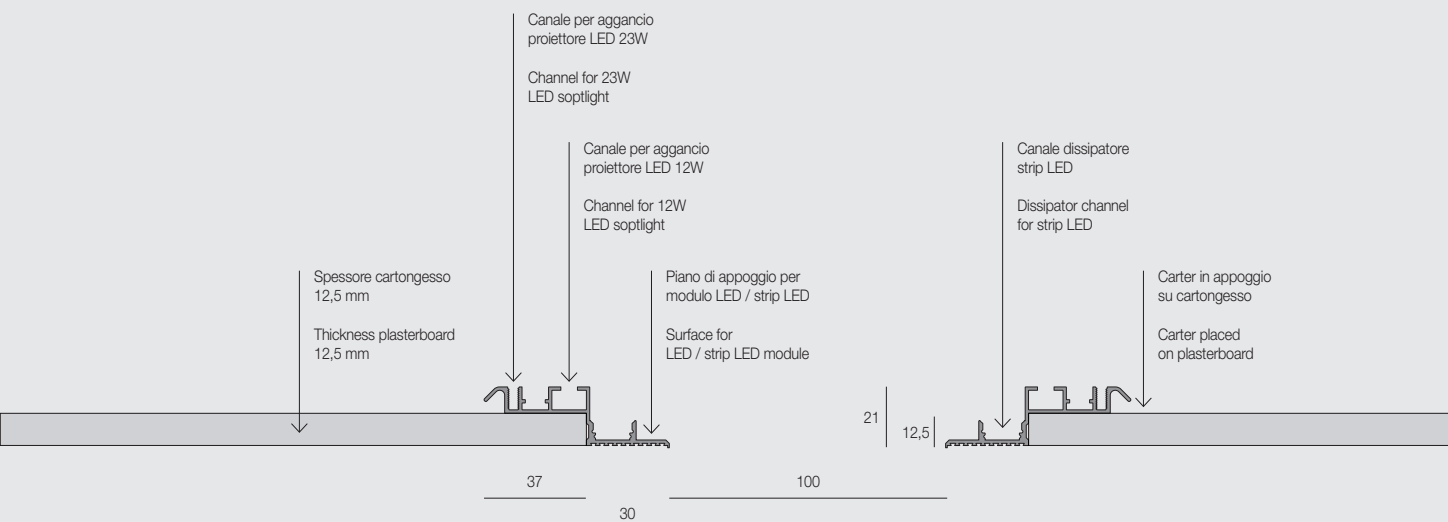

GHOST EVO

- **MIX DI SOLUZIONI COMPOSITE PER CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO:**
VARIETY OF COMPOSITIONS FOR PLASTERBOARD CEILING:
- **LINEA LUMINOSA INCASSATA CON MODULO LED O PER STRIP LED**
RECESSED LIGHT LINE WITH LED MODULE OR STRIP LED
- **CANALE DISSIPATORE INTEGRATO PER STRIP LED PER LUCE INDIRETTA**
INTEGRATED HEAT DISSIPATION CHANNEL FOR STRIP LED IN CASE OF INDIRECT LIGHT SOLUTIONS

- **PROIETTORI LED ORIENTABILI 12W**
PROIETTORI LED ORIENTABILI 23W
A OTTICA INTERCAMBIABILE,
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A SLITTA
E ACCESSORI FILTRO A NIDO D'APE E SAGOMATORE
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 12W;
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 23W
INTERCHANGEABLE LENS
AND SLIDER HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM,
WITH HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
AND BARN DOOR

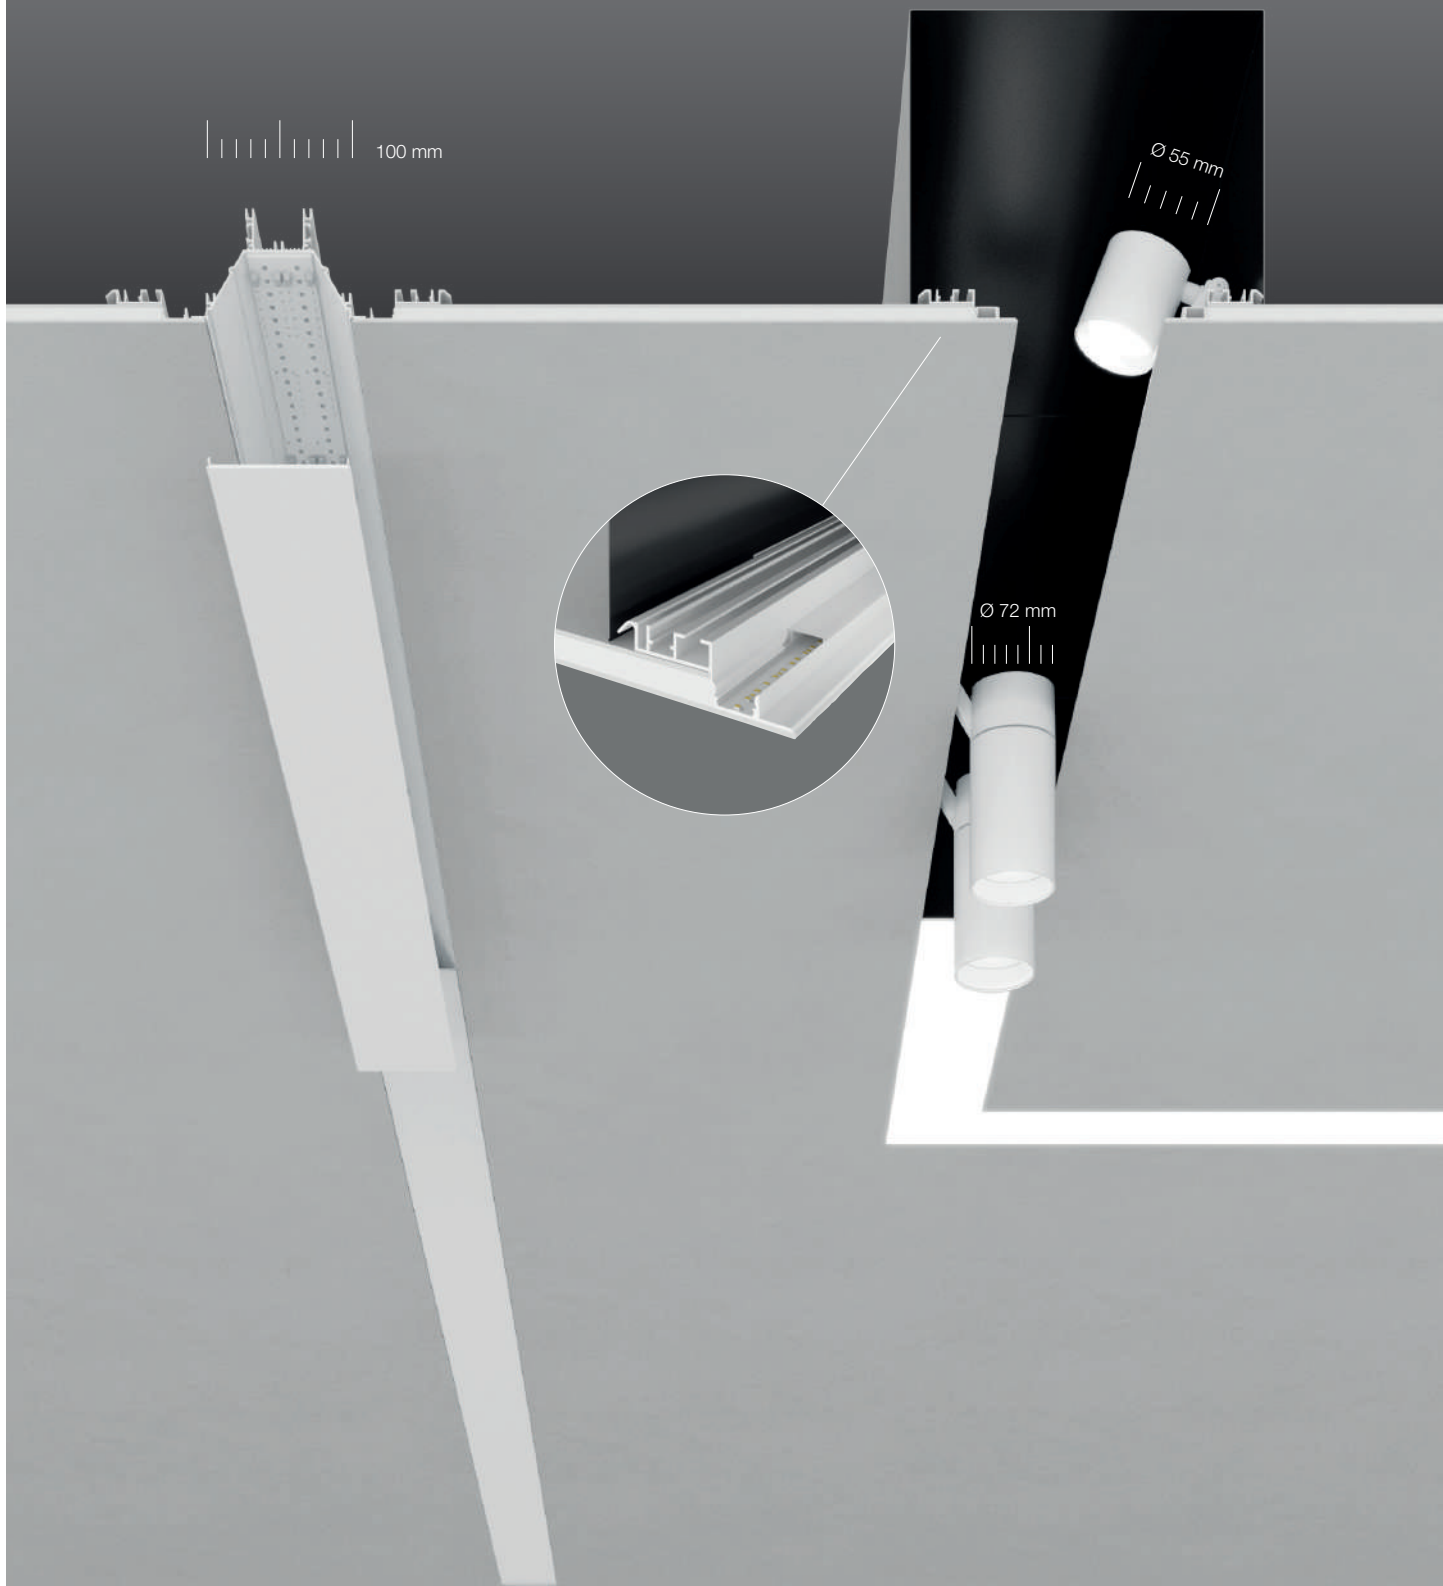



GHOST EVO LIGHT LINE

Linea di luce per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a modulo LED oppure a modulo per strip LED.
Installabile in continuità con la soluzione Ghost EVO Light cut centrale.

Light line for plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium to be coupled with a LED PCB or a strip LED support module.
Can be installed in a continuous line with a Ghost EVO central Light cut.




PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE
giunti lineari inclusi

CORNER PROFILE
linear junction included

CODE	L (mm)
104009.99	692x692




PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included

CODE	
104007.99	

GHOST EVO LIGHT LINE

ACCESSORI ACCESSORIES




GIUNTO LINEARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n. 1 junction each profile.

CODE

104005.99


GIUNTO ANGOLARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n. 1 junction each profile.


CODE

104006.99

DIMA

MOUNTING ACCESSORY

CODE

104008.99

SEPARATORE

In lamiera di acciaio zincata e verniciata. Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità in assenza di carter di copertura.

SEPARATOR

Steel zinc coated. To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions in the absence of the cover casing.

CODE

**104033.01****.02**


GHOST EVO

LIGHT LINE



MODULO LED
Corpo cablato in alluminio estruso. Giunti lineari inclusi.
Profili strutturali, testate e schermo opale da ordinare a parte


LED MODULE
Aluminium extruded body. Linear junctions included.
Profiles, end caps and opal diffuser to be ordered separately.



MODULO LINEARE
LINEAR MODULE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	104013.99	2639 lm	104019.99
1400	32W	3207 lm	104014.99	3298 lm	104020.99
1680	38W	3849 lm	104015.99	3958 lm	104021.99

DALI-PUSH					
L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	104016.99	2639 lm	104022.99
1400	32W	3207 lm	104017.99	3298 lm	104023.99
1680	38W	3849 lm	104018.99	3958 lm	104024.99



MODULO ANGOLARE
schermo opale incluso
CORNER MODULE
included opal screen

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	104025.99	2639 lm	104027.99


DALI-PUSH					
L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	104026.99	2639 lm	104028.99

GHOST EVO

LIGHT LINE


ACCESSORI

ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo
OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser

CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato
END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE	
104032.01	

↑ 8x

GHOST EVO

LIGHT LINE




MODULO PER STRIP LED

Profilo in alluminio, tagliabile in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate. Giunti lineari inclusi. Schermo opale, testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

STRIP LED MODULE

Aluminium profile, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side. Linear junctions included. Opal diffuser, end caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.



MODULO LINEARE

LINEAR MODULE

CODE L (mm)


104029.99 3000

GHOST EVO

LIGHT LINE

ACCESSORIES

ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser


CODE L (mm)

104034.99 1120

104035.99 1400

104036.99 1680

104037.99 3000




TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE ☐

104032.01




GIUNTO LINEARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del
modulo lineare e recupero della parte rimanente

LINEAR JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to
measure on site and the remaining part is reused

CODE

104030.99




GIUNTO ANGOLARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del
modulo lineare a 45°

CORNER JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to
measure on site to 45°

CODE

104031.99



STRIP LED

Pag. 446

GHOST EVO

LIGHT CUT CENTRALE

Canale per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta. Installabile in continuità con la soluzione Ghost evo Light Line.

Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled and can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light. Can be installed in a continuous line with Ghost evo Light Line.




PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi


LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included

CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE
CORNER PROFILE

CODE	L (mm)
104010.99	292x292




PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included

CODE	
104007.99	


COMPOSIZIONE
LIGHT LINE+LIGHT CUT
SENZA CARTER
DI COPERTURA.

LIGHT LINE+LIGHT
CUT COMPOSITION
WITHOUT
COVER CASING.

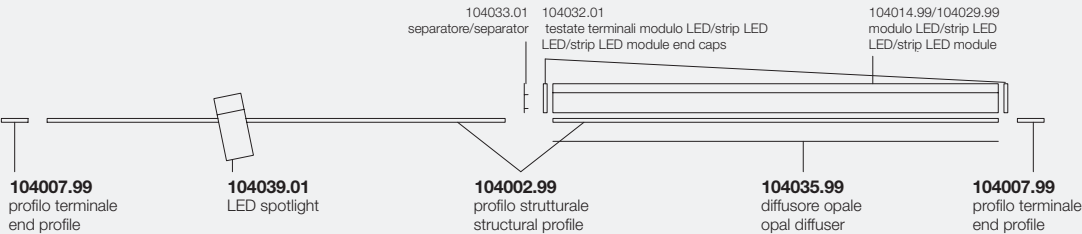

COMPOSIZIONE
LIGHT LINE+LIGHT CUT
CON CARTER
DI COPERTURA.

LIGHT LINE+LIGHT CUT
COMPOSITION
WITH COVER CASING.

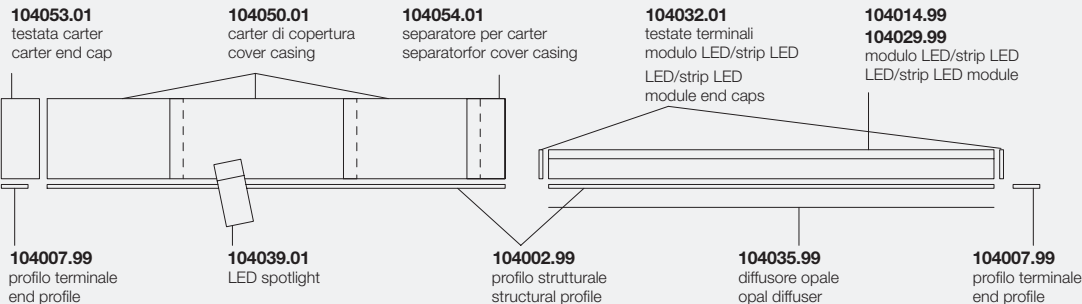


GHOST EVO

LIGHT CUT CENTRALE

ACCESSORI


ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciture per la piega in opera

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site


CODE	☐	☒		L (mm)	Pz / Pcs	
104050.01		☒	.02	Lineare	490	4
104051.01		☒	.02	Lineare	990	2
104052.01		☒	.02	Angolare	490x490	1
104053.01		☒	.02	Testata		2



SEPARATORE PER CARTER DI COPERTURA
in lamiera d'acciaio verniciata, con
pretranciture per la piega in opera.
Per separare composizioni light cut centrale
e light line poste in continuità.

SEPARATOR FOR COVER CASING
in painted steel with pre-cuts for bending on
site. To be used to separate central light cut
and light line compositions.


CODE	☐	☒
104054.01		.02



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.


CODE

104005.99

GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.


CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.

CODE

104006.99

DIMA
MOUNTING ACCESSORY


CODE

104008.99

SEPARATORE
In lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Per separare composizioni Light Line e
Light Cut Centrale poste in continuità
in assenza di carter di copertura.

SEPARATOR
Steel zinc coated.
To be used to separate Light Line and
Central Light Cut compositions in the
absence of the cover casing.


CODE	☐	☒
104033.01		.02



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in polycarbonato, ad incastro a filo

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE	L (mm)
104038.99	2000



STRIP LED
Pag. 446



PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 244-245

GHOST EVO

LIGHT CUT PERIMETRALE

Veletta per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled with an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.




PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE ESTERNO
giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE
linear junction included

CODE	L (mm)
104012.99	692x692



PROFILO ANGOLARE INTERNO
giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE
linear junction included


CODE	
104011.99	

GHOST EVO

LIGHT CUT PERIMETRALE

ACCESSORI

ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CODE

104005.99

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.



GIUNTO ANGOLARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CODE

104006.99

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo


CODE

L (mm)

104038.99


2000

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse



STRIP LED

Pag. 446



PROIETTORI LED ORIENTABILI

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS

Pag. 244-245

GHOST EVO

PROIETTORE 12W

Proiettori LED orientabili per installazioni Ghost EVO LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE installations.




PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W

Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°. Aggancio per profilo strutturale Ghost evo incluso. Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W

Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens. Available versions with lens for emission 14° or 34°. Coupling for Ghost evo structural profile included. Electronic driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
12W	14°	1055 lm	104044.01	.02	1160 lm	104045.01	.02
12W	34°	1115 lm	104046.01	.02	1232 lm	104047.01	.02

GHOST EVO

PROIETTORE 12W

ACCESSORI


ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm


CODE 
1018A4.02



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101310.99	15W	44	49	22	147
* 104049.99	27W	76	90	30	129



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101323.99	20W	52	58	23	119

NEW

GHOST EVO PROIETTORE 23W

Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE
installations.




PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W

Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W

Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangeable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
23W	15° 38°	1790 lm 1903 lm	104039.01	.02	1916 lm 2037 lm	104040.01	.02

GHOST EVO PROIETTORE 23W


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 72 mm


CODE 
104042.02



SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm

CODE 
104043.02



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104041.99	27W	42	54	30	129,5



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101324.99	20W	52	58	23	119

NEW



