





HALOS ACOUSTIC


Novalux presenta la soluzione ideale per integrare comfort acustico e soluzioni illuminotecniche. I pannelli fonoassorbenti del nuovo HALOS ACOUSTIC contribuiscono ad aumentare il benessere generale di chi lavora e vive gli ambienti; allo stesso tempo arredano con carattere, grazie alle finiture materiche effetto cemento, nero grafite e grigio iron.

Novalux presents the ideal solution to integrate acoustic comfort and lighting solutions. The sound-absorbing panels of the new HALOS ACOUSTIC contribute to increasing the general well-being of those who work and live in the same environments; at the same time they decorate with personality thanks to the textured finishes resembling concrete, in graphite black and iron grey.

HALOS ACOUSTIC

- **MASSIMA INTEGRAZIONE TRA COMFORT ACUSTICO E SOLUZIONE ILLUMINOTECNICA**
THE BEST INTEGRATION BETWEEN ACOUSTIC COMFORT AND LIGHTING SOLUTION

- **FINITURA PANNELLI FONOASSORBENTI: NERO GRAFITE E GRIGIO IRON**
FINISHING OF SOUND-ABSORBING PANELS: GRAPHITE BLACK AND IRON GREY

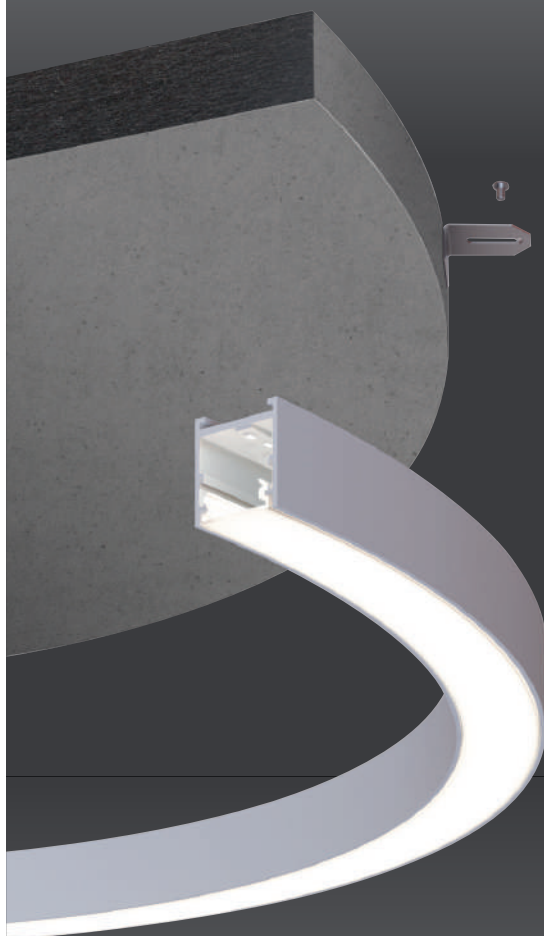


ASSORBIMENTO ACUSTICO

Il coefficiente di assorbimento acustico (α) rappresenta la frazione di energia sonora assorbita dal pannello (spessore 3 cm), espresso in funzione della frequenza F(Hz).

SOUND ABSORPTION

The sound absorption coefficient (α) represents the fraction of sound energy absorbed from the panel (thickness 3 cm), expressed as a function of frequency F(Hz).

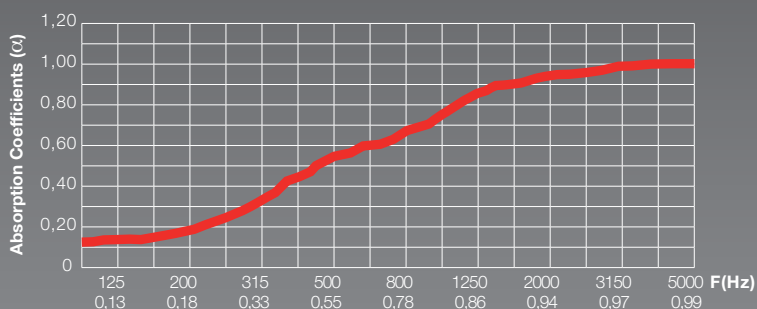


HALOS ACOUSTIC

L'acustica è un fattore di fondamentale importanza nella progettazione degli ambienti, al fine di garantire il benessere psico-fisico di chi vive tali spazi. Questo vale per i luoghi di lavoro, dove la capacità di riduzione del rumore coincide con un aumento di produttività, concentrazione e benessere generale, ma anche per i luoghi del tempo libero e l'abitazione, in cui si ricerca un'atmosfera confortevole per rigenerarsi dallo stress quotidiano. Halos Acoustic rappresenta la massima integrazione tra comfort acustico e soluzione illuminotecnica, un prezioso strumento di progettazione per architetti e designer.


Acoustics is a fundamental factor in the design of environments, in order to ensure the psycho-physical well-being of those who live such spaces. This applies to workplaces, where the ability to reduce noise coincides with an increase in productivity, concentration and general well-being, but also to places of leisure and housing, where you look for a comfortable atmosphere to regenerate from everyday stress.

Halos Acoustic represents the best integration between acoustic comfort and lighting solution, a precious design tool for architects and designers.

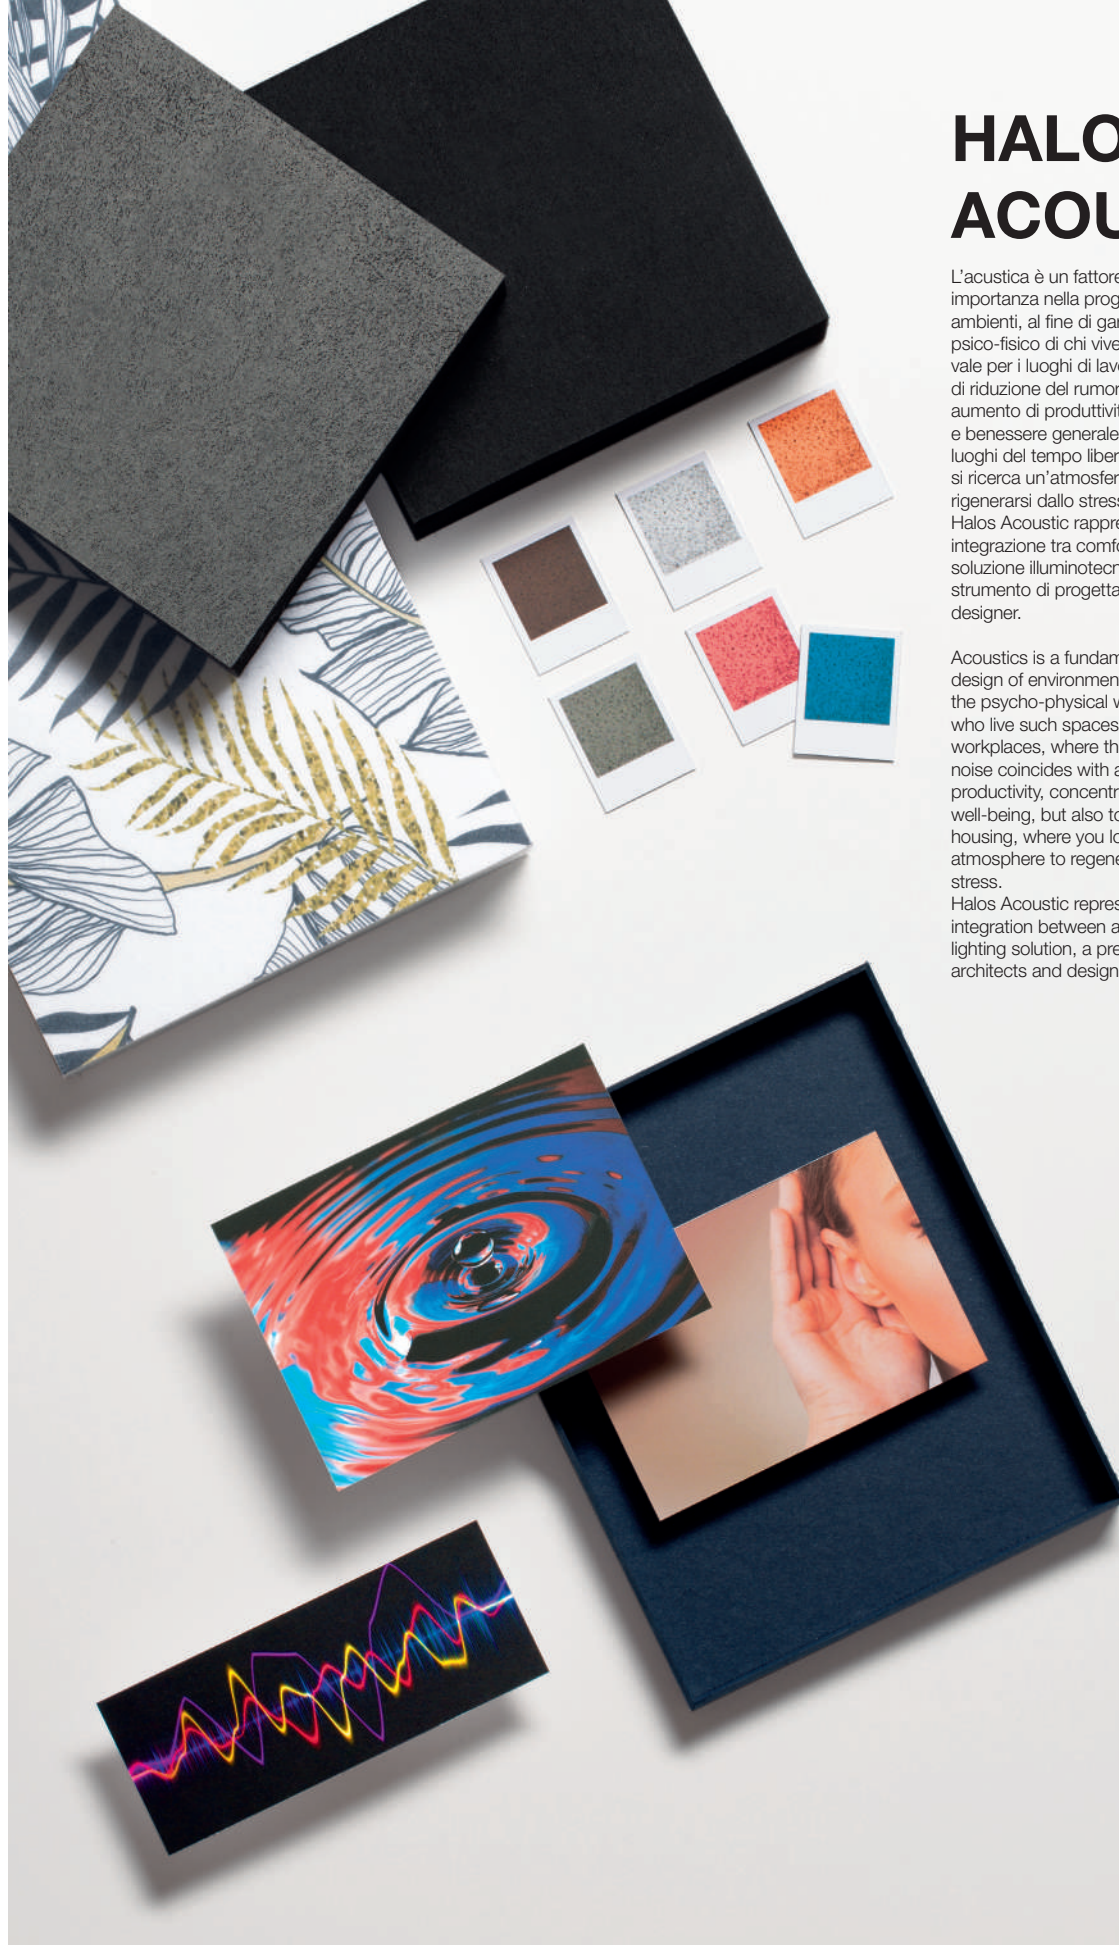

HALOS ACOUSTIC

NEW

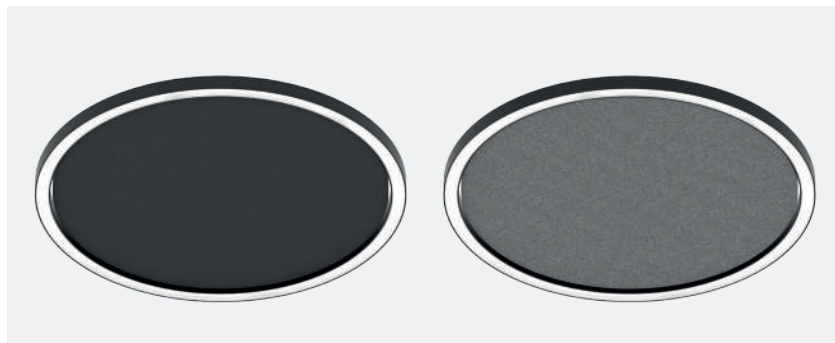

Apparecchio circolare a LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione, provvisto di pannello centrale fonoassorbente in fibre di poliestere 100% riciclabile. Per installazione singola o multipla, è ideato per la creazione di ambienti human-centric in cui il comfort acustico è indice di aumento di produttività, concentrazione e benessere generale. Le capacità acustiche del pannello, testate in camera riverberante, hanno prodotto un indice NRC (Noise Reduction Coefficient) pari a 0,6.

Disponibili due diverse finiture materiche NERO GRAFITE e GRIGIO IRON, la cui speciale lavorazione manuale rende unica ogni superficie.

Pannelli di colorazioni differenti, in verniciatura NCS o con stampa grafica in alta risoluzione sono disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosini in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.

Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.

Per installazione a sospensione prevedere rosini con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosini per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH.

Circular LED fixture with direct light emission for ceiling or suspension installation, with central sound-absorbing panel made of 100% recyclable polyester fibers. For single or multiple installation, it is conceived for the creation of human-centric environments where acoustic comfort is an indication of increased productivity, concentration and general well-being.

The acoustic capacity of the panel, tested in a reverberating chamber, produced an NRC (Noise Reduction Coefficient) index of 0.6.

Available two different material finishes GRAPHITE BLACK and IRON GREY, whose special manual processing makes each surface unique.

Different colour panels, in NCS painting or with graphic printing in high resolution available on request.

Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens.


For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately.

For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60Hz is also available dimmable DALI/PUSH.



Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.

For details on the colors refer to the second cover.



HALOS ACOUSTIC
nero grafite

HALOS ACOUSTIC
graphite black

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	109901._	01 4643 lm	02 3947 lm	20 3947 lm	21 4179 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	109903._	01 4859 lm	02 4130 lm	20 4130 lm	21 4373 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	109905._	01 5246 lm	02 4459 lm	20 4459 lm	21 4721 lm



HALOS ACOUSTIC
grigio iron

HALOS ACOUSTIC
iron grey

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	109902._	01 4643 lm	02 3947 lm	20 3947 lm	21 4179 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	109904._	01 4859 lm	02 4130 lm	20 4130 lm	21 4373 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	109906._	01 5246 lm	02 4459 lm	20 4459 lm	21 4721 lm

HALOS ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione
ed alimentatore da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and driver
to be ordered separately.

CODE



105157.____ 01 02 20 21 22




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 alimentatori da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 suspension kits, 2 power cables
and 2 drivers to be ordered separately.

CODE



105158.____ 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235


DALI-PUSH

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235

3000



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE

L (mm)

105159.99 3000

3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE



L (mm) Cable (mm²)

109001.____ 00 3000 3x1,5

CODE




L (mm) Cable (mm²)

109001.____ 01 02 3000 2x1

HALOS
ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE	☐	☒	☐	☐	☐
105149._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE	☐	☒	☐	☐	☐
105150._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE	☐	☒	☐	☐	☐
105151._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE	☐	☒	☐	☐	☐
105152._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit di sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
2 suspension kits and 2 power cables
to be ordered separately.

CODE	☐	☒	☐	☐	☐
105155._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE	☐	☒	☐	☐	☐
105156._	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE	☒	L (mm)	Cable (mm²)
109001._	00	3000	3x1,5

CODE	☐	☒	L (mm)	Cable (mm²)
109001._	01	02	3000	2x1

