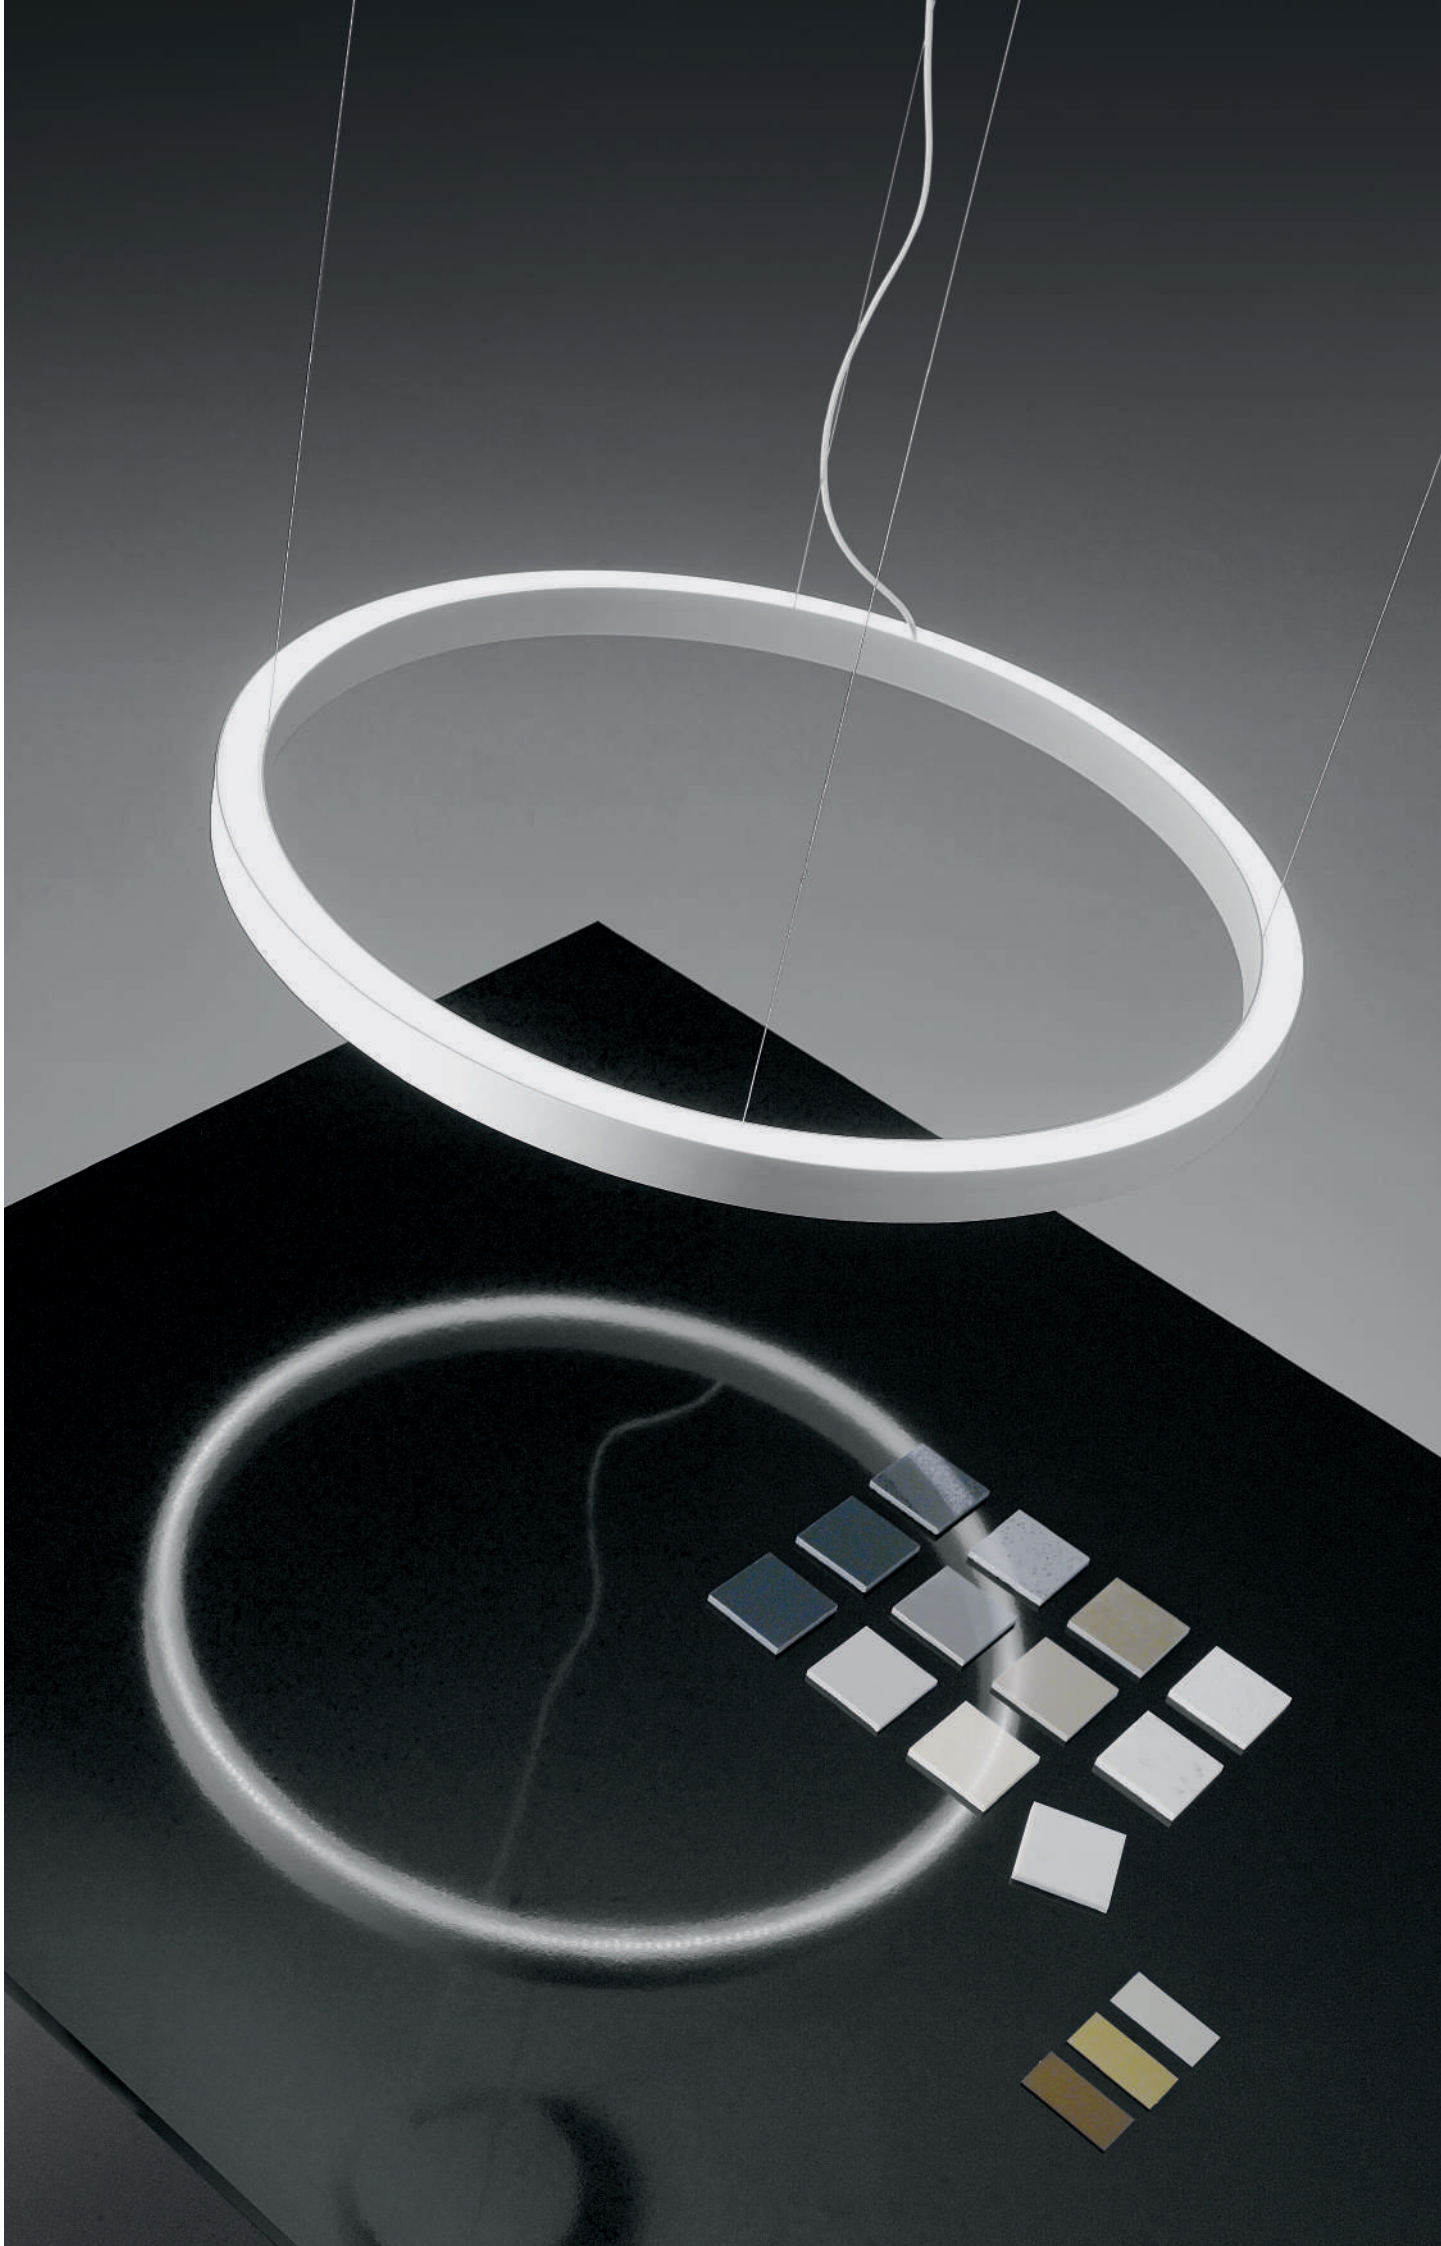

HALOS B

Anelli LED decorativi inconfondibili e d'impatto.
Profili LED circolari a sospensione, con luce diretta e indiretta, doppia accensione. Illuminazione Novalux disponibile nei colori bianco, nero, e nelle nuove tonalità oro, caffè e cappuccino. HALOS B è un apparecchio luminoso ad alta resa cromatica perfetto per decorare spazi residenziali e ambienti professionali.

Unmistakable and impactful decorative LED rings.
Circular LED pendant profiles with direct and indirect light, dual switching. Novalux lighting available in white, black and the new gold, coffee and cappuccino shades. HALOS B is a luminaire with high colour rendering, ideal for decorating residential and professional spaces.

HALOS B

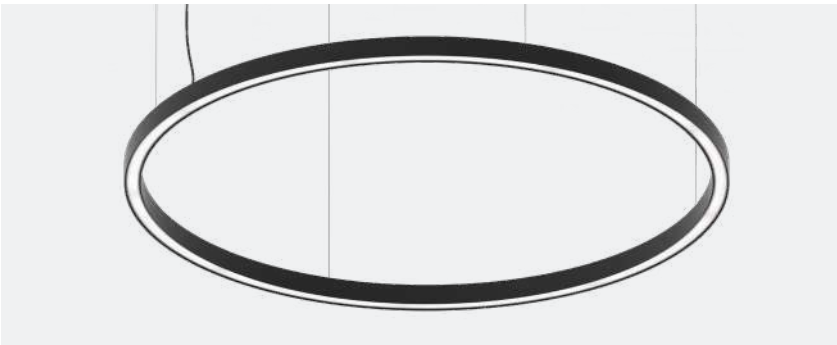

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

III | IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 0 | UGR <19 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	124W	**107119.__**	**01**	11933 lm	**02**	10144 lm	**20**	10144 lm	**21**	10144 lm	**22**	10740 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	124W	**107120.__**	**01**	12488 lm	**02**	10614 lm	**20**	10614 lm	**21**	10614 lm	**22**	11239 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	124W	**107121.__**	**01**	13482 lm	**02**	11460 lm	**20**	11460 lm	**21**	11460 lm	**22**	12133 lm



HALOS B 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	186W	**107122.__**	**01**	17900 lm	**02**	15214 lm	**20**	15214 lm	**21**	15214 lm	**22**	16109 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	186W	**107123.__**	**01**	18733 lm	**02**	15921 lm	**20**	15921 lm	**21**	15921 lm	**22**	16859 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	186W	**107124.__**	**01**	20223 lm	**02**	17188 lm	**20**	17188 lm	**21**	17188 lm	**22**	18201 lm

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING

ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico da ordinare
a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.

CODE					
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare
a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered
separately.

CODE					
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

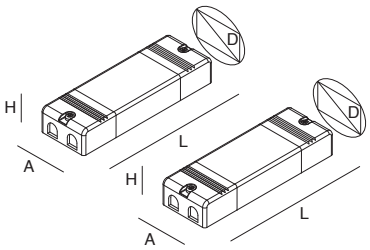

ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107125.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107126.99	105	100	31	235

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

CODE					
107127.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
107128.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

CODE					
107129.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
107130.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**