





HALOS SPOT

Novalux dà un valore aggiunto alla famiglia di profili HALOS e crea una linea di anelli luminosi con spot orientabili integrati. Nelle versioni a luce diretta o a luce interna, questo prodotto, di estrema eleganza, unisce l'armonia della luce diffusa circolare alla delicatezza dei faretti, per dare il giusto focus dove necessario.

Novalux gives an added value to the HALOS profile family and creates a line of light rings with integrated adjustable spots. In the direct light or interior light versions, this extremely elegant product combines the harmony of circular diffused light with the delicacy of the spotlights to give the right focus where necessary.



HALOS SPOT

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

HALOS SPOT

Emissione interna
Internal emission




- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER



DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

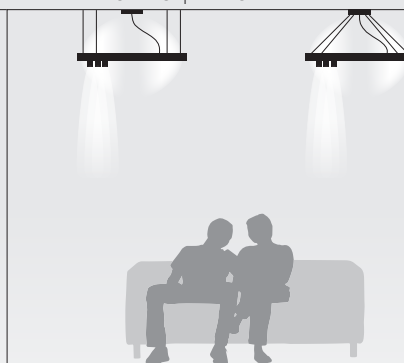

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER



HALOS SPOT

Emissione Diretta
Direct emission







- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER



DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

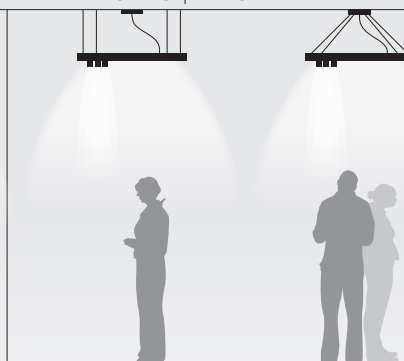


HALOS SPOT EMISSIONE DIRETTA

NEW




Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e di cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.
4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq transparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.



Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS 962
Emissione diretta
+ 3 spot

Direct emission
+ 3 spots


2700K							
BEAM	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	SPOT FLUX
20°	80W	109701...	01 4643 lm	02 20 21 3947 lm	22 4179 lm	1425 lm	
40°	80W	109702...	01 4643 lm	02 20 21 3947 lm	22 4179 lm	1455 lm	
3000K							
BEAM	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	SPOT FLUX
20°	80W	109703...	01 4859 lm	02 20 21 4130 lm	22 4373 lm	1425 lm	
40°	80W	109704...	01 4859 lm	02 20 21 4130 lm	22 4373 lm	1455 lm	
4000K							
BEAM	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	SPOT FLUX
20°	80W	109705...	01 5246 lm	02 20 21 4459 lm	22 4721 lm	1581 lm	
40°	80W	109706...	01 5246 lm	02 20 21 4459 lm	22 4721 lm	1617 lm	

HALOS SPOT**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING**

ROSONE PER INSTALLAZIONE
SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico da ordinare
a parte.

CANOPY FOR SINGLE
INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered
separately.


CODE

**105157...** 01 02 20 21 22

ROSONE PER INSTALLAZIONE
DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare
a parte.

CANOPY FOR DOUBLE
INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered
separately.

CODE

**105158...** 01 02 20 21 22

ALIMENTATORE ELETTRONICO
(2 pz)
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione diretta.

ELECTRONIC DRIVER (2 pz)
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)


109713.99	105	100	31	235
	77	70	31	200

DALI-PUSH

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109714.99	105	100	31	235
	77	70	31	200

HALOS SPOT**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING**


ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING
CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

CODE

**109715...** 01 02 20 21 22**DALI-PUSH**

CODE

**109716...** 01 02 20 21 22

ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

CODE

**109717...** 01 02 20 21 22**DALI-PUSH**

CODE

**109718...** 01 02 20 21 22

HALOS SPOT EMISSIONE INTERNA

NEW




Profilo LED circolare per installazione a sospensione, plafone o parete, ad emissione interna e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciati, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS 962
Emissione interna
+ 3 spot
Internal emission
+ 3 spots

2700K							
BEAM	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	SPOT FLUX
20°	70W	109707...	01 2504 lm	02 20 21 2128 lm	22 2253 lm	1425 lm	
40°	70W	109708...	01 2504 lm	02 20 21 2128 lm	22 2253 lm	1455 lm	
3000K							
BEAM	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	SPOT FLUX
20°	70W	109709...	01 2701 lm	02 20 21 2295 lm	22 2430 lm	1425 lm	
40°	70W	109710...	01 2701 lm	02 20 21 2295 lm	22 2430 lm	1455 lm	
4000K							
BEAM	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	SPOT FLUX
20°	70W	109711...	01 2785 lm	02 20 21 2367 lm	22 2506 lm	1581 lm	
40°	70W	109712...	01 2785 lm	02 20 21 2367 lm	22 2506 lm	1617 lm	

HALOS SPOT**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA**
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER


ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.

CODE     **105157...** 01 02 20 21 22

ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE     **105158...** 01 02 20 21 22

ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione interna.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and internal emission.


CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109713.99 105 100 31 235
77 70 31 200**DALI-PUSH**

CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109714.99 105 100 31 235
77 70 31 200

3000



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE L (mm)

105159.99 3000

3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE  L (mm) Cable (mm²)**109002...** 00 3000 4x0,75CODE   L (mm) Cable (mm²)**109002...** 01 02 3000 4x0,5

HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER



52


ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

CODE					
109715. __	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
109716. __	01	02	20	21	22



52


ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da
ordinare a parte

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

CODE					
109717. __	01	02	20	21	22

DALI-PUSH


CODE					
109718. __	01	02	20	21	22



3000

KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



3000

CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109002. __	00	3000	4x0,75

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109002. __	01 02	3000	4x0,5

