






HALOS

Luce e armonia definiscono questi suggestivi anelli decorativi luminosi. Profilo LED circolare a luce diretta o a luce interna, nelle cinque versioni bianco, nero, caffè, cappuccino e oro, per installazione a sospensione, plafone o parete. Gli anelli di luce HALOS sono prodotti di illuminazione Novalux che aggiungono un dettaglio delicato e sofisticato, ma di grande impatto scenico, per illuminare ambienti residenziali e commerciali.

Light and harmony define these striking decorative light rings. Circular LED profile with direct light or internal light, in five versions white, black, coffee, cappuccino and gold, for pendant, ceiling or wall mounting. HALOS light rings are Novalux lighting products that add a subtle and sophisticated yet striking detail to illuminate residential and commercial environments.


HALOS EMISSIONE DIRETTA

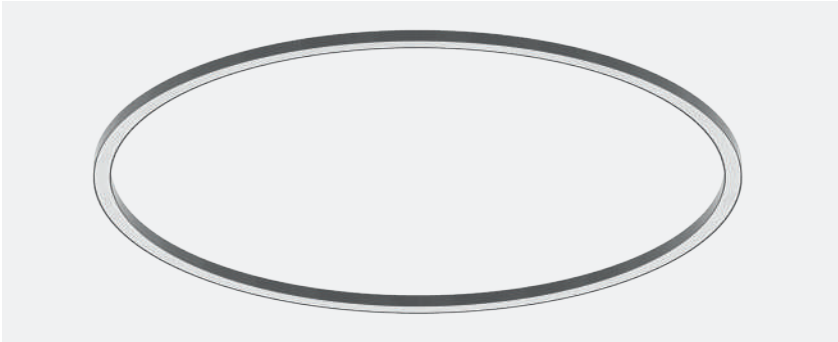

Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS 962
Emissione diretta
Direct emission

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
962	62W	105135...	01	4643 lm	02	3947 lm	20	3947 lm	21 3947 lm
			22	4179 lm					
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
962	62W	105136...	01	4859 lm	02	4130 lm	20	4130 lm	21 4130 lm
			22	4373 lm					
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
962	62W	105137...	01	5246 lm	02	4459 lm	20	4459 lm	21 4459 lm
			22	4721 lm					




HALOS 1440
Emissione diretta
Direct emission

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
1440	93W	105138...	01	6965 lm	02	5920 lm	20	5920 lm	21 5920 lm
			22	6268 lm					
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
1440	93W	105139...	01	7289 lm	02	6195 lm	20	6195 lm	21 6195 lm
			22	6560 lm					
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
1440	93W	105140...	01	7869 lm	02	6688 lm	20	6688 lm	21 6688 lm
			22	7062 lm					

HALOS



EMISSIONE INTERNA

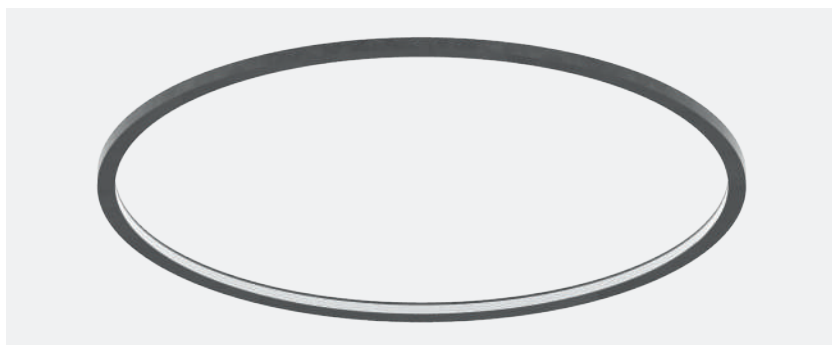

Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.




HALOS 962
Emissione interna
Internal emission

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
962	62W	105141...	01	3005 lm	02	2553 lm	20	2553 lm	21 2553 lm 22 2703 lm

3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
962	62W	105142...	01	3241 lm	02	2754 lm	20	2754 lm	21 2754 lm 22 2916 lm

4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
962	62W	105143...	01	3342 lm	02	2840 lm	20	2840 lm	21 2840 lm 22 3007 lm



HALOS 1440
Emissione interna
Internal emission

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
1440	93W	105144...	01	4507 lm	02	3829 lm	20	3829 lm	21 3829 lm 22 4054 lm

3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
1440	93W	105145...	01	4861 lm	02	4131 lm	20	4131 lm	21 4131 lm 22 4374 lm

4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX	
1440	93W	105146...	01	5013 lm	02	4259 lm	20	4259 lm	21 4259 lm 22 4510 lm

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PALAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.


CODE					
105157.____	01	02	20	21	22



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed
alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
electronic drivers to be ordered separately.

CODE					
105158.____	01	02	20	21	22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.


ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

3000



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000

3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109001.____	00	3000	3x1,5

CODE			L (mm)	Cable (mm²)
109001.____	01	02	3000	2x1

HALOS**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER


ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE					
105149_..	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105150_..	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE					
105153_..	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105154_..	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE					
105151_..	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105152_..	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE					
105155_..	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105156_..	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109001_..	00	3000	3x1,5

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109001_..	01 02	3000	2x1



