





KONE



Un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, dall'ampia gamma di eleganti ottiche colorate intercambiabili: bianco, nero, brunito, rame lucido, oro opaco e ottone satinato. KONE è il faretto LED ad alta resa cromatica architettonica ideale per illuminare e personalizzare qualsiasi ambiente.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass.

KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.

KONE

- **DOWNLIGHT DA INCASSO SU CARTONGESSO**
DOWNLIGHT FOR PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING
- **CRI>90**
- **PRATICITÀ DI MONTAGGIO CON MOLLE**
EASY INSTALLATION WITH SPRINGS

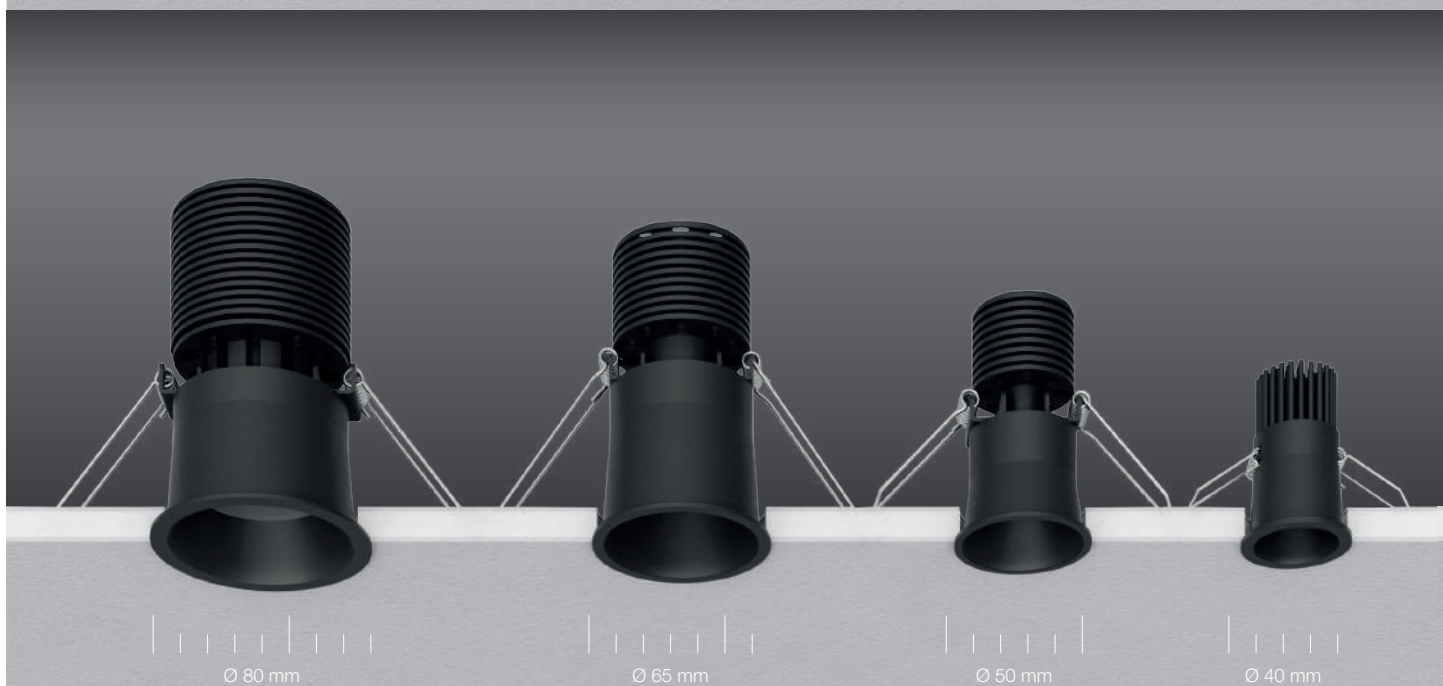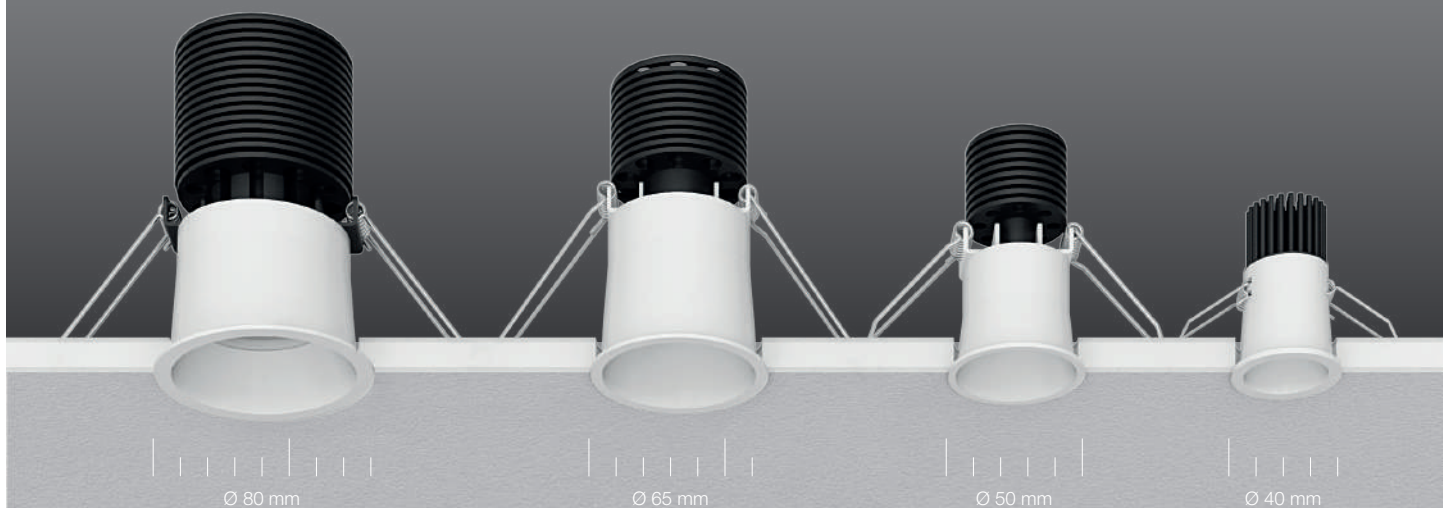

KONE


CON RIFLETTORE COLORATO
INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE
COLOURED OPTIC


- VERSIONE BRUNITO CON RIFLETTORI INTERCAMBIABILI COLORATI
BRUNISHED VERSION WITH COLOURED INTERCHANGEABLE OPTICS

- UGR<19

Brunito
Brushed



Ø 65 mm





Ø 50 mm



Rame lucido
Shiny copper



Oro opaco
Matt gold



Ottone satinato
Satin brass




KONE

NEW • 2700K



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.


KONE 5W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.
Prevedere alimentatore remoto.


False ceiling thickness
5-20 mm.
Driver to be provided
remotely.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
5W	36°	308 - 258 lm	103627.01	.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
5W	36°	326 - 273 lm	103623.01	.02


KONE 7W
350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


False ceiling thickness
5-20 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
7W	36°	532 - 498 lm	103628.01	.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
7W	36°	540 - 568 lm	103603.01	.02


KONE 10W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness
5-30 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	695 - 560 lm	103630.01	.02

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	735 - 592 lm	103601.01	.02

4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	787 - 696 lm	103602.01	.02


KONE 18W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness
5-30 mm.

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
18W	36°	1590 - 1429 lm	103615.01	.02

4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
18W	36°	1754 - 1576 lm	103616.01	.02

KONE

CON RIFLETTORE COLORATO
INTERCAMBIABILE

NEW • 2700K


WITH INTERCHANGEABLE
COLOURED OPTIC



Rame lucido
Shiny copper



Oro opaco
Matt gold




Ottone satinato
Satin brass



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



UGR
<19

KONE 7W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

350mA

False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	519 lm	103629.04

3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
7W	36°	500 lm	103609.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	103612.14
Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	103612.15
Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	103612.16



UGR
<19

KONE 10W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

500mA

False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	637 lm	103631.04

3000K


POWER	BEAM	FLUX	CODE
10W	36°	681 lm	103607.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	103611.14
Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	103611.15
Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	103611.16

KONE

ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W - 500mA	2 max	45	49	19	123
101309.99	20W - 500mA	3 max	44	49	22	147

KONE 7W


CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
103606.99	10W - 350mA	1 max	38	40	22	127
101310.99	15W - 350mA	2 max	44	49	22	147

KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W - 500mA	1 max	45	49	19	123

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101309.99	20W - 500mA	1 max	44	49	22	147



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di più faretti
secondo tabella.
N. alimentatori gestibili in PUSH
con uno o più pulsanti NA in
parallelo: max 10 per 101904.99
e 103605.99, max 20 per
101315.99 e 101316.99
(non necessita di cavetti di
sincronizzazione)

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.
N. drivers manageable in PUSH
with one or more NO buttons in
parallel: max 10 for 101904.99
and 103605.99, max 20 for
101315.99 and 101316.99.
(no synchronization cables
required)

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101316.99	10W - 500mA	2 max	30	37	21	124
101904.99	20W - 500mA	3 max	52	58	26	156

KONE 7W


CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101315.99	10W - 350mA	1 max	30	37	21	124
103605.99	16W - 350mA	2 max	52	58	26	156

KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101316.99	10W - 500mA	1 max	30	37	21	124
101904.99	20W - 500mA	2 max	52	58	26	156

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20W - 500mA	1 max	52	58	26	156



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza (max 1 pz)
Emergency flux (max 1 pc)

KONE 5W	76%
KONE 7W	95%
KONE 10W	67%
KONE 18W	36%

