



LUCKY EVO C

Ideato per realizzare tagli di luce con il massimo della versatilità, il sistema LED Novalux LUCKY EVO C permette di dare forma a composizioni luminose lineari finite con cornice, sia su cartongesso che in muratura. Illuminazione adatta ai contesti residenziali, commerciali e business.

Designed to create light cuts with maximum versatility, the Novalux LED system LUCKY EVO C allows you to give shape to linear light compositions finished with a frame, both on plasterboard and masonry. Lighting suitable for residential, commercial and business contexts.

LUCKY EVO C

- **INSTALLAZIONE CON MOLLE A SGANCIO AUTOMATICO PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO O IN MURATURA CON CASSAFORMA**

INSTALLATION WITH AUTOMATIC RELEASE SPRINGS FOR PLASTERBOARD CEILING OR CONCRETE WITH HOUSING BOX

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**


OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m

- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**

RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION

- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**

OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS

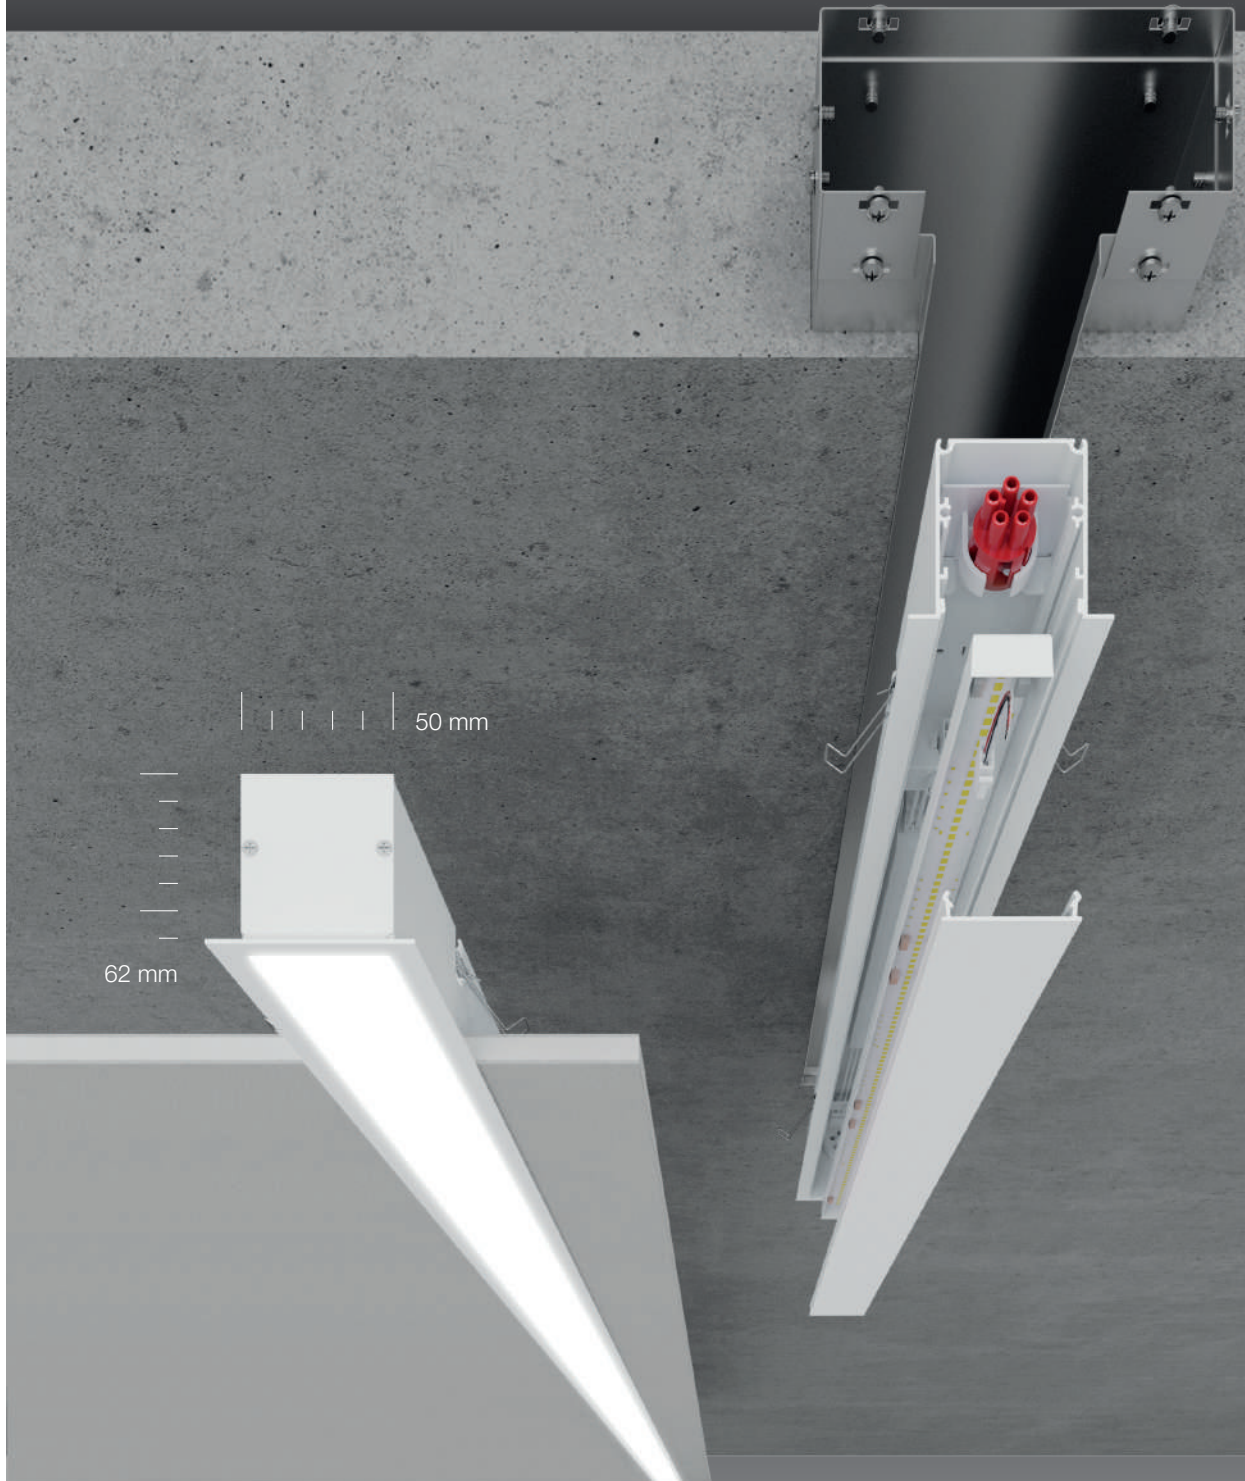




LUCKY EVO C

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation in both plasterboard and brick surfaces.




PROFILO LED

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte.

LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver, fixing springs included. Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be ordered separately.



PROFILO LED LINEARE LINEAR LED PROFILE

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	100603.01	100604.01
1406	32W	100605.01	100606.01
1687	38W	100607.01	100608.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	100613.01	100614.01
1406	32W	100615.01	100616.01
1687	38W	100617.01	100618.01

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1406	32W	100621.01	100622.01
1687	38W	100623.01	100624.01



PROFILO LED ANGOLARE 90° Solo per installazione su cartongesso.

90° CORNER LED PROFILE Only for plasterboard recessed installation.

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	100609.01	100610.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	100619.01	100620.01



DIFFUSORE OPALE


Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

Diffusore opale lineare/Linear opal diffuser

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	100249.99
1406	2597 lm	2721 lm	100250.99
1687	3116 lm	3265 lm	100251.99
*6000	-	-	1002F1.99



DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.



Diffusore UGR<19 lineare/Linear UGR<19 diffuser

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	1002E0.99
1406	2462 lm	2504 lm	1002E1.99
1687	2955 lm	3005 lm	1002E2.99
*6000	-	-	1002E8.99

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

Diffusore opale angolare 90°/90° corner opal diffuser


L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	100252.99

Diffusore UGR<19 angolare 90°/90° corner UGR<19 diffuser

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	1002E7.99

LUCKY EVO C

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

100650.01




KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE

100649.01



CASSAFORMA MURALE

Per installazione ad incasso in muratura.
Lamina in acciaio zincata.
Testate da ordinare a parte.

HOUSING BOX


For concrete installation.
Zinc coated sheet steel.
End caps for housing box to be ordered separately.

CODE L (mm)

100652.99 1125

100653.99 1406

100654.99 1687



TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)
Lamina di acciaio zincata.

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)
Zinc coated sheet steel.

CODE

100655.99

